

Palan électrique à chaîne Elephant type FBH 400V 3ph

Les palans électriques à chaîne 400 V sont super solides et disposent d'un carter en acier robuste. Très populaire est sa version complète avec fin de course haut et bas, commande tbt 24V et prises mâles. Le facteur de marge important et la vitesse de levage élevée assurent un fonctionnement optimal et une longévité.

Caractéristiques

- Limiteur de charge.
- Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Protection moteur IP 54.
- Fins de course haut et bas.
- Commande TBT 24 V.
- Câble de commande et d'alimentation avec connecteurs.
- Protection inversion des phases.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.
- 400 V 3 phases 50 Hz.

Livraison standard:

- Hauteur de levage 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande avec décharge de traction : 1,8 m.
- Fin de course haut et bas.
- Commande TBT 24 V avec boîte à boutons suspendu.
- Câble d'alimentation de 4 m.
- Bac à chaîne synthétique pour 3 m de hauteur de levage.
- 2 vitesses de levage.

Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Bac à chaîne de plus grand.
- Commande à distance sans fil.
- Chariot.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 14492, EN 818-7



Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Code	CMU Tonnes	Modèle	Courant V	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Chaîne de levage mm	Gaine de protection	Nombre de brins	Vitesse de levage m/min.	Facteur de marche (ED%)	Duty group of hoist FEM 9.511	Hauteur de construction mm	...
0512013	8717365001628	0,5	FBH05/500	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	1	7.0/1.8	40/20	1AM	480	1
0512015	8717365001635	1	FBH10/1000	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	1	7.6/1.9	40/20	1Am	570	1
0512017	8717365001642	2	FBH20/2000	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	2	3.8/1.0	40/20	1Am	710	1
0512019	8717365001659	3	FBH30/3000	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	3	2.5/0.6	40/20	1Am	810	1

1


Ajouter à votre demande

info / pièces détachées

info / pièces détachées

selectionner ▾

Télécharger

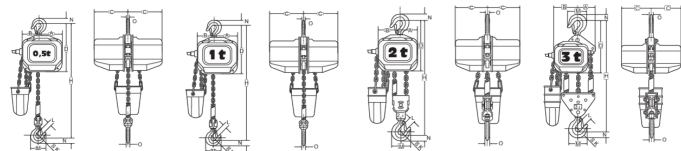

REMA Holland b.v.
Galjoenweg 47
6222 NS
Maastricht

PO Box 4303
6202 VA Maastricht

COC: 146 25 774

+31 [0]43 363 1777
info@rema.eu