


TIROIR STANDARD À FIXER SUR LISSES BASSES DE RAYONNAGE

EXTRACTION
100% DE LA SURFACE
DE STOCKAGE

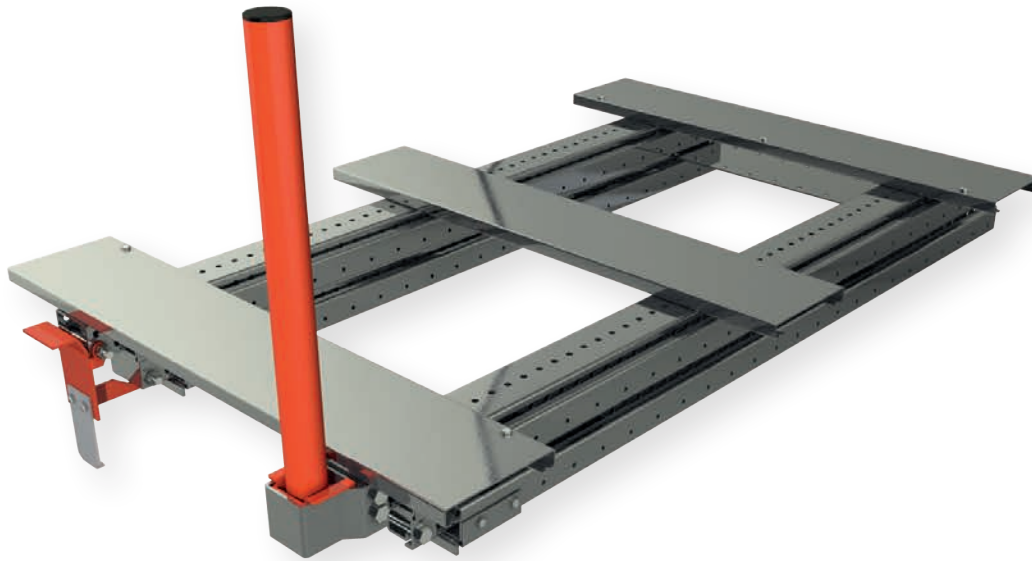

Charge maximale de **400 à 1000 kg** uniformément répartie sur le plan de stockage.

i Stockage de tous types de palettes, bacs plastique, cartons, caisses, outillages et charges lourdes en acier.

Les tiroirs sont verrouillés automatiquement en position fermée.

Les tiroirs sont fixés directement aux lisses du rayonnage par des étriers adaptés. Obligation de boulonner les lisses de rayonnage aux poteaux des échelles.

Les tiroirs sont compatibles avec tous les types de rayonnages du commerce.

Les tiroirs sont compatibles avec un chargement arrière et avant par gerbeur électrique et chariot élévateur.




> CHOIX DE CAPACITÉS DE STOCKAGE




400 KG

Tiroir en 2 Glissières disponible en plateau palette 2 traverses



500 KG

Tiroir en 2 Glissières disponible en plateau palette 3 traverses, plateau bois, plateau acier et plateau caillebotis



750 KG


Tiroir en 3 Glissières disponible en plateau palette 3 traverses, plateau bois, plateau acier et plateau caillebotis



1000 KG

Tiroir en 4 Glissières disponible en plateau palette 3 traverses, plateau bois, plateau acier et plateau caillebotis

> CHOIX DE FINITION DU PLATEAU DE STOCKAGE




PLATEAU POUR PALETTE

Stockage spécifique pour tous les types de palettes, euro palettes, palettes plastique, palettes perdues.



PLATEAU BOIS – OSB

Solution la plus économique pour stocker tous types de charges.



PLATEAU ACIER

Conseillé pour le stockage des outillages et des pièces lourdes en acier pouvant être manipulés par glissement sur le plateau.



PLATEAU CAILLEBOTIS

Permet d'avoir une surface de stockage ajourée de 80% afin de garantir l'écoulement de l'eau en cas de déclenchement des têtes de sprinklage.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FABRICATION DU TIROIR

Les glissières sont en acier galvanisé sendzimir équipées de roulements à billes étanches.

CAPACITÉ DU TIROIR

400 à 1000 kg max uniformément répartis sur la surface de stockage.

DIMENSIONS DU TIROIR

Façade de stockage (F) : 800 mm.
Façade hors tout : 800 mm.
Profondeur de stockage (P) : 1200 mm.
Profondeur hors-tout : 1293 mm.
Hauteur (H) : 143 mm.
Extraction (E) : 1210 mm.

CARACTÉRISTIQUES DU RAYONNAGE

Façade du rayonnage : 2700 mm et 3600 mm entre poteaux.
Profondeur du rayonnage : Extérieur lisse de 1050 mm à 1200 mm.
Les lisses doivent être boulonnées aux poteaux des échelles.

OPTIONS

Bordure acier / Bordure bois / Poignée latérale

