




modèle  
**DÉPOSÉ**



- RCP100G
- RCP300G

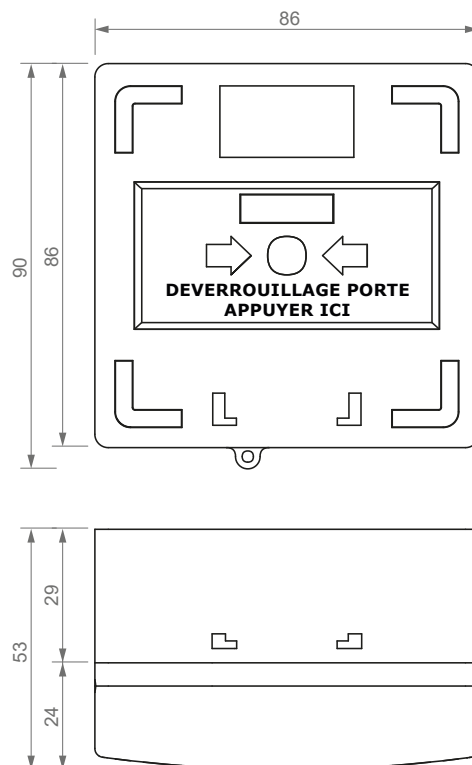

izyx+

- 1 ou 3 contacts inverseurs
- Réarmement en façade



- RCP-C  
Capot de protection  
double action (en option)  
livré avec 1 scellé



- PS903KG  
Lot de 10 pc scellés  
("plombs") plastique  
(en option)



- RCP-K  
Clé de réarmement  
(DM livré avec 1 clé)

	RCP100G	RCP300G
Montage	Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)	
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)	
Contact(s)	<b>1 contact inverseur</b> (CO/NO/NF)	<b>3 contacts inverseurs</b> (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure max.	230 V AC / 5 A	
Couleur du boîtier	Vert*	
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action	
Marquage fenêtre d'état	Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé	
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm <sup>2</sup>	
Indice de protection IP	IP 42	
Température de fonctionnement / RH	-5° à + 65° C / 85 % RH	
Dimensions (L x h x p)	Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm	
Poids brut	0,18 Kg	

\*Autres couleurs voir page 193, 194, 195

