


SCIE A OS BG 200



- scie de construction en acier inoxydable 18/10
- grande robustesse et fiabilité de la machine
- système tendeur de lame de procédure automatique
- facilité de nettoyage à jet d'eau
- démontage des racleurs sans outils
- indice de protection IP65
- conforme à la Directive 98/37/CE
- diamètre poulie 200mm
- moteur 1 CV triphasé 230/400 volts
- régleur de tranche et poussoir
- longueur du ruban : 1600mm

Existe en version monophasé : moteur 1 CV, 230 volts

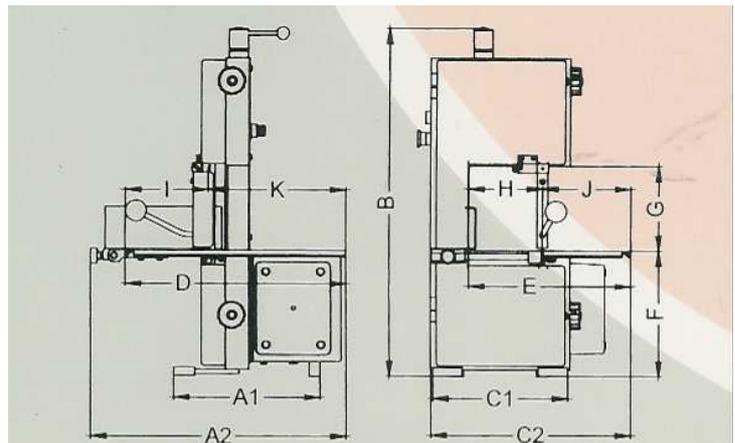

MOD	BG-200 (mm.)
Ø Polea / Ø Pulley Ø Poulie / Ø Rolle	200
A1	345
A2	605
B	825
C1	320
C2	475
D	520
E	385
F	300
G	190
H	175
I	195
J	210
K	325
kg.	57
C.V. / H.P.	II 1 III 1
Cinta / Band / Ruban	1600