



- Amorçage automatique
- Corps de pompe en fonte d'aluminium (longévité)
- Châssis tubulaire 32 mm

- Garniture mécanique (joint) en carbone céramique
- Raccord, collier et crépine
- Sécurité manque d'huile (sauf GP25-2 temps)

MOTOPOMPES

EAUX CLAIRES


ESSENCE

DIESEL

| Référence | GP25-2 | GP40 | GP50 | GP80 | GP 100 | DP50L | DP80L | DP100LE | |
|-----------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|
| Puissance | | | | | | | | | |
| Diam asp ref en mm/pouce | 25/1" | 40/1 1/2" | 50/2" | 80/3" | 100/4" | 50/2" | 80/3" | 100/4" | |
| Hauteur max en m | 35 | 36 | 34 | 33 | 39 | 34 | 33 | 39 | |
| Débit maxi en m3/h | 7.8 | 16 | 36 | 56 | 96 | 36 | 56 | 96 | |
| Granulométrie en mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Moteur | | | | | | | | | |
| Type | IC43 | IC90 | IC210 | IC210 | IC425 | D200 | D300 | D400 | |
| Cylindrée (Cc) | 43 | 80 | 212 | 212 | 420 | 211 | 296 | 406 | |
| Réservoir (L) | 1 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 12 | 12 | 12 | |
| CV 3600 tr/min. | 1.5 * | 2.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 6 | 10 | |
| Autonomie à 100% charge (h) | 1.5 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 12.4 | 9 | 5.20 | |
| Démarrage | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel | électr. | |
| Dimensions | | | | | | | | | |
| (mm) | Longueur | 270 | 410 | 500 | 500 | 600 | 520 | 560 | 650 |
| | largeur | 290 | 310 | 370 | 370 | 460 | 410 | 440 | 480 |
| | Hauteur | 340 | 380 | 440 | 440 | 540 | 510 | 550 | 700 |
| Poids brut (Kg) | 7 | 18 | 24 | 28 | 43 | 39 | 52 | 78 | |

* IC43 à CV 7000 tr/min

Eaux claires essence

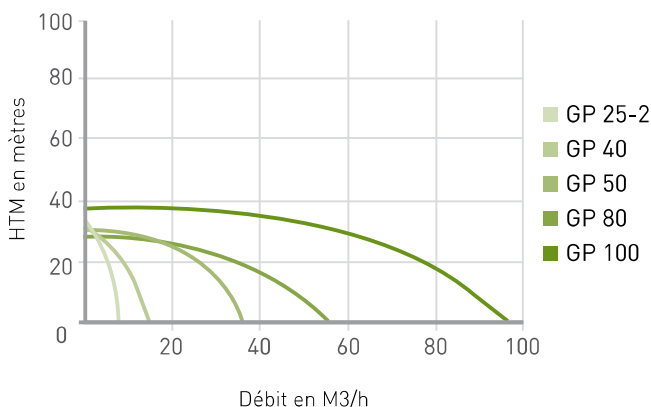

Eaux claires diesel

