

# DEROULEUSES PAILLEUSES A DISQUES



## **DRH** disques

DEROULEUSE PAILLEUSE DISQUES
Distribution droite gauche et
paillage axial arrière à disques
avec distributeur hydraulique
4 éléments et diviseur de débit.
Attelage 3 points avec barre
automatique en chappe.
Bras de chargement à réglage
hydraulique.

Option: attelage chargeur ou télescopique, commandes électriques, disques paillage 8m.

### **DF DISQUES**

Toutes les pailleuses ont les dents escamotables d'origine



Caisse fixe avec disques de paillage

## **DF** disques

Caisse fixe arrière avec disques de paillage axial (nécessite 1DE) Attelage 3 points avec barre automatique en chappe. Option: attelage chargeur compact soudé sur le châssis ou attelage télescopique démontable.

## **DEROULEUSES PAILLEUSES A DISQUES**



#### **DB LOGETTES**



### **DB** logettes


Distribution balles rondes et disques coulissants latéraux hydrauliques pour le paillage de logettes, avec distributeur hydraulique. Option: cadre attelage soudé pour chargeur ou télescopique.


#### **Dents escamotables**

permettent un meilleur déroulage et empêchent le retour de produit sous la caisse.



Fonctionnement par distributeurs DE commande électrique en option.





## CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES	Déroulage	Bras de chargement	Déport	Rotation	Dents Escamotables	Dist. hyd.	Fonctions Electro. empilable	Poids
DRH disques	Droite	Oui	Non	Hydraulique	Oui	5 elts	3 éléments	950 kg
DF disques	Droite/Gauche Arrière	Non	Non	Non	Oui	1 elts diviseur débit	4 éléments	860 kg
DB logettes	Droite/Gauche Arrière	Oui	Non	Non	Oui	6 elts diviseur débit	5 éléments	780 kg

Option: Commandes électriques, électro empilables, rallonge spirale pour télescopique cadre attelage, disques paillage 8m pour drh disques.

www.calvetagri.com



# DÉROULEUSES PAILLEUSES

Projecteur de paille à ressorts





Pailleur repliable hydraulique très compact sous la caisse. le pailleur peut être replié qu'elle que soit la position de la caisse




Rotation hydraulique avec moteur hydraulique et roue dentée



Caisse compacte en tôle 8mm Tapis à dents escamotables dents 8mm

## <u>DÉROULEUSES PAILLEUSES</u>

Projecteur de paille à ressorts

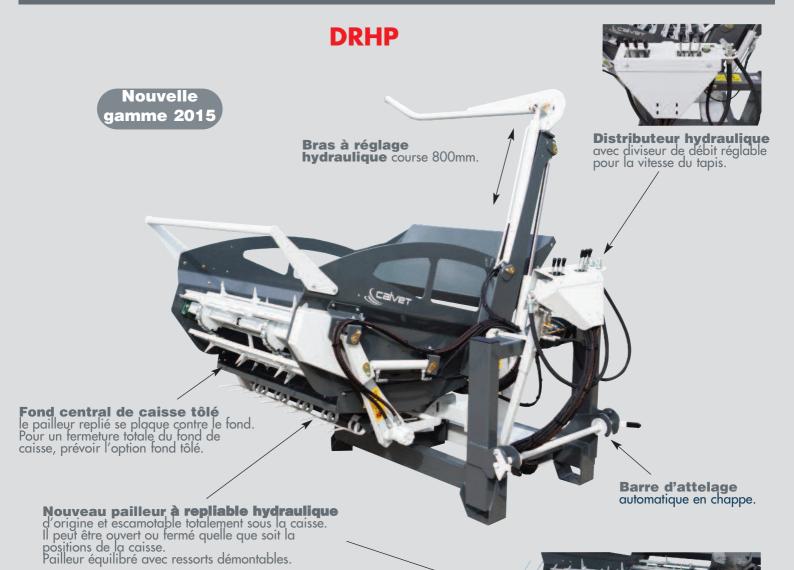

Toutes les pailleuses ont les dents escamotables d'origine

#### Nouveau : Rotation hydraulique avec moteur hydraulique et roue dentée.



## LES ATOUTS

### Nouvelle caisse compacte:

tôle 8mm (nouveau look avec côtés plus haut)

### Nouvelle fourche:

rotation hydraulique avec pignon et roue dentée.

#### Nouveau châssis:


barre attelage en chappe et passage de flexibles protégés.

**Nouveau pailleur :** repliage hydraulique d'origine avec 2 vérins. Effacement total du pailleur en position replié sous la caisse. Démontage rapide de ressorts.

# DÉROULEUSES PAILLEUSES

Projecteur de paille à ressorts

### **DRHDP**

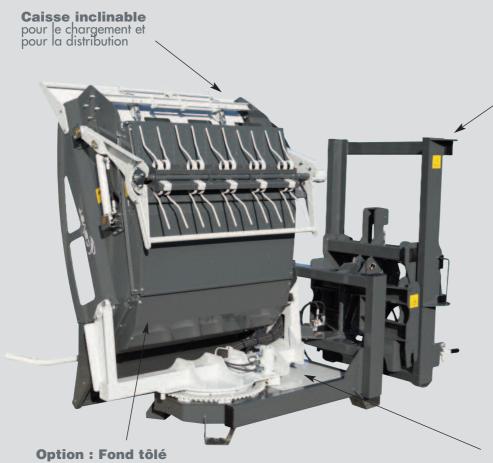


**Elévateur** en option pour paillage au dessus de barrières ou logettes

**DRHDP:** Déport hydraulique le châssis articulé s'incline à droite et à gauche pour déporter de 0 à 500 mm des 2 côtés.



**Commandes électriques** protégées dans le châssis. Boîtier de commande avec régulation du débit. Les blocs hydrauliques sont intégrés dans le châssis.

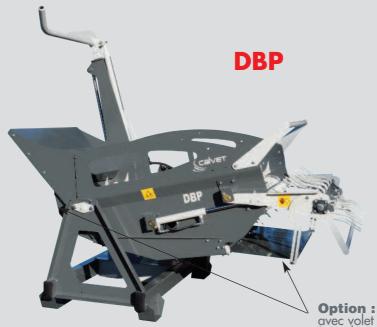



DBP
Distribution et paillage à droite
Option : fond tôlé

**Option : Fond tôlé** avec volet repliable se positionnant sous le pailleur (pas de perte de paille dans le couloir)

- Caisses inclinables - Bras de chargement à réglage hydraulique - Dents escamotables d'origine sur les pailleuses - Distributeur hydraulique avec diviseur de débit et commande marche arrêt du pailleur

# DÉROULEUSES PAILLEUSES

## OPTIONS

Fond tôlé sur caisse DRHP et DRHDP (pour ne pas tomber de paille dans l'allée)

Elévateur 0,90 m (avec dist.)

Commandes électriques avec boîtier régulateur de débit proportionnel permettant de commander plusieurs fonctions en même temps. Balayage pendant le paillage sur DRHP. Le régulateur proportionnel maintient un débit constant.

Electro. empilables (sélecteur de fonction avec poignée)
voir caractéristiques - débit < 80 litres
Diviseur de débit à commande électrique
avec boîtier

Rallonge spirale pour télescopique


Cadre d'attelage pour télescopique : sur attelage 3 points avec protection hydraulique 50 litres

Cadre déporté attelage télescopique avec protection hydraulique 50 litres

Montage centre fermé

Régulateur de débit pour Merlo TOP

Chariot traîné pour DRHP



## CARACTÉRISTIQUES






Cadre attelage télescopique

Commande électrique avec boîtier régulateur de débit proportionnel



Elévateur 0.90m

Débit d'huile mini : 40 litres, maxi 50 litres

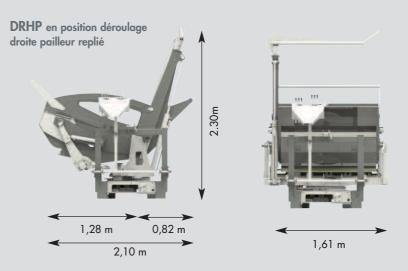

Prévoir diviseur de débit pour le montage sur télescopique Nous consulter pour débit > à 80 litres.

MODÈLES	Déroulage	Bras de chargement	Déport	Rotation	Dents Escamotables	Dist. hyd.	Fonctions Electro. empilable	Poids
DBP	Droite	Oui	Non	Non	Oui	4 elts	3 fonctions	850 kg
DRHP	Droite/Gauche Arrière	Oui	Non	Hydraulique	Oui	5 elts diviseur débit	4 fonctions	1000 kg
DRHDP	Droite/Gauche Arrière	Oui	Oui	Hydraulique	Oui	6 elts diviseur débit	5fonctions	1080 kg

www.calvetagri.com