

SPÉCIFICATIONS



K-TS 30 TROMMEL

La machine propose trois tailles de fractions différentes : fines, moyennes et surdimensionnés. Le système d'entraînement représente la base du degré extrêmement élevé de rentabilité - tout sur le K-TS est entraîné électriquement, de la trémie aux courroies de décharge, ce qui minimise les coûts d'énergie, d'usure et d'entretien.

INFORMATIONS MACHINE

Longueur en travail	5 500 mm
Largeur en travail	6 800 mm
Hauteur en travail	2 500 mm
Poids standard	4 000 Kg – <i>sur chenilles</i>
Existe en version sur chenilles ou sur roues	

ALIMENTATION

Groupe électrogène 23 kW / 50 Hz / 380 V


TROMMEL

Dimension du tambour	2 740 x 1300 mm
Grille	3 - 60 mm

AUTRES CARACTERISTIQUES

Brosses pour nettoyage du tambour
Bandes pour le criblage
Double essieu avec possibilité de remorquage
Trémie avec convoyeur alimentateur
Convoyeurs des moyens et des surdimensionnés
2 tailles de produits finaux
Générateur électrique

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.

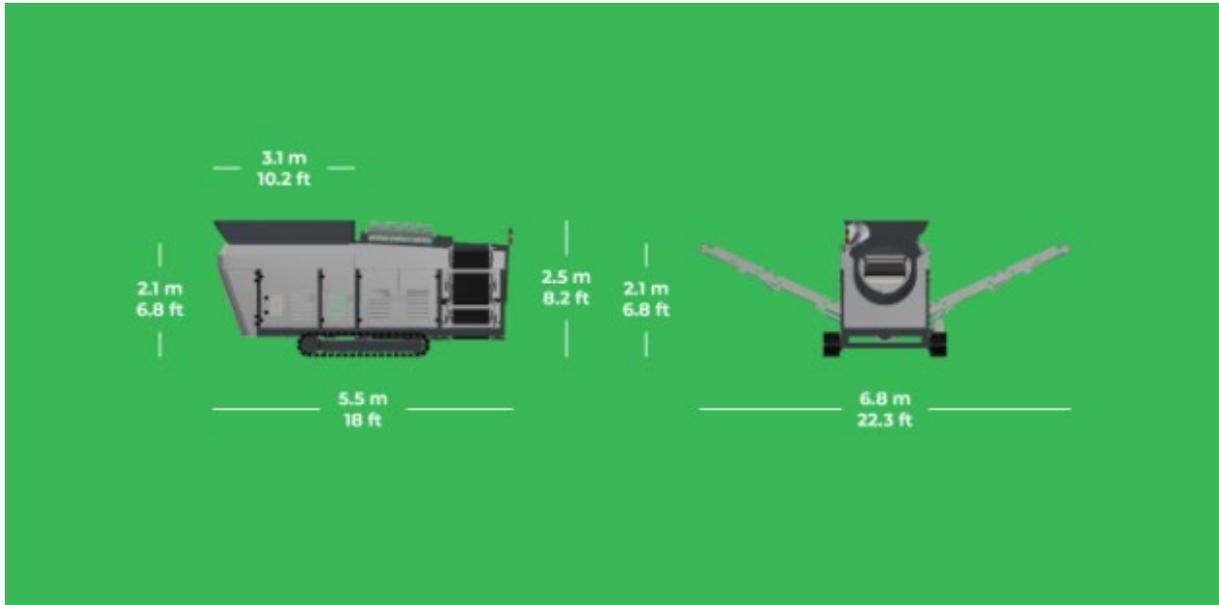



GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z



