Couplemètre pour bouchons *TTm*

- Afficheur graphique couleur.
- Mesure en serrage et desserrage.
- Mémoire de mesure (crête).
- Robuste et d'encombrement réduit.
- Simple d'utilisation, interface multi-langage.
- Économique, maintenance réduite.
- Interface RS232.

Le *TTm* est un contrôleur digital de couple à affichage graphique. Il permet la lecture des couples en serrage et desserrage sur les bouchons vissés par exemple. Idéal pour obtenir des résultats précis et immédiats, le *TTm* est principalement destiné aux industries cosmétiques, pharmaceutiques et agroalimentaires.

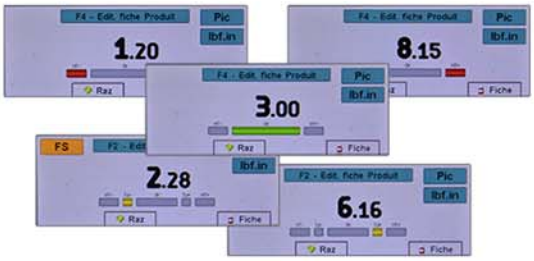

Mode Aiguille

Grâce à son écran LCD graphique couleur le *TTm* offre une lecture aisée des résultats de tests de l'afficheur.
Un mode Aiguille.
Un mode 2 ou 4 seuils.
(20 fiches-produits)

l'appareil ne comporte que 5 touches dont la fonction est définie et indiquée en vis à vis par un texte ou un pictogramme situé dans la partie basse de l'afficheur.

Caractéristiques Techniques

4 portées possibles	1 , 3, 6 et 10 Nm
4 unités standards *(autres possibles)*	N.m, N.cm,Kgf.cm, Lbf.in.
Affichage graphique TFT	480x272 pts *(90x34mm)*
Interface multi-langue	F - Gb - Es - D -
Plage d'utilisation du capteur de couple	De 2 à 100 % de EM *(Étendue de mesure)*
Fréquence d'échantillonnage	5000 Hz
Précision générale de l'appareil	0.25 % de EM.
Surcharge admissible	50 % de EM. *(Bip sonore à 2%)*
Sorties numériques	RS232 avec protocole. DIGIMATIC *(Mitutoyo)*
Alimentation	230 Vac 50 Hz 200 VA
Dimensions LxHxP *(mm)* H: selon accessoires	220x100x290

Quick-Lock

Kit de serrage

Options

Multiplexeur DIGIMATIC

Imprimante ticket