



# LAME NIVELEUSE

## Équipements optionnels

 **Lame caoutchouc**  
pour déblaiement routier  
(boues, neige).

 **Orientation hydraulique**  
Vérins double effet à rotules.




# LAME NIVELEUSE

Jet SCRAP 250

## AVANTAGES

Lame orientable 3 D  
Lame d'usure réversible  
Attelage flottant  
Support de roue réglable  
Pivot surdimensionné

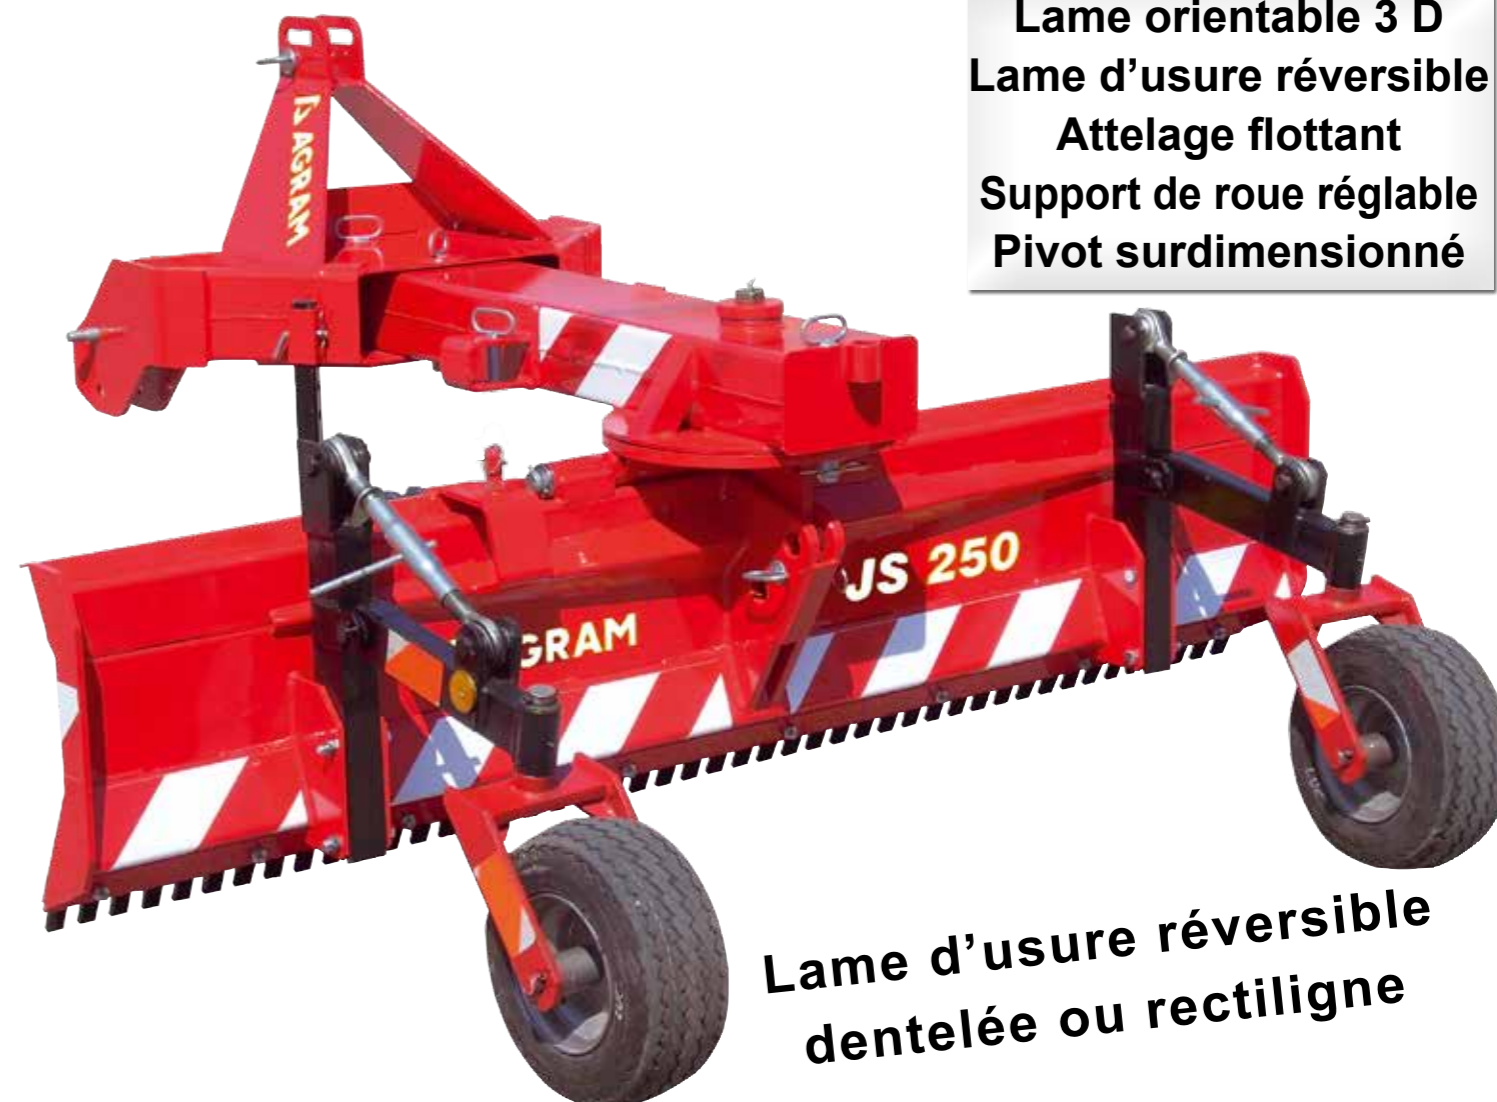

Lame d'usure réversible  
dentelée ou rectiligne

Modèle lourd porté avec roues larges

Lame 2,5 m

Déportable - Orientable - Inclinable

Téléphone : 02 37 88 26 00 - Fax : 02 37 28 12 12

Caractéristiques*	JET SCRAP 250
Largeur de lame	2,50 m
Hauteur de lame	60 cm
Orientation de lame	D/G mécanique
Déport de la lame	D/G mécanique
2 roues larges de série	16,5 X 65 - 8
Orientation des roues	360° de série
Lame d'usure	Réversible
Poids	510 Kg
Puissance mini-maxi	80/120 ch DIN
OPTIONS	- Lame souple avec caoutchouc anti abrasive pour déneigement - Orientation D/G hydrau. de la lame - Paire d'extentions boulonnées (2 x 25 cm) → largeur de travail 3 m

\* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu'à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.


**Important :** ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toute commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.  
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d'AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

**TOUTE LA GAMME  
TOUTES LES PIÈCES**  
[www.agram.fr](http://www.agram.fr)

# LAME NIVELEUSE JET SCRAP 250


## Lame réglable en 3D

### ① lame déportable

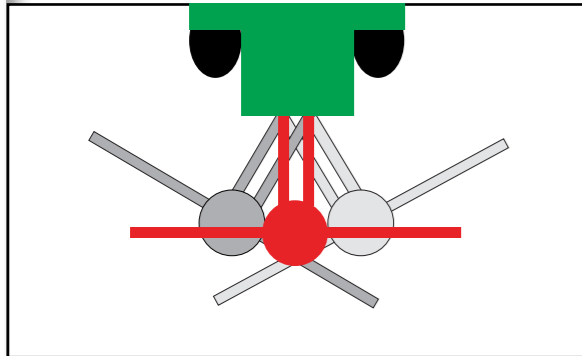


La poutre principale largement dimensionnée entre l'attelage et la lame peut être déportée du côté droit ou du côté gauche pour décaler la lame par rapport à l'axe du tracteur.

### ② lame orientable

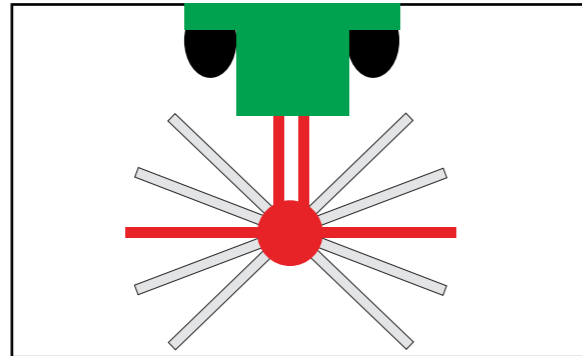

La lame montée sur pivot vertical peut être orientée de façon horaire ou antihoraire pour dégager suivant le côté souhaité la matière raclée.

### ③ lame inclinable

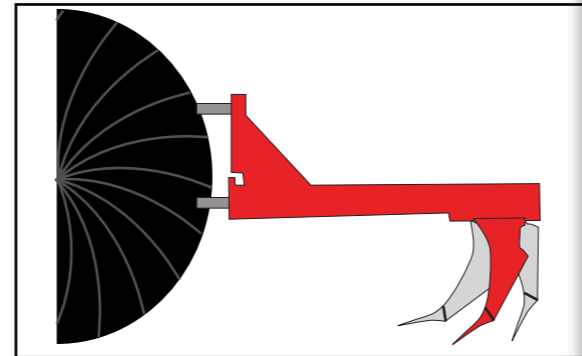

Angle d'attaque de la lame réglable en inclinaison. 3 positions :  
 - Aiguë (racler)  
 - Verticale  
 - Obtuse (niveler)

### Attelage flottant



Une longue lumière au niveau du 3<sup>ème</sup> point de l'attelage confère une totale liberté de mouvement.  
 - Travail régulier de la lame.  
 - Pas de déformation.

### ● Châssis double C



- Attelage renforcé avec liaison inférieure aux bras de relevage en chapes.  
 - Poutre de liaison entre l'attelage et la lame de grosse section 260 x 150.

### Attelage réversible



3 points AV uniquement avec KIT neige AGRAM.




3 points AR.

**ACIERS Spéciaux**  
**H.L.E**  
 Haute Limite Élastique

### Lame d'usure démontable

Acier, réversible, rectiligne ④ et dentelée ⑤ (montage d'origine).

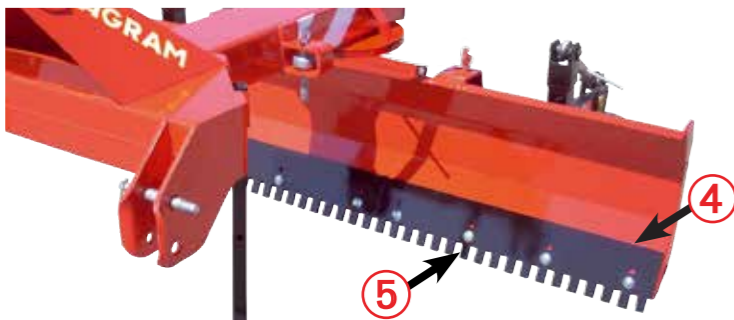

En caoutchouc avec contre lame de renfort pour déblaiement routier (boue, neige) montage en option.


### Support de roues à réglage rapide et précis

Haubans à rotules de série avec réglage sur tige filetée et blocage contre écrou.



### Roues larges

Pneumatique super ballon en 16,5 x 65 - 8, montée sur pivot vertical. Ce montage permet une totale liberté en rotation de la roue.

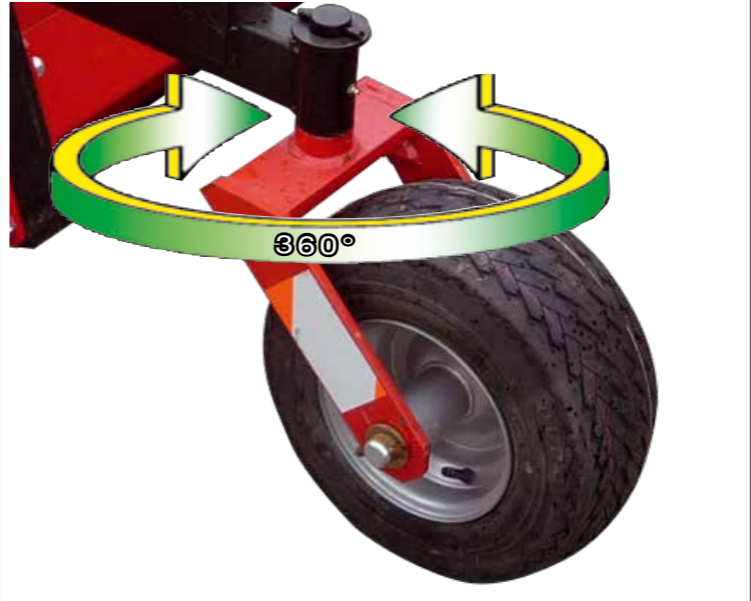

### Pivot surdimensionné

Axe central Ø 700 x 200 mm de longueur avec graisseur.  
 - Platine de rotation Ø 500 mm x 20 mm d'épaisseur.

