

Hiab Multilift

Appareil à bras gamme Low-built XR




INFORMATIONS TECHNIQUES

XR20SL

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	XR20SL						
TYPE DE VÉHICULE	3 essieux						
PTC DU VÉHICULE (t)	26						
CAPACITÉ (t)	20						
G-LONGUEUR	49	51	52	53	56	59	61
POIDS DE L'ÉQUIPEMENT INSTALLÉ (kg) *	2210	2270	2320	2380	2400	2450	2460
ANGLE DE BENNAGE (°)	56	52	52	55	52	52	52
PRESSION D'UTILISATION MAXIMUM (MPa)	30						
DÉBIT D'HUILE RECOMMANDÉ (l/min)	100						

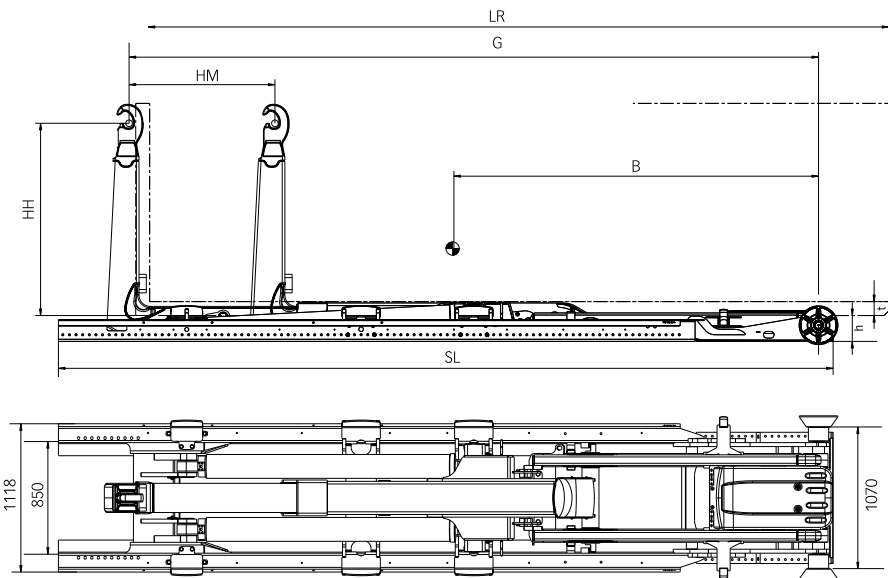

* Poids incluant les verrouillages hydrauliques et excluant le réservoir et l'huile.

** La longueur du faux châssis (SL) peut être réduite afin d'atteindre la longueur d'installation définitive. La longueur d'installation minimum peut varier selon les pays et la position du distributeur. Pour connaître la longueur exact du faux châssis merci de contacter votre revendeur Hiab Multilift local.

Les équipements Hiab Multilift répondent entièrement à la Directive Machine et possèdent le marquage CE.

Les équipements sur les illustrations ne sont pas toujours en standard mais peuvent faire partie des options.

DIMENSIONS PRINCIPALES

MODÈLE	XR20SL.49	XR20SL.51	XR20SL.52	XR20SL.53	XR20SL.56	XR20SL.59	XR20SL.61
LR = LONGUEUR CONTAINER INT. (m) min - max	4,1 - 5,9	4,3 - 6,1	4,4 - 6,2	4,5 - 6,4	4,8 - 6,6	4,9 - 6,9	4,9 - 7,1
SL = LONGUEUR DU FAUX CHÂSSIS (mm) **	5543	5843	5843	6143	6443	6443	6593
B = CENTRE DE GRAVITÉ (mm)	2885	3000	3070	3150	3300	3400	3500
G = LONGUEUR G EXACTE (mm)	4890	5120	5260	5400	5620	5920	6120
HM = DÉBATTEMENT HORIZONTAL (mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1250	1450
t = HAUTEUR LIBRE MINI (containers) (mm)	105						
h = HAUTEUR (mm)	195						
HH = HAUTEUR ACCROCHAGE (mm)	1425						

Cargotec accroît l'efficacité des trafics de marchandises sur terre et sur mer, en tous coins du globe. Les marques de Cargotec – Hiab, Kalmar et MacGregor – sont les leaders mondiaux dans la gestion des marchandises et des chargements. De par son réseau mondial, Cargotec est proche de ses clients et peut fournir des services complets garantissant des équipements aux performances constantes, fiables et durables. www.cargotec.com



Cargotec France S.A.S.
38/40 Av. Roger Hennequin, PO Box 34
FR-78192 Trappes Cedex
tel. +33 130 511 836
fax +33 130 517 111
www.hiab.fr