



Parfaitement protégé dans le coffre de transport.





Parfait et rapide !



Version spéciale pour plaques de protection pour béton.

Soudeuse automatique à panne chauffante ASTRO USB

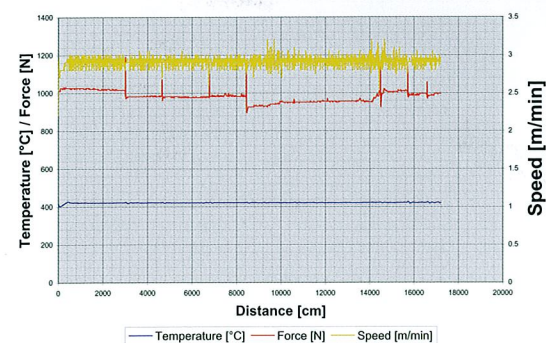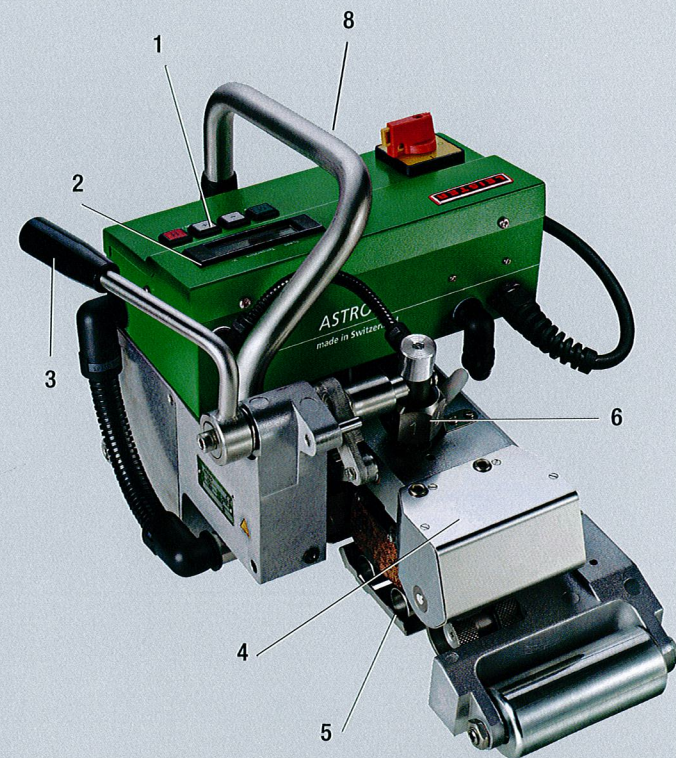

Evaluation graphique d'une soudure (longueur : 170 m)

1		Maniement simple Toutes les fonctions sont facilement commandées au moyen de peu de touches.
2		Ecran Vous pouvez ainsi contrôler à tout moment l'ensemble des paramètres !
3		Utilisation à une main Maniement simultané du bras de serrage et de la panne chauffante.
4		Tête mobile Répartition parfaite de la pression et à tout moment sur les deux parcours de soudure.
5		Panne chauffante Réserve de réglage suffisante et vitesse optimale de soudage grâce à des cartouches chauffantes haute performance.
6		Capteur de pression Capteur de pression précis pour un contrôle optimal du processus.
7		Alarme sonore Travail sûr grâce à la surveillance de seuil.
8		Système à clé USB Grâce à l'enregistrement des données de tous les paramètres de soudage, l'établissement de rapports est un jeu d'enfant.
9		Mallette d'outils pratique Transport aisé – protection parfaite.

Soudeuse automatique à panne chauffante ASTRO

L'utilisation de cette machine puissante d'une vitesse allant jusqu'à cinq mètres par minute est couronnée de succès dans le monde entier. La construction robuste et le maniement simple en font un bourreau de travail idéal.

- Puissance de soudage élevée
- Affichage digital de la température, de la vitesse et de la tension du secteur
- Réglage en continu de la force d'assemblage
- Réglage de la température et de l'entraînement

Caractéristiques techniques

Tension	V~	230
Puissance	W	1800
Température	°C	20 – 420
Vitesse	m/min	0.8 – 5.0
Force d'assemblage	N	100 – 1500
Largeur de soudage	mm	2 x 15
Épaisseur du matériau	mm	1.5 – 3.0
Dimensions (L x l x H)	mm	430 x 270 x 310
Poids	kg	23,0 (avec câble de 3 m)
Marque de conformité	CE	
Signe de sécurité	⚡	
Type de certification	CCA	
Classe de protection I	⏚	

N° d'article :

117.100 ASTRO, 230 V / 1800 W, rouleau 50 mm, avec canal de contrôle, avec prise européenne

Soudeuse automatique à panne chauffante ASTRO USB

La nouvelle soudeuse automatique pour tous les travaux selon DVS 2225-4 et WHG convainc tant par sa puissance de soudage que par le système à clé USB adapté aux chantiers de construction.

- Affichage digital de la pression
- Alarme sonore en cas de dépassement du seuil
- Enregistrement sans faille de tous les paramètres de soudage importants
- Système à clé USB

Caractéristiques techniques

Tension	V~	230
Puissance	W	1800
Température	°C	20 – 420
Vitesse	m/min	0.8 – 5.0
Force d'assemblage	N	100 – 1500
Largeur de soudage	mm	2 x 15
Épaisseur du matériau	mm	1.5 – 3.0
Dimensions (L x l x H)	mm	430 x 270 x 310
Poids	kg	23,0 (avec câble de 3 m)
Marque de conformité	CE	
Signe de sécurité	⚡	
Type de certification	CCA	
Classe de protection I	⏚	

N° d'article :

141.126 ASTRO USB, 230 V / 1800 W, rouleau 50 mm, avec canal de contrôle, avec prise européenne



Soudeuse automatique à panne chauffante

COMET

La soudeuse automatique compacte est utilisée dans le monde entier pour effectuer des tâches quotidiennes difficiles. Cette petite machine puissante est optimisée pour répondre aux sollicitations élevées, que ce soit dans les décharges, les mines ou les tunnels.

- Légère et compacte
- Affichage digital de la température et de la vitesse
- Réglage de la température et de l'entraînement
- Simple et conviviale

Caractéristiques techniques

Tension	V~	230
Puissance	W	1500 / 1200
Température	°C	20 – 420
Vitesse	m/min	0.8 – 3.2
Force d'assemblage	N	100 – 1000
Largeur de soudage	mm	2 x 15, avec canal de contrôle
Epaisseur du matériau	mm	0.5 – 3
Dimensions (L x l x H)	mm	295 x 250 x 245
Poids	kg	7,5 (avec câble de 3 m)
Marque de conformité	CE	
Signe de sécurité	⚡	
Classe de protection I	⊕	

N° d'article :

- 107.538 COMET, avec panne 70 mm pour PE, 230 V / 1500 W, avec canal de contrôle, prise européenne
- 107.547 COMET, avec panne 50 mm pour PE, 230 V / 1200 W, avec canal de contrôle, prise européenne
- 107.558 COMET, avec panne 50 mm pour PVC, 230 V / 1200 W, avec canal de contrôle, prise européenne

Autres versions sur demande

Soudeuse automatique à panne chauffante

COMET USB

La soudeuse automatique compacte enregistre sans faille tous les paramètres de soudage importants. Etablissement simple de documentation ! Grâce au système à clé USB adapté aux chantiers de construction, même le transfert de données est un jeu d'enfant.

- Affichage digital de la pression d'assemblage
- Enregistrement sans faille de tous les paramètres de soudage importants.
- Système à clé USB adapté aux chantiers de construction
- Transfert de données simple

Caractéristiques techniques

Tension	V~	230
Puissance	W	1500 / 1200
Température	°C	20 – 420
Vitesse	m/min	0.8 – 3.2
Force d'assemblage	N	100 – 1000
Largeur de soudage	mm	2 x 15, avec canal de contrôle
Epaisseur du matériau	mm	0.5 – 3
Dimensions (L x l x H)	mm	295 x 250 x 245
Poids	kg	7,5 (avec câble de 3 m)
Marque de conformité	CE	
Signe de sécurité	⚡	
Classe de protection I	⊕	

N° d'article :

- 137.626 COMET USB, avec panne 50 mm pour PE, 230 V / 1200 W, avec canal de contrôle, prise européenne
- 138.088 COMET USB, avec panne 70 mm pour PE, 230 V / 1500 W, avec canal de contrôle, prise européenne



COMET à l'œuvre dans les tunnels ...



... ou dans les décharges.



Parfaitement protégée dans la mallette d'outils.

Accessoires COMET / COMET USB

	112.974	Poignée transversale, très légère, matériau : alu
	129.224	Manette de guidage complète
	110.715	Kit d'outils composé de clés à fourche 8 / 10 / 13 / 17 mm et de clés mâles à six pans 3 / 4 / 6 mm
	115.905	Clé USB
	126.448	Mallette d'outils (comprise dans la livraison)

Possibilités d'application de COMET

Puissance	1500 W		1200 W		700 W	
Type de matériau	Longueur de la panne	Epaisseur du matériau	Longueur de la panne	Epaisseur du matériau	Longueur de la panne	Epaisseur du matériau
PE-HD, PE-C, PP	70 mm cuivre	1.5 – 2.0 mm	50 mm cuivre	0.5 – 1.5 mm	20 mm acier	0.5 – 1.0 mm
PE-LD	70 mm cuivre	2.0 – 3.0 mm	50 mm cuivre	1.0 – 2.0 mm	20 mm acier	0.5 – 1.0 mm
PVC-P	70 mm acier	2.0 – 3.0 mm	50 mm acier	1.0 – 2.0 mm		