BORNE V.E. VILLE DE PARIS

- ***Destinée à la recharge des véhicules, 2 roues et camions électriques sur la voie publique.***
- ***Peut être équipée de 2 à 4 prises 16A – Protections électriques intégrées.***
- ***Borne agréée EDF et référencée Ville de PARIS.***
- ***Equipée d'un système monétique par cartes à puce sans contact.***

DETAILS TECHNIQUES	*Borne V.E. ville de PARIS*
Encombrement	600x500x260mm
Poids	Environ 110kg
Matériau	Matériaux composites renforcés
Degré de protection	IP55
Puissance	230V – 63A
Nombre de prises	De 2 à 4 prises 16A
Protections différentielles 30mA	Oui
Détection du Véhicule	Non
Option monétique	Oui
Fixation	Insert de fixation en option
Couleur	RAL au choix
Serrure	Oui
Options	Gestion de flottes V.E. par abonnement

Borne VE 3 prises – Avenue de VILLARS

Borne VE 2 prises – Porte de BRIANCON

Douaisienne de Basse Tension - Parc Horizon 2000 – 62117 – Brebières
☎ : (33) 03 21 50 92 92 – 🗎 : (33) 03 21 50 92 90 - Web : www.dbt.fr - E-mail : info@dbt.fr

BORNE V.E. VILLE DE PARIS

Version 2 prises 16A mono

Version 3 prises 16A mono

Version 4 prises 16A mono

Version 2 prises 16A mono

DIMENSIONS

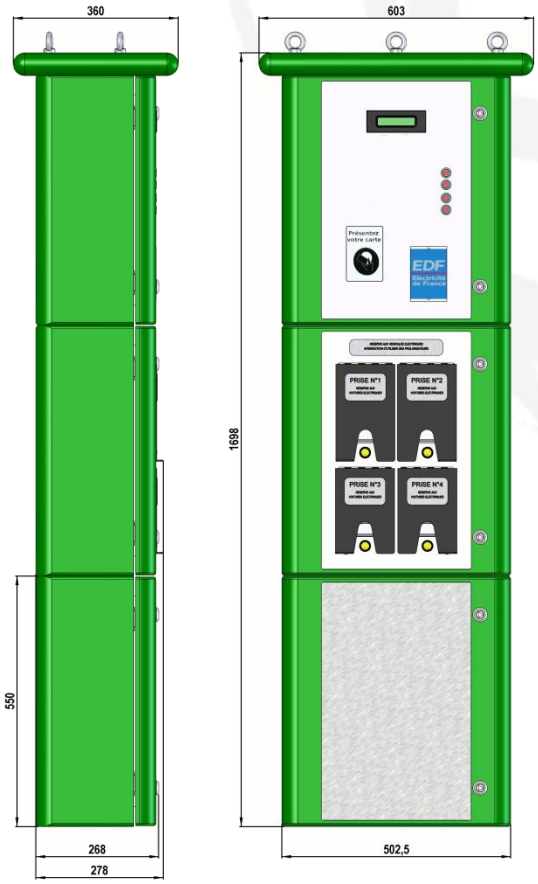

FONCTIONNALITES

- Solution particulièrement destinée à l'équipement des espaces publics.
- La borne "Ville de Paris" permet de recharger jusqu'à 4 véhicules en simultanée.
- Le module monétique permet de réaliser le contrôle d'accès et le paiement du service par carte privative (unités)

DESCRIPTIF GENERAL

- La borne est réalisée en matériau composite (stratification par contact).
- Chaque module est renforcé par un insert métallique qui donne à l'ensemble une grande résistance.
- L'enveloppe présente un degré d'étanchéité IP55 et de protection IK10.
- Chaque module est verrouillé par 2 serrures.

DESCRIPTIF ELECTRIQUE

- Caractéristiques électriques : 230V – 63A.
- Protection de chaque prise par un disjoncteur magnétothermique 16A courbe D associé à un bloc différentiel 30mA de type A.
- Chaque trappe d'accès est verrouillée lors de la charge par un électroaimant.
- L'ouverture de la trappe provoque l'arrêt temporaire de la distribution pour plus de sécurité.

OPTION ET VARIANTES

- La borne "Ville de Paris" est disponible en 4 versions :
  - Pour la recharge de 2 véhicules électriques
  - Pour la recharge de 2 véhicules et de 2 deux roues électriques
  - Pour la recharge de 4 deux roues électriques
  - Pour la recharge d'un camion électrique et de 2 voitures électriques
- Le système monétique peut être configuré en mode contrôle d'accès simple ou en mode de paiement à débit d'unités.

NORMES

- NFC 15-100
- HM – 76/94/014 (EDF)

DBT

Douaisienne de Basse Tension - Parc Horizon 2000 – 62117 – Brebières
☎ : (33) 03 21 50 92 92 – 🗎 : (33) 03 21 50 92 90 - Web : www.dbt.fr - E-mail : info@dbt.fr

Le présent document est la propriété de DBT qui se réserve le droit de le modifier à tout moment sans préavis – IPNS
Plans et modèles déposés – Reproduction interdite