


ACCOUPEMENTS ÉLASTIQUES À BROCHES LISSES - RP



Les accouplements **RATHI-RP** sont composés de 2 flasques fonte, l'assemblage s'effectuant par des **broches rondes lisses**.

La conception des éléments caoutchoucs donne à l'accouplement une **grande rigidité en torsion et axiale**.

L'**adaptabilité pour les applications les plus délicates en désalignement et en transfert de puissance est la plus complète des gammes d'accouplements.**

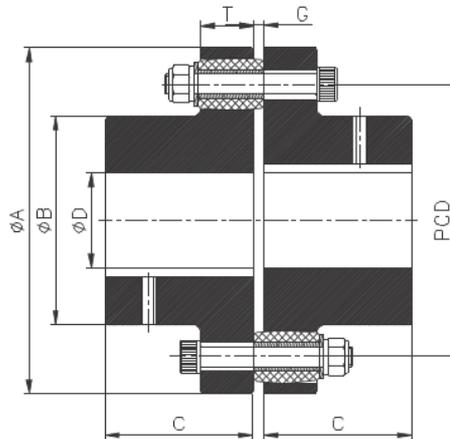

	PU	HY								
RP	kNm	kNm	rpm	A	B	C	D	G	T	PCT
7.2	0.05	0.06	5000	72	35	29	12-20	2	15	
9.0	0.33	0.42	6000	90	48	40	16-35	3	17	
12.5	0.9	1.17	5800	125	70	50	16-50	3	20	95
14.5	1.5	1.95	5500	145	80	65	16-58	5	25	112
16.5	2.1	2.73	4800	165	100	70	22-75	5	25	130
19.5	4.2	5.46	4400	195	120	90	32-90	5	30	155
24	9.0	11.7	3600	240	150	105	42-110	5	35	180
29	17	22.1	3000	290	180	125	60-130	6	50	230
32	22	28.6	2600	320	210	151	70-150	6	50	260
35	30	39	2400	350	225	161	76-160	6	60	285

ACCOUPEMENTS ÉLASTIQUES RATHI...MAITRISEZ LA PUISSANCE

