

Agent:
Hommel Michel
www.Hmi-industrie@packing.com
E-mail contact@hli-packing.com
E-mail hommel.michel@wanadoo.fr
Mobile 06 09 05 57 65
Tel 00 33 3 89 75 68 67
Fax 00 33 3 89 75 68 58

EXAKTA


PESAGE ASSOCIATIF
DOSAGE PAR VIS
MACHINE D'ENSACHAGE VERTICALE
MACHINE D'ENSACHAGE DOYPACK
LIGNE COMPLETE D'EMBALLAGE

ENSACHEUSE VERTICALE Lily-bh 240-280-600



Sachet mini largeur 50 mm
longueur 80 mm
à
Sachet maxi largeur 600 mm
Longueur 800 mm



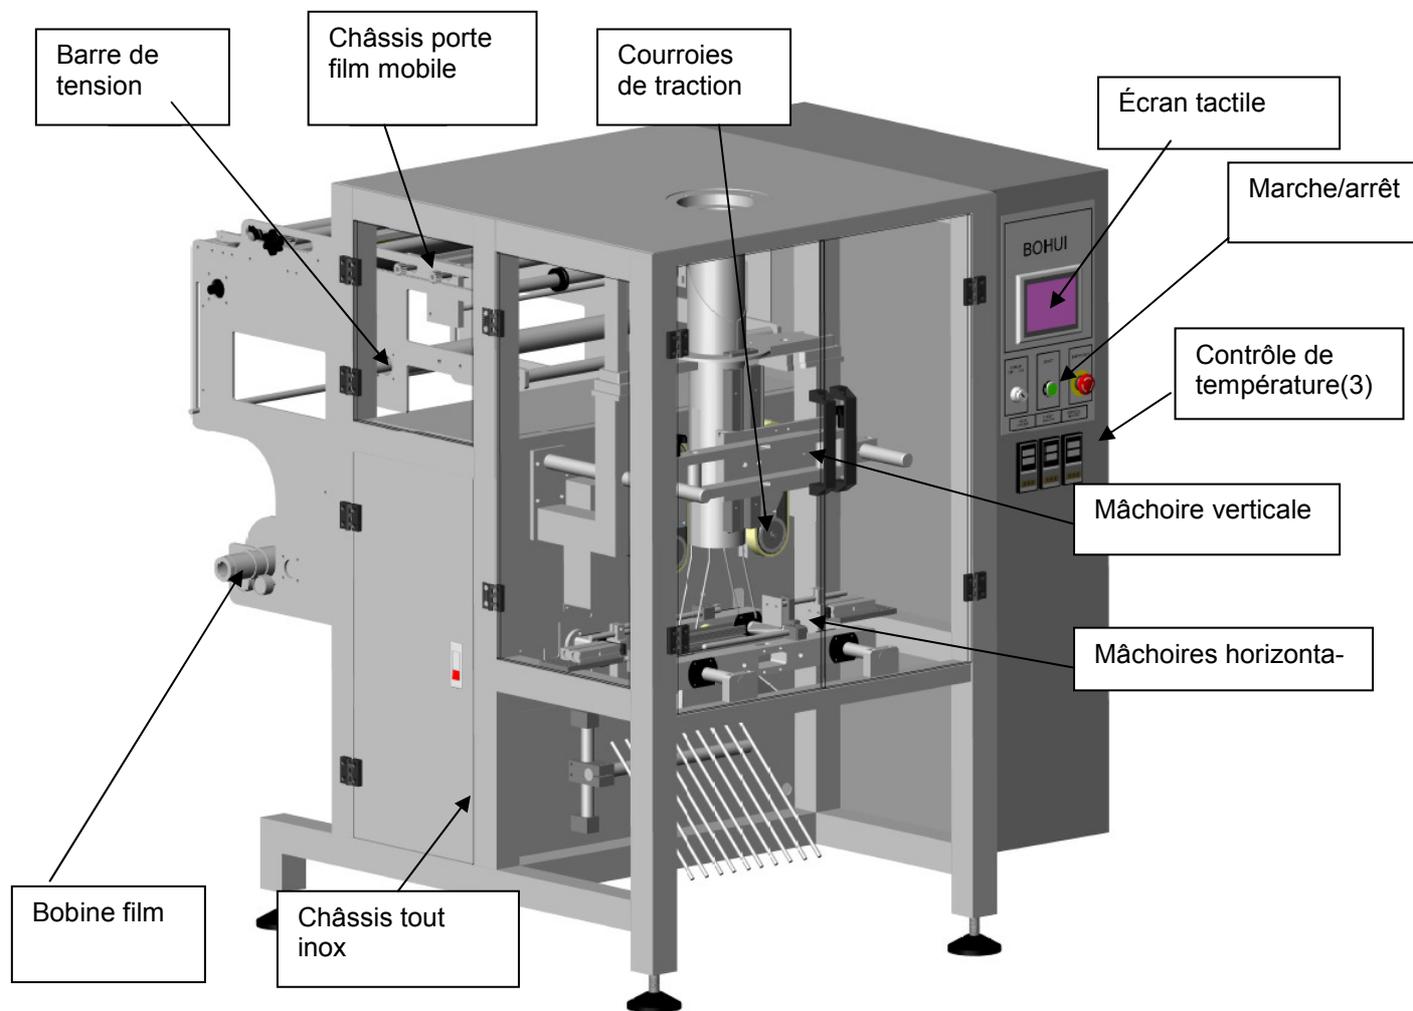

Type	LILY	BH 240	BH 280	BH 600
Film	OPP/OPP- OPP/PE- PET/PE			
Dimension sa- chet Largeur x lon- gueur	50-200 mm	70-240 mm	70-280 mm	150 – 600 mm Largeur film 1200
Longueur sachet	80-200 mm	100-330 mm + double traction	100-400mm	100-600 mm
Cadence méca- nique	40 cpm	70 cpm	70 cpm	
Alimentation électrique	220 V /55 VAC	220 V	400V	
Puissance instal- lée	100 W 100V 500W/100 V ac	5.95 Kva	5.95Kva	
Consommation air	0.7Mpa 300/ mn			
Encombrement au sol Largeur x lon- gueur	910 x 1000 mm	1500 x 1500 mm	2300 x 1200mm	
Hauteur	1110 mm	1500 mm	1700 mm	
Poids	200 kg	900 kg	900	



INNOVATION pour les peseuses 10 têtes

Déplacement aisée de la peseuse sur une autre machine de conditionnement
Pratique pour le lavage, au sol et pour le démontage des bennes.



TWIN LINE
 $60+60 = 120/\text{Minute}$



Toutes options possibles pour une ligne de conditionnement complète
Convoyeur d'alimentation, élévateur, table d'accumulation,
support de peseuse, système de dosage et pesage