

BROYEURS VIGNES

VITICULTURE


Rotoram

Robustesse alliée à finesse de broyage

Axial, surbaissé, déportable (glissière, parallélogramme)

Possibilité : carter central pour la transmission

Modèle vignes étroites

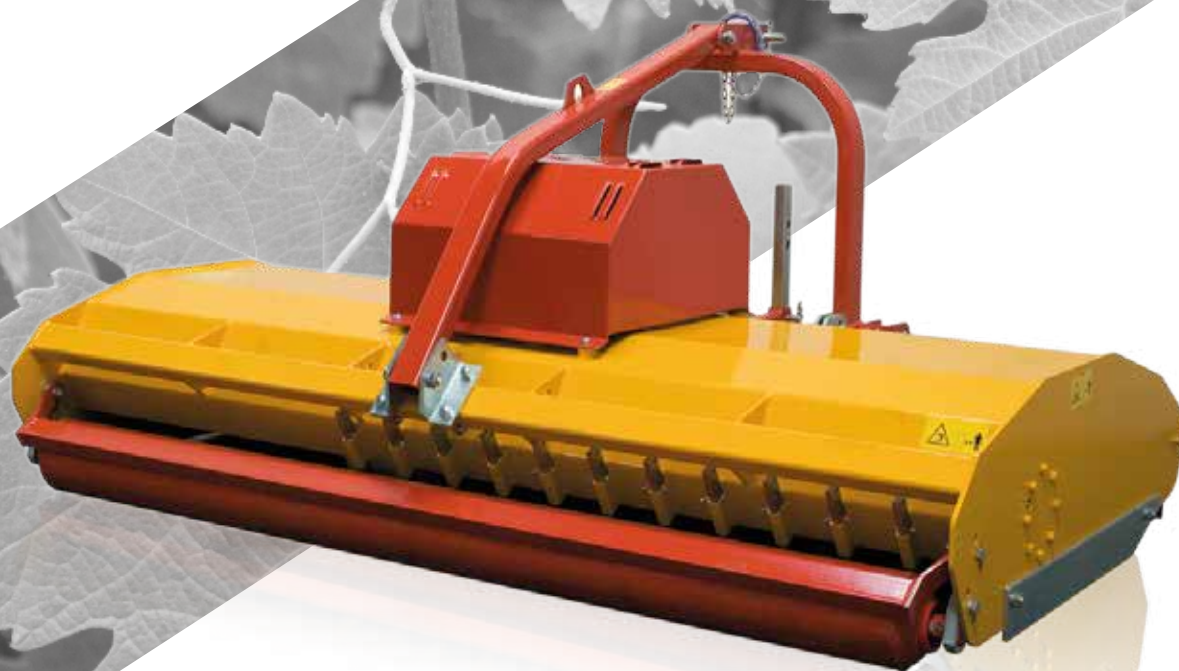

www.chabas-sa.fr

BROYEURS VIGNES

D.S. axial

VIGNES

- Transmission surbaissée
- Passage sous la végétation
- Finesse de broyage
- Répartition des résidus
- Faible absorption de puissance
- Attelage court
- Roues de jauge à l'arrière



D.L.V. déportable

VIGNES VERGERS

- Broyeur polyvalent
- Faible porte à faux
- Rouleau stabilisateur
- Existe en longueur de travail 125 - 135 - 150
- Déport sur glissière optimum



D.U. axial ou déportable

VIGNES

- Broyeur universel
- Attelage avant, arrière ou poste inversé
- Choix multiples en fonctions de vos besoins
- Rouleau stabilisateur
- Déport par brides
- Option : déport par parallélogramme



D.D.M. (bi-rotors) axial ou déportable

VIGNES VERGERS

- Fabriqué suite aux demandes de viticulteurs
- Possibilité d'attelage frontal
- Caisson surbaissé des deux côtés
- Largeur de travail identique à la largeur hors-tout (à 2 cm près)
- Monté avec 2 rotors croisés entraînés par le milieu (bi-rotors)
- Rouleau arrière renforcé (Ø 152 mm)
- Pour vignes larges (modèle F.D.M. vergers)
- Option : déport par glissière ou par parallélogramme



F.S. axial ou déportable

VIGNES LARGES

- Transmission surbaissée
- Passage sous la végétation
- Deux positions d'attelage
- Option : Attelage déportable par parallélogramme
- Utilisé pour les vignes larges







D.U.A.

VIGNES ÉTROITES

- Pour montage tracteur enjambeur
- Même performances que le modèle D.U.
- Attelage auto-stable (suivi du terrain)
- Largeur réduite du carter de transmission < 6cm
- Entraînement hydraulique
- Roues de jauges à l'avant
- Rouleau arrière





Modèles	Rotor NS		Rotor LS		Attelage Axial	Déportable par				Attelage frontal poussé	Réglage hauteur de travail	
	 marteaux NS	 lames DZ	 marteaux LS	 lames Z		Brides	Glissières	Parallélogramme	Vérin hydraulique		Roues	Rouleaux
D.S. 80	6	24	14	28	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	+
D.S. 90	7	28	16	32	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	+
D.S. 100	8	32	18	36	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	+
D.S. 110	9	36	20	40	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	+
D.S. 125	10	40	22	44	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	+
D.S. 135	11	44	24	48	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	+
D.S. 150	12	48	28	56	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	+
D.L.V. 125	10	40	22	44	▲	▲	●	▲	+	▲	▲	+
D.L.V. 135	11	44	24	48	▲	▲	●	▲	+	▲	▲	+
D.L.V. 150	12	48	28	56	▲	▲	●	▲	+	▲	▲	+
D.U. 80	6	24	14	28	●	●	▲	▲	▲	+	●	+
D.U. 90	7	28	16	32	●	●	▲	▲	▲	+	●	+
D.U. 100	8	32	18	36	●	●	▲	+	+	+	●	+
D.U. 110	9	36	20	40	●	●	▲	+	+	+	●	+
D.U. 125	10	40	22	44	●	●	▲	+	+	+	●	+
D.U. 135	11	44	24	48	●	●	▲	+	+	+	●	+
D.U. 150	12	48	28	56	●	●	▲	+	+	+	●	+
D.D.M. 140	12	48	28	56	●	●	▲	▲	▲	+	+	●
D.D.M. 150	14	56	28	56	●	●	▲	▲	▲	+	+	●
D.D.M. 160	14	56	32	64	●	●	▲	▲	▲	+	+	●
D.D.M. 170	16	64	32	64	●	●	▲	▲	▲	+	+	●
D.D.M. 180	16	64	36	72	●	●	▲	▲	▲	+	+	●
F.S. 125	10	40	30	60	●	▲	▲	+	+	▲	+	●
F.S. 135	11	44	36	72	●	▲	▲	+	+	▲	+	●
F.S. 150	12	48	42	84	●	▲	▲	+	+	▲	+	●
F.S. 162	13	52	42	84	●	▲	▲	+	+	▲	+	●
F.S. 175	14	56	48	96	●	▲	▲	+	+	▲	+	●
F.S. 200	16	64	54	108	●	▲	▲	+	+	▲	+	●
F.S. 225	18	72	60	120	●	▲	▲	+	+	▲	+	●
F.S. 250	20	80	66	132	●	▲	▲	+	+	▲	+	●
D.U.A. 60	5	20	10	20	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	●
D.U.A. 70	5	20	12	24	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	●
D.U.A. 85	7	28	14	28	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	●

● équipement standard ▲ non disponible sur le modèle + option



Rateau arrière	Nombre de courroies	Largeur de travail	Largeur totale	Poids (1) version standard	Puissance absorbée	
●	2	80	90	205	16	400 400
●	2	90	100	220	18	450 450
●	3	100	110	230	20	500 500
●	3	110	120	245	22	550 550
●	4	125	135	260	25	625 625
●	4	135	145	270	28	675 675
●	4	150	160	285	30	750 750
●	4	125	135	325	25	625 625 225 1025
●	4	135	145	355	28	675 675 175 1175
●	4	150	160	375	30	750 750 190 1310
●	2	80	90	230	16	400 400
●	2	90	100	245	18	450 450 250 650
●	3	100	110	260	20	500 500 250 750
●	3	110	120	275	22	550 550 250 850
●	4	125	135	290	25	625 625 250 1000
●	4	135	145	305	28	675 675 275 1075
●	4	150	160	325	30	750 750 350 1150
●	8	140	142	475	32	700 700 Déport de 250 mm par brides (à gauche ou à droite)
●	8	150	152	510	34	750 750 Déport de 250 mm par brides (à gauche ou à droite)
●	8	160	162	510	36	800 800 Déport de 250 mm par brides (à gauche ou à droite)
●	8	170	172	530	38	850 850 Déport de 250 mm par brides (à gauche ou à droite)
●	8	180	180	555	40	900 900 Déport de 250 mm par brides (à gauche ou à droite)
●	3	125	140	410	25	625 625 250 1000
●	3	135	150	430	28	675 675 250 1100
●	3	150	165	455	30	750 750 250 1250
●	3	162	177	500	38	810 810 325 1295
●	4	175	190	530	35	875 875 375 1375
●	4	200	215	570	40	1000 1000 500 1500
●	4	225	240	610	45	1125 1125 625 1625
●	4	250	265	660	50	1250 1250 625 1875
●	2	60	66	190	14	300 300
●	2	70	76	200	15	350 350
●	2	85	91	215	16	425 425



(1) Le poids comprend l'attelage standard
 Sur les modèles F.S. et D.U. il faut ajouter le poids du parallélogramme soit 68 kilos (125-58)
 Les modèles D.L.V. ont les mêmes caractéristiques que les modèles D.U. sauf qu'ils ont un déport par glissière

position axiale
 déport maximum

BROYEURS VIGNES

Options et équipements



Boîtier double sorties



Déport par parallélogramme (D.D.M.)



Vue de dessous D.D.M. (bi-rotors)



Andaineur latéral



Roues pivotantes



F.S. montage frontal




Déport par parallélogramme (D.U.)



D.U. attelage double sur glissière

Autres options


- Boîtier 540 T/M 2 sorties
- Boîtier 1000 T/M 2 sorties
- Vérin de déport avec tuyaux et prises
- Roues pivotantes Ø40
- Rouleau Ø 152
- Jeu de marteaux / lames de rechange

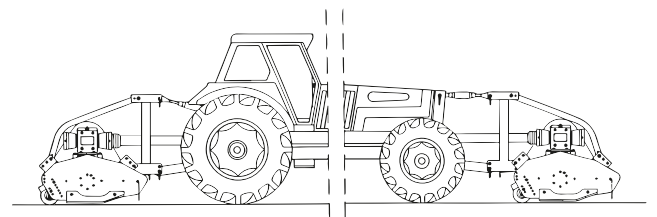

Équipez-vous du rotor correspondant à vos travaux

* APPLICABLE SUR TOUS LES MODÈLES

ROTOR NS



Marteau standard (NS)

Lames par 4 (DZ)

ROTOR LS



Petit marteau (LS)

Lames par 2 (Z)



QUALITÉ DE TRAVAIL

- Finesse de broyage
- Répartition des résidus broyés
- Faible absorption de puissance (selon les modèles)
- Fiabilité et longévité rarement égalées

UNE GAMME EXCEPTIONNELLE

- + de 40 modèles différents pour l'arboriculture
- + de 30 modèles différents pour la viticulture
- Modèles spécifiques pour l'agriculture (refus de pâturage, jachère, résidus de récolte) et pour les espaces verts procédé de fabrication original

**+ de 70
modèles**



Les caractéristiques de nos matériels ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité

Représenté par

www.chabas-sa.fr

page Facebook : CHABAS sas

chaînes Youtube : CHABAS sas et CHABASmat

CHABAS s.a.s. | 7 av. des Alpilles 13350 CHARLEVAL

Tél. 04 42 28 44 44 | Fax. 04 42 28 51 38 | contact@chabas-sa.fr

