




BECCHIO & MANDRILE


BERFRALK s.r.l.

SERIE - SÉRIE - SERIE BC - BR





POSICIONES DE TRABAJO / POSITION DE TRAVAIL / ARBEITSPOSITIONEN					
	BR / BC 140	BR / BC 160	BR / BC 180	BR / BC 200	BR 225
A	215 190	235 210	255 230	275 250	297
B	218 218	218 218	218 218	218 218	218
C	155 155	175 175	195 195	215 215	240
D	85 65	85 65	85 65	85 65	85
E	210 190	210 190	210 190	210 190	210

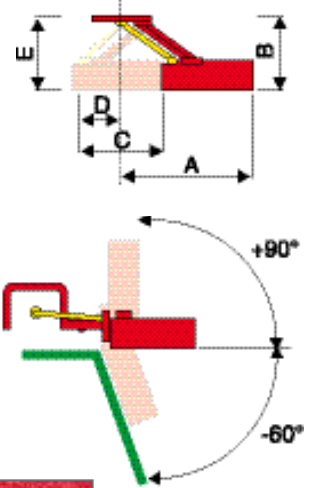

Algunas posiciones de trabajo
 Quelques positions de travail
 Einige Arbeitspositionen



Cuchillas "Y" para el corte de
 hierba, arbustos, zarzadoras, etc
 Couteaux "Y" pour le broyage de
 l'herbe, arbustes, ronces etc.
 "Y" Messer um Gras, Sträucher,
 Brombeersträucher, usw. zu
 schneiden



Mazas para el corte de sarmientos y hierba
 Marteaux pour le broyage de l'herbe et sarments
 Hammerschlegel um Gestrüpp, Ranken, Gras zu schneiden

	BR 140	BR 160	BR 180	BR 200	BR 225	BC 140	BC 160	BC 180	BC 200	
Ancho de trabajo (cm) Largeur de travail (cm) Arbeitsbreite (cm)	140	160	180	200	225	140	160	180	200	Ancho total de la máquina (cm) Largeur totale (cm) Gesamtbreite (cm)
Peso de la máquina (kg) Poids de la machine (kg) Maschinengewicht (kg)	155	175	195	215	240	155	175	195	215	Potencia requerida del tractor (HP) Puissance tracteur demandée (CV) Leistungsanforderung (HP)
Velocidad de rotación del rotor a 540 v.p.m. (v.p.m.) Vitesse de rotation du rotor à 540 t.p.m. (t.p.m.) Rotors UPM bei ZW 540 UPM	40/60	50/70	60/80	65/90	70/100	30/40	40/50	50/60	60/70	Diámetro del eje del rotor (mm) Diamètre de l'arbre rotor (mm) Lagerzapfendurchmesser (mm)
Diámetro del rotor desnudo (mm) Diamètre du rotor (mm) Rotordurchmesser (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Espesor del rotor (mm) Épaisseur du rotor (mm) Rotorstärke (mm)
Diámetro de corte (mm) Diamètre de coupe (mm) Schnittdurchmesser (mm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Número de las correas Nombre des courroies Riemen
Número de las cuchillas Y Nombre de couteaux Y Y-Messer	42	48	54	60	72	42	48	54	60	Número de las mazas Nombre de marteaux Hammerschlegel
Espesor de la carcasa (mm) Épaisseur de la caisse (mm) Rahmenstärke (mm)	14	16	18	20	24	14	16	18	20	Espesor de los flancos (mm) Épaisseur des panneaux latéraux (mm) Wandstärke (mm)
Inclinación de la cabeza cortadora Orientation de la tête de broyage Mähkopfneigung	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	Caja de engranajes 540 vueltas/minutos Boîtier 540 tours/min Getriebe 540 UPM
● Posición externa de la caja de engranajes Position extérieure du boîtier Außenliegende Anbauposition des Getriebes	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Chapa de desgaste 5 mm Tôle d'usure 5 mm Doppel Gehäuse 5 mm
○ de serie / de série / Serienmäßig	●	●	●	●	●	○	○	○	○	Cardan homocinético Cardan homocinétique Weitwinkelgelenkwelle einseitig
Patines Patins Gleitkufen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Contracuchilla Contre couteau Gegenmesser
Cardan doble homocinético Double cardan homocinétique Doppel-Weitwinkelgelenkwelle beidseitig	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Capot cerrado Coffre fermé Geschlossenes Gehäuse
Capot cerrado Coffre fermé Geschlossenes Gehäuse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Capot practicable para mantenimiento Capot qui peut être ouvert pour l'entretien Aufklappbare Haube (um den Rotor zu überprüfen)
Rodillo trasero, Ø 220 mm Rouleau arrière, Ø 220 mm Hintere Stützwalze, Ø 220 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Mandos con cables flexibles Commandes par téléflexibles Zusatzeventil für Traktoren mit 1 x EW Steuergerät
○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

RESERVAMOS NOS EL DERECHO DE ALTERAR ESTOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO. TODOS LOS DATOS SON INDICATIVOS Y NO OBLIGATORIOS. - NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER SANS
 PREAVIS NOS MODELES, LEURS EQUIPEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES. TOUTES LES DONNEES SONT A TITRE INDICATIF ET NON CONTRACTUELLES. - WIR BEHALTEN DAS RECHT VOR, UNSERE
 MODELLE SOWIE DAREN AUSTAUSTUNG UND ZUBEHÖR OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. SÄMTLICHE DATEN SIND RICHTWERTE UND ALS UNVERBINDLICH ZU BETRACHTEN.



BERFRALK s.r.l.
 COSTRUZIONI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA
 Via Saluzzo, 83 - 12038 SAVIGLIANO (CN) ITALY
 Tel. +39 0172 716648 - Fax +39 0172 713088
 www.becchio-mandrite.com • e-mail: info@becchio-mandrite.com

