

BRILLANCEMETRES ECONOMIQUES 20°/60°/85°

Brillancemètres intelligents série F2 Eco Gloss 2 ou 3 angles

Ces brillancemètres économiques 2 ou 3 angles (20°/60° - 60°/85° - 20°/60°/85°) permettent de mesurer le brillant de toutes les surfaces : mates, satinées et très brillantes.

Petits et légers (400 g), ils possèdent un système d'auto-contrôle du standard de calibrage pour assurer un calibrage parfait.


Caractéristiques :

- ✓ Mémoire de 999 mesures
- ✓ Affichage de la dernière valeur mesurée et de la moyenne
- ✓ Interface Série RS 232 et logiciel permettant l'export des données sur Excel®
- ✓ Alimentation par 1 pile AA alcaline
- ✓ Résolution (à 20°/60°/85°) : 0.1 UB sur la gamme 0-119.9 UB et 1 UB quand supérieur.
- ✓ Répétabilité : ± 0.2 UB – Reproductibilité : ± 0.5 UB sur la gamme 0 – 100 UB
- ✓ Répétabilité : ± 0.2 % – Reproductibilité : ± 0.5 % sur la gamme 100 – 2000 UB
- ✓ Gamme de mesure : 20° => 0-2000 UB / 60° => 0-1000 UB / 85° => 0-160 UB
- ✓ Poids : 400 g
- ✓ Normes : ISO 2813 – GB9754 – ASTM D 523 et D 2457
- ✓ **Certificat d'étalonnage COFRAC inclus dans la livraison.**

La livraison comprend : Brillancemètre et support de calibrage, câble RS232, logiciel de transfert de données, pochette de transport, certificat d'étalonnage COFRAC. Option : adaptateur USB.



Logiciel de transfert de données avec export sur Excel

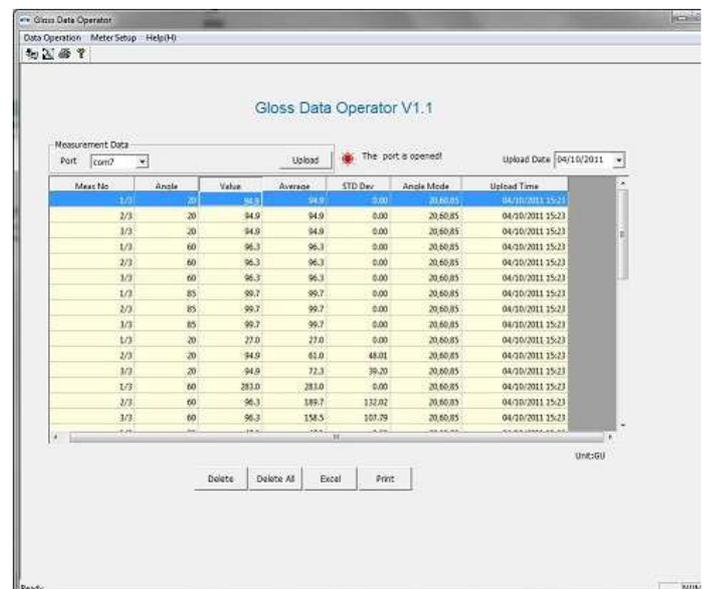

Réf. de commande	Description
MG268-F2	Brillancemètre 3 angles : 20° - 60° - 85°
MG26-F2	Brillancemètre 2 angles : 20° - 60°
MG68-F2	Brillancemètre 2 angles : 60° - 85°

BRILLANCEMETRES ECONOMIQUES 60°

Brillancemètres 60° série F1

Ces brillancemètres économiques 60° permettent de mesurer des surfaces satinées et brillantes.

Caractéristiques :

Le certificat d'étalonnage COFRAC est inclus dans la livraison.

- ✓ Affichage de la valeur mesurée en continu
- ✓ Résolution : 0.1 UB
- ✓ Alimentation par 1 pile AA alcaline
- ✓ Répétabilité : ± 0.2 UB – Reproductibilité : ± 0.3 UB
- ✓ Gamme de mesure : 0–199 UB ou 0–999 UB pour référence MG6-SM
- ✓ Poids : 300 g
- ✓ Normes : ISO 2813 – GB9754 – ASTM D 523 et D 2457

La livraison comprend : Brillancemètre et support de calibrage, certificat d'étalonnage COFRAC, pochette de transport.



NOUVEAU

Réf. de commande	Description
MG6-F1	Brillancemètre 60° – Gamme de mesure 0 – 199 UB
MG6-SM	Brillancemètre 60° – Gamme de mesure 0 – 999 UB