« Ecran acoustique standard - EAS 50 »

Objectif

- Diminuer le niveau sonore d'installations techniques extérieures afin de préserver l'environnement sonore des riverains.

Descriptif

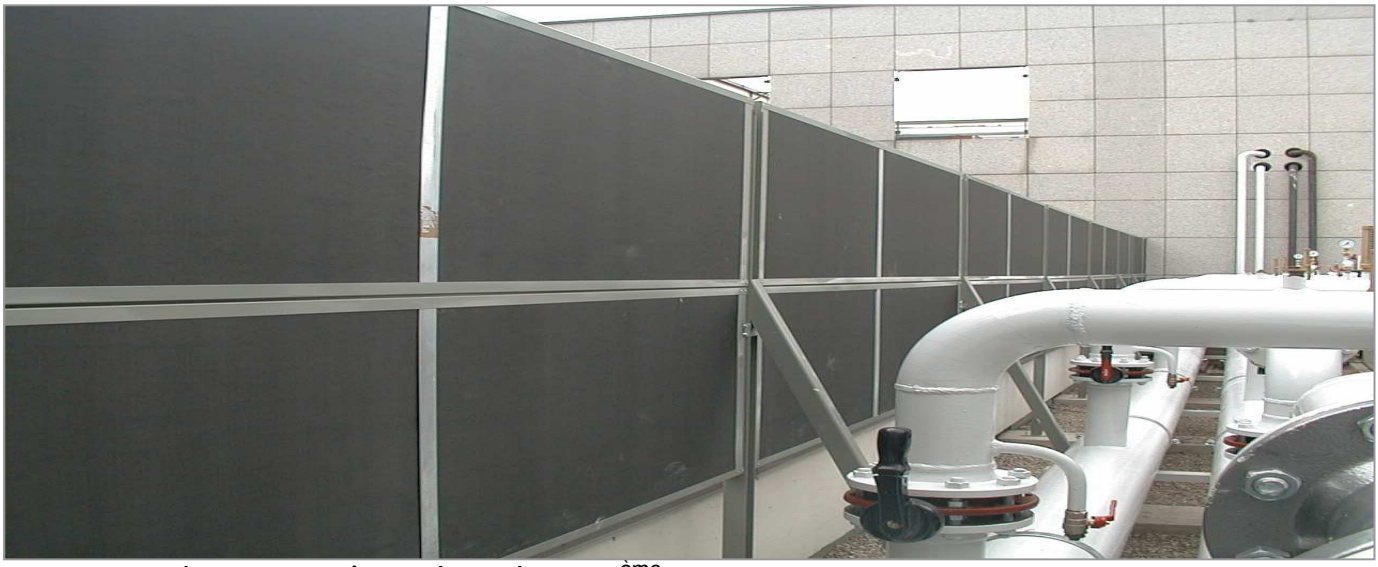

- Face extérieure en tôle prélaquée 8/10ème, teinte blanc RAL 9010 ou beige RAL 1015.

Vue intérieure d'un écran : panneaux surfacés HDTV

- Equipé de panneaux de laine de roche 50 mm de Haute Densité 100 kg/m^3 surfacée par un Tissu de Verre anti-défibrage noir 120 g/m^2 (HDTV) pour la face intérieure (HQE : Haute Qualité Environnementale).

Caractéristiques techniques

- Maintien des panneaux :
  - Ossature tubulaire et profils pliés galvanisés à chaud,
  - Lisse haute et basse.
- Assemblage continu des panneaux (300 ou 400 mm de largeur) par emboîtement, assurant une homogénéité acoustique de la cloison.
- Les écrans sont dimensionnés en fonction de l'atténuation à obtenir.
- Réaction au feu de la laine de roche : M0.

Options / Accessoires

- Bardage extérieure : tôle nervurée.
- Peinture époxy avec RAL sur demande.
- Porte d'accès.
- Mise en œuvre par nos équipes de montage.

ACOUDIS® Industries - 10, rue de la Mare Blanche - 77186 NOISIEL
Tel: **01.60.17.95.46** - Fax: **01.60.17.26.69** - acoudis@acoustique.tv - www.acoustique.tv