


Structure, Bois lamellé : bois de pin scandinave traité en autoclave classe IV. Finition avec 2 couches de peinture Lasur. Face aux intempéries, le bois lamellé peut présenter de petites fentes qui ne réduisent pas sa durabilité. La résine et les noeuds sont naturels.

Ref.	A	B	H	H1
JV02/T	2000	168	750	600

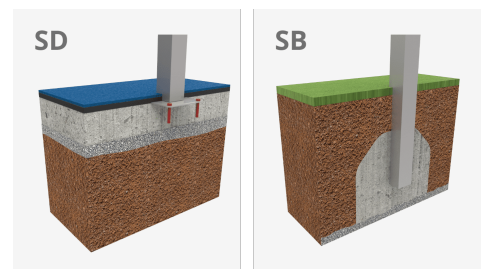

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Image HD](#)

Matériaux :

Visserie : électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

Fixation: sur sol dur avec un système de fixation en acier inoxydable, ou encastrée 100 mm dans du béton. Sur sol fluide enterrée à 500 mm.

- Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
- En cas d'utilisation sévère de l'équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
- Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'installation/entretien.
- Veuillez consulter les instructions d'entretien.