

TRADILINE

Cahier technique disponible sur demande



- **Volume optimal**
- **Esthétique et design moderne**
- **Intégration de toutes les contraintes réglementaires**
- **Facilité de mise en œuvre et de maintenance.**

ALTOR
Agilisateur de salles de bain

Recommandé pour :



Logement




Hôtellerie

Modèle présenté avec options


Version 17

Principe de raccordement

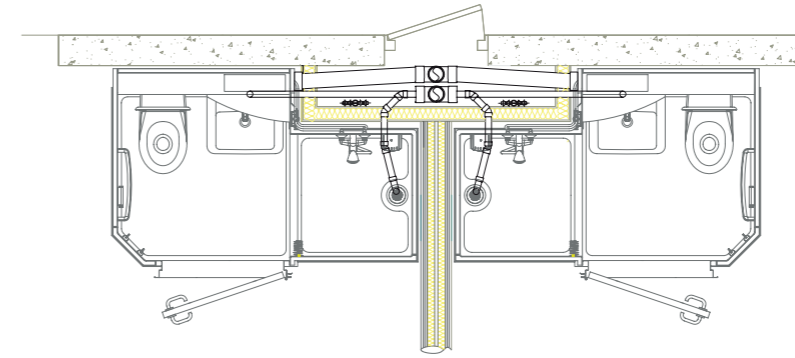

Principe de raccordement, ici représenté sur le modèle Tradiline, sur chute unique.

Optimisation des coûts et des délais avec ALTOR

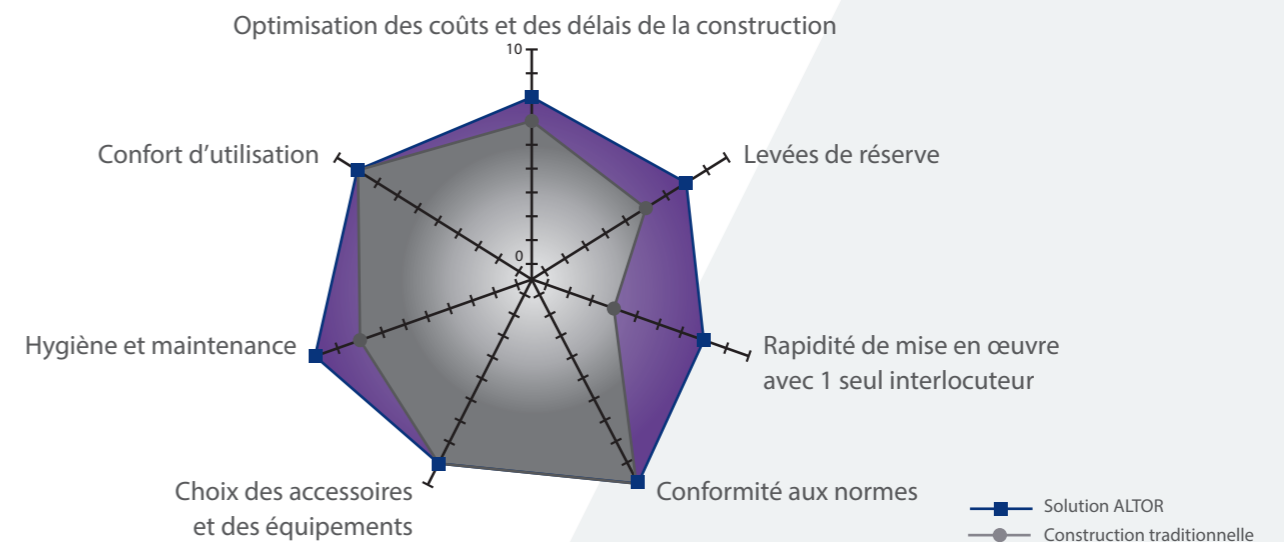

Accompagnement total sur vos projets



En soutien du commercial, un interlocuteur technique vous aide à ajuster la salle de bain sur les plans et à définir les interfaces plomberies et habillages.

La mise en œuvre des salles de bains sur le chantier peut être assurée par ALTOR et ses équipes. Dans ce cas, un conducteur d'opération ALTOR assistera le chantier lors des différentes phases, et pilotera la mise en place des produits, et ce jusqu'à la mise en service, en coordination avec les autres corps d'état.

Par ailleurs, une assistance technique peut être proposée.

Un service SAV est disponible pour répondre à toute question sur les garanties produits et prendre en charge, le cas échéant, tout dysfonctionnement.

ALTOR
Agilisateur de salles de bain

Parc industriel de Tabari - BP 79417 - 44194 Clisson CEDEX - France
Tél. +33 (0) 2 40 36 16 67 - Fax +33 (0) 2 40 36 16 78
altor@altor-industrie.com - www.altor-industrie.com



/// La salle de bain préfabriquée

La salle de bain entièrement équipée est mise en place et raccordée en moins de 6 heures. Autoporteuse pour s'affranchir des contraintes de construction du bâtiment, conçue pour que chaque fonction (zone de douche, WC, vasque) soit la plus conviviale et fonctionnelle possible, tout en conservant le meilleur accès pour l'entretien et la maintenance.

/// Conformités réglementaires

Les salles de bains ALTOR répondent aux réglementations et certifications applicables.

/// Structures

- Parois, sol, plafond en structure polyester renforcée et armée de fibre de verre, assemblée par visserie, et avec joints d'étanchéité en mousse à cellules fermées.
- Parois en carrelage polyester
- Sol pastillé antidérapant, avec seuillet d'accès de 20 mm, et bac à douche.

/// Entièrement équipée

- Vasque céramique, mitigeurs de douche et de vasque classés NF, ECAU, miroir, barre et pomme de douche, rail et rideau de douche, patères, porte-papier.
- Barre porte-serviette.
- Système de toilettes suspendues, et réservoir 3/6 l avec double touche.
- Porte battante laquée blanche à recouvrement, avec poignée inox, clair de passage de 800 mm.
- Tablette de rangement sous le miroir.
- Eclairage TBTS spots à LED ip65, conforme à la NF 15-100, mise à la terre des parties métalliques.
- Tuyauterie calorifugé, avec filtres et clapets anti-retour.
- VMC.
- Evacuation de douche verticale ou horizontale.

/// Configuration

- Existe en porte en bout ou porte latérale (fonctions vasque et toilette inversées).

/// Facilité de mise en place chantier

- Surface extérieure brute prête à recevoir un habillage type Placo ou BA 13, à habiller (hors prestation ALTOR).
- Conçue pour les projets neufs ou de rénovation.
- Suivi de l'étude projet, et mise en place chantier possible, par les équipes ALTOR (se référer aux conditions).

/// Maintenance, entretien

- Facilité par la résistance du matériau, par la trappe donnant accès en gaine technique à toutes les attentes (plomberie, électricité...), par la facilité de nettoyage avec les produits d'entretien courants.

/// Poids

200 kg environ.

/// Options


Principales options citées dans le tableau ci-dessous.

AUTRES ACCESSOIRES EN OPTION

- Accessoires de couleur selon nuancier, dont garniture de porte
- Robinetterie vasque temporisée ou thermostatique
- Robinetterie douche temporisée ou thermostatique
- Prise rasoir IP 24
- Prise de courant
- Vasque céramique ronde
- Pare-douche
- Armoire fermée au-dessus des toilettes
- Etagères supplémentaires
- Nous consulter pour toute autre demande

/// Extrait du nuancier


Nuancier polyester ALTOR

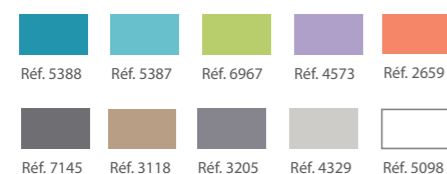

Réponses réglementaires et certifications



/// Elévation

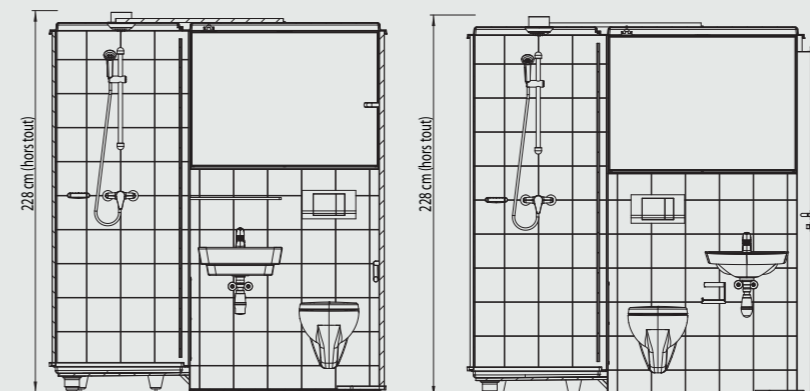


Configuration porte latérale
Elevation hors tout (se référer à nos plans techniques pour détails)

Configuration porte en bout



Vue de dessus du modèle TRADILINE

/// Encombres

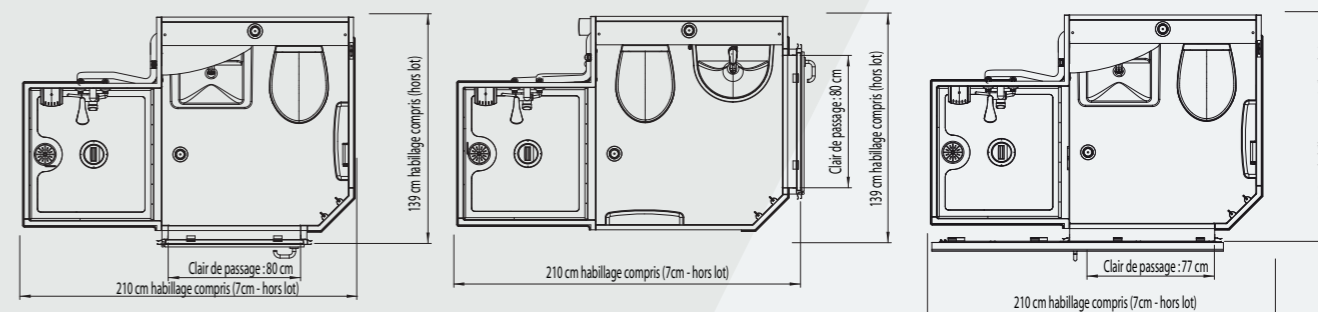


TRADILINE porte latérale

TRADILINE porte en bout


TRADILINE porte coulissante

/// Désignation des sens


Version porte latérale

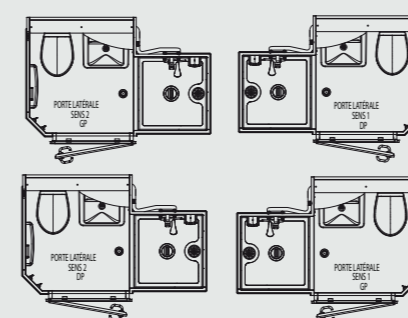

Version porte coulissante

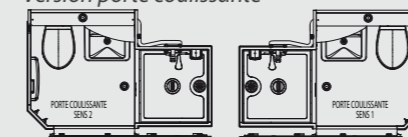

Version porte en bout

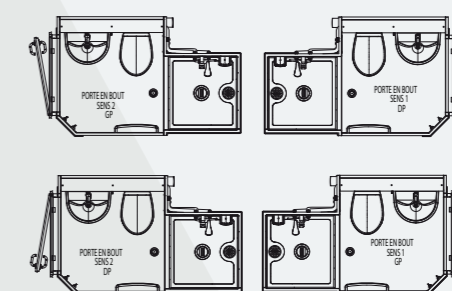

Parei carrelée en polyester