



IMPOX 70 S / L / M

Chariots manipulateurs avec levage électrique

Nos chariots manipulateurs **IMPOX 70 S / L / M** sont **autonomes sur batterie**, **légers** et **maniabiles sans effort** pour des charges moyennes.

Un large choix d'embase permet la combinaison en adéquation avec votre besoin.

Ils permettent de lever électriquement, déplacer, retourner ou basculer vos différents types de charges avec nos outils de manipulation **standards** ou **conçus sur mesure**.

Types de charges : bobines, bacs, seaux, bidons, cartons, cuves...




Jusqu'à
70 kg



Système de commande
Montée / Descente



- ✓ **Autonomes sur batterie**
- ✓ **Légers, rapides et maniables**
- ✓ **Manipulation de charges en toute sécurité**

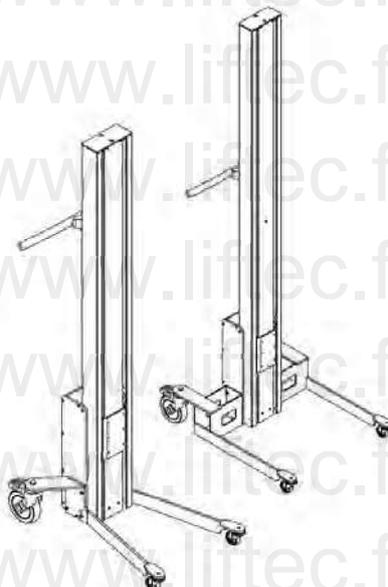

Exemples de secteurs d'applications

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique

- Cuisine
- Automobile
- Administration

- Distribution
- Emballage
- ...





IMPOX 70 S / L / M

Fiche technique


Plan dimensionnel

S:1217/L:1512/M:1912


S:977/L:1272/M:1672

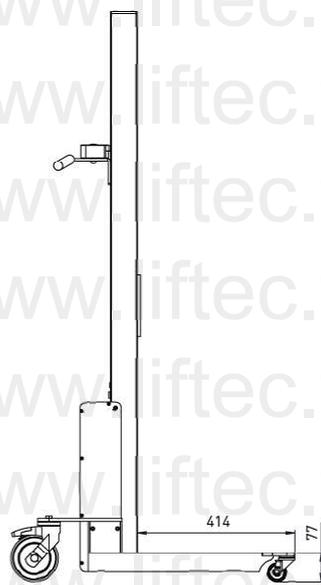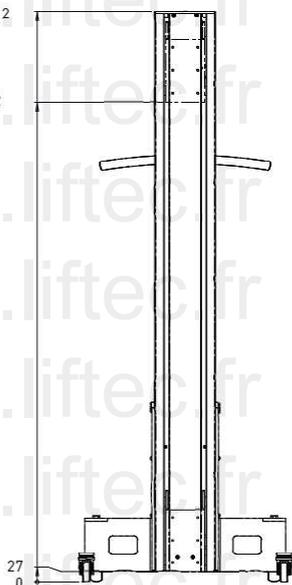

Type d'embase

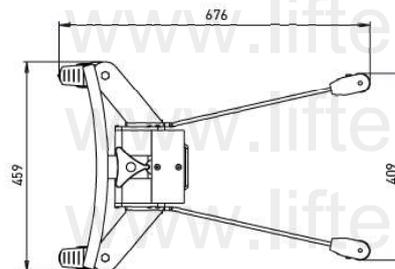

Type A

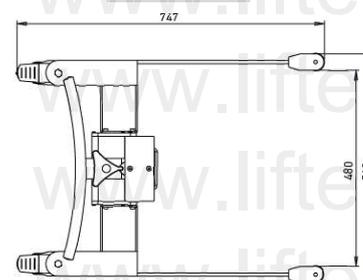

Type B

Chariots manipulateurs type IMPOX 70 S / L / M

Chariot	IMPOX 70 S	IMPOX 70 L	IMPOX 70 M
Charge maxi	70 kg		
Course de levage	950 mm	1250 mm	1650 mm
Hauteur hors tout	1217 mm	1512 mm	1912 mm
Hauteur de levage mini (avec plateau)	110 mm	110 mm	110 mm
Hauteur de levage maxi (avec plateau)	1060 mm	1360 mm	1760 mm
Type d'embase	A/B		
Largeur hors tout	Type A: 676 mm, B: 747 mm		
Longueur de pattes	400 mm (à partir de mât)		
Poids nu	29 kg	30 kg	32 kg
Vitesse de levage	125 mm/s		
Roues AV - AR	50 - 125 mm		
Frein individuel	sur roues AR		
Commande	Fixe sur le mat		
Batterie	Étanche sans entretien 24V 7,2Ah (2x12V)		
Chargeur de batterie	Externe au chariot - Avec câble d'alimentation		

Accessoires de levage

Disponibles en standard :

- Plateau en polyéthylène 500x500 mm ou 600x600 mm
- Plateau en INOX 400x500 mm
- Éperon INOX pour bobine 60x500mm
- Double éperon INOX (fourche) pour bobine longueur 500 mm
- Éperon INOX avec V-bloc tournant 360° pour bobine.



- Retourneur manuel LIFTEC®



Options:

Outils de manipulation spécifiques, sur demande : **conception et réalisation.**