



# Indicateur de renversement TiltWatch® XTR

L'indicateur de renversement TiltWatch® XTR est le moyen le plus sûr de contrôler si vos colis voyagent bien dans la position désirée.

## TiltWatch XTR

Le **TiltWatch® XTR** passe au rouge si le colis a été couché à plus de 80°. Les vibrations transport, les décollages en avion n'ont pas d'effet sur son déclenchement, un dispositif anti-vibration breveté (Patent 7.353.615) a été ajouté afin de sécuriser encore plus son déclenchement.

L'indicateur de renversement TiltWatch® XTR dispose d'un code barre intégrant un numéro de série unique qui permet d'identifier le colis en toute circonstance.

Muni d'un **adhésif très puissant**, il adhère sur toutes les surfaces. En retirant le support adhésif de l'indicateur, celui-ci s'arme automatiquement et libère ainsi la goupille placée au dos qui maintient en place la pastille centrale. Une fois collé sur le colis il ne peut être falsifié.



### Simple d'utilisation

Facile à positionner sur les colis



### Effet dissuasif

Sensibilise les transporteurs



### Contrôle simple et rapide

de la marchandise

## Types d'applications

Les indicateurs TiltWatch XTR sont adaptés pour les applications suivantes : Baies électroniques - Photocopieurs - Batteries industrielles - Équipements médicaux - Matériel frigorifique - Climatiseurs



Utilisé dans le monde du transport depuis **plus de 40 ans.**

## Le programme TiltWatch®: la prévention «active»

La clé du succès du TiltWatch® XTR réside dans sa simplicité. Il est très visible et bénéficie donc d'un effet dissuasif essentiel. Le message, renforcé par l'étiquette d'accompagnement, est clair :

**«NE PAS INCLINER»**

Si toutefois un renversement a lieu, le TiltWatch® vous en informe par l'apparition d'une pastille rouge. Il est expliqué clairement au destinataire la procédure à mettre en œuvre afin de permettre un remboursement par le transporteur comme il est spécifié dans l'article L-133-3 du code de commerce.

Si l'indicateur est déclenché :

- 1) Ne pas refuser le colis
- 2) Émettre des réserves manuscrites sur le bordereau de livraison et vérifier les dégâts éventuels.
- 3) En cas de dégâts, émettre des réserves circonstanciées par lettre recommandée auprès du transporteur.



NON DÉCLENCHÉ



DÉCLENCHÉ

## Plus qu'un produit, un programme

L'étiquette de positionnement est un élément clé du succès du programme **TiltWatch PLUS**.

L'étiquette de positionnement indique aux différents intervenants de la chaîne transport quel est le rôle du **TiltWatch® XTR** et indique au destinataire du colis ce qu'il doit faire en cas de déclenchement de l'indicateur.



Pour encore plus d'efficacité, vous pouvez utiliser l'étiquette **FLUO** qui permet d'attirer l'attention sur le **TiltWatch® XTR** afin d'augmenter la sensibilisation des manutentionnaires.






Immédiatement reconnu par les intervenants de la chaîne logistique

## Comment positionner le TiltWatch XTR ?


Positionner le **TiltWatch® XTR** sur un angle et sur le tiers inférieur de l'emballage minimise le risque de « faux » déclenchement à la suite d'un choc vertical. Pour l'armer, pelez l'adhésif et fixez le comme indiqué :



Coller d'abord le TiltWatch® XTR sur l'emballage et ensuite l'étiquette de positionnement par dessus




Le meilleur placement: un coin sur le 1/3 inférieur

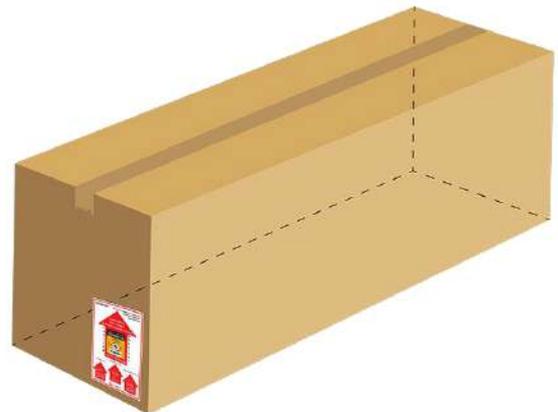

Sur un colis rectangulaire, placer l'indicateur sur le plus petit côté

Dans le cas d'un colis ayant une largeur et une longueur équivalente, nous conseillons d'apposer deux indicateurs sur deux côtés perpendiculaires du carton afin de pouvoir détecter les renversements sur l'axe gauche/droite et sur l'axe avant/arrière

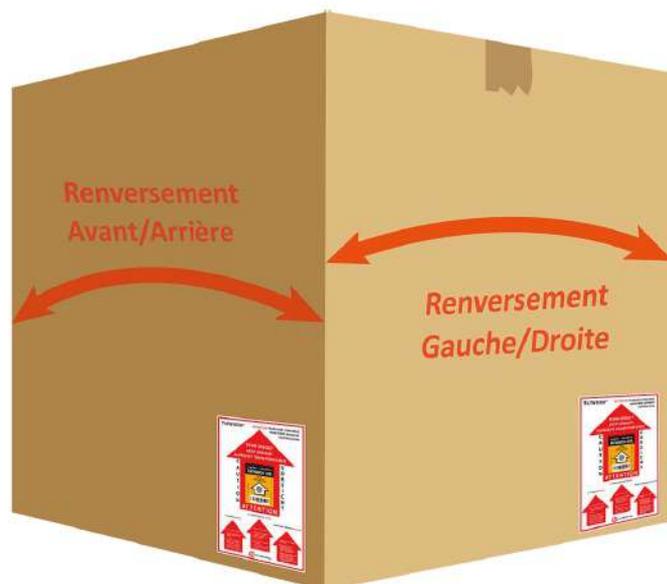



Un produit **étanche et inviolable.**

## Spécifications techniques

Angle d'activation	Après 80° d'inclinaison
Composition	Polystyrène rigide, pastille inoxydable
Mise en place	Par pression après pelage de l'adhésif au dos de l'indicateur
Marquage	Code barre avec numéro de série unique
Brevet	Patent 7.353.615
Tolérance à l'humidité	5% à 99% sans condensation
Tolérance à la température	de -40°C à +60°C
Dimensions	7,36 x 6,85 x 0,5 (cm)
Durée de vie de l'adhésif	24 mois (avant application)

## Notice TiltWatch XTR



*Le contrôle du transport...la réduction des sinistres*



+33 1 34 87 75 89



[contact@tilt-import.com](mailto:contact@tilt-import.com)



ZI Saint Mathieu  
5, rue des Garennes  
F-78550 - HOUDAN



[tilt-import.com](http://tilt-import.com)