

Araltec propose un aluminium prélaqué double face 25 microns, épaisseur 7/10° et 8/10°, laque polyamide très résistante dans 21 coloris, pour effectuer tout type d'habillage, les joints debouts et le profilage de gouttière.

Nom de produit: Descente ronde
Catégorie: Descente/Dauphin



Caractéristiques Techniques

Utilisation: Sert à amener l'eau recueillie par les gouttières jusqu'au réseau d'eau pluvial. Est adaptée à la gouttière demi-ronde développée 300.

Dimensions :

- Ø80
- Ø100


Conditionnement :

- Ø80 : 10 x 3ml
- Ø100 : 8 x 3ml



Nuancier

Une palette de 21 couleurs à votre disposition, pour donner de la couleur à vos façades.

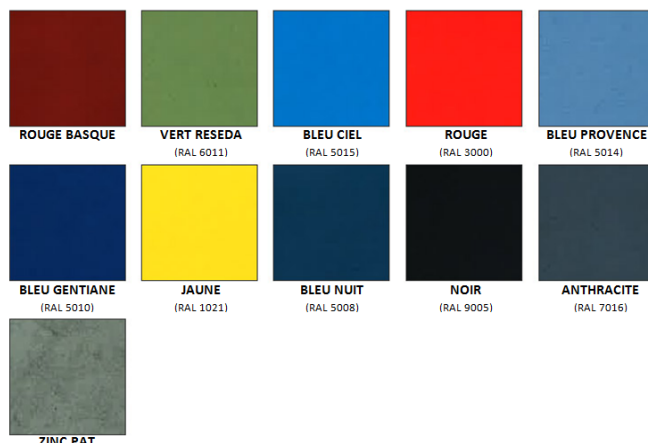

QUALITÉ . FIABILITÉ . DISPONIBILITÉ . SERVICE

ARALTEC S.A.S - 400 rue du Chêne Vert - 31 670 LABEGE - France

S.A.S au capital de 229 500 € - SIRET 351 514 534 00020 - RCS TOULOUSE B 351 514 534 - TVA FR 63 351 514 534

Tél: 05 61 00 84 00 - Fax : 05 61 00 84 04 - www.araltec.fr - contact@araltec.fr