


Luminaires de balisage, signalétique & flashs

CUBE300A/230/D

Lum. de balisage « cube » avec DALI pour armoire d'énergie 230 VAC

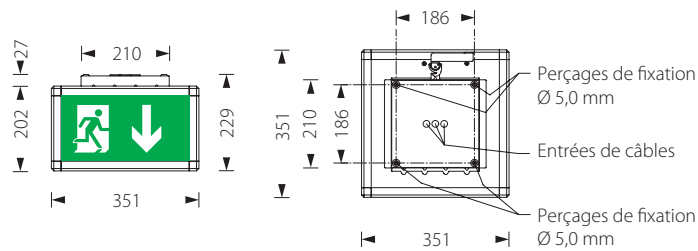

Descriptif et fonctionnement

Luminaire de balisage avec structure en aluminium ayant la forme d'un prisme carré droit pour montage apparent ou suspendu, muni de 4 LED 3,5 W à haut rendement lumineux.

Ce luminaire est équipé pour permettre les fonctions de réglages digitales DALI.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VAC, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire de balisage secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	LED haute puissance 4 x 3,5 W
Flux lumineux :	950 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	13 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Communication :	par bus DALI
Température de fonct. :	-5 °C à +35 °C
Dimensions (LxHxP) :	351 x 229 x 351 mm
Boîtier :	aluminium anodisé
Verrine :	polycarbonate opale
Raccordement (Ø max.) :	3 x 2,5 mm ²
Inclus :	3 pictogrammes à choix (flèche bas, flèche haut, flèche droite, flèche gauche) plus un vierge
En option :	2 jeux de câbles de suspension de 2,5 m (article : CUBE300/CABLE)
Classe de protection :	IP20
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	DIN EN 60598-1/-2-22 et DIN EN 1838

