




BEV LABRADOR INSITU

DESCRIPTION : Bande d'éveil de vigilance intérieure adhésive

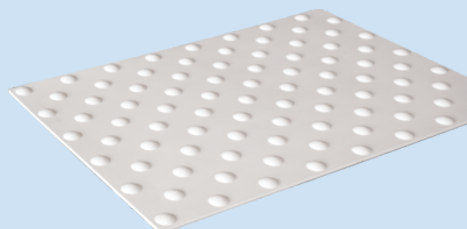

Adhésive

LOIS ET NORMES

Système d'éveil à la vigilance au sol en résine polyuréthane, pour usage intérieur. Fixation adhésive.

La BANDE PODOTACTILE LABRADOR InSitu est un système d'éveil à la vigilance au sol. Dispositif tactile destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes (PAM) d'un danger imminent sur leur cheminement, tels que :

- En haut des volées d'escaliers

Les PAM en détectent les reliefs au pied ou à la canne longue.

Points forts :

Grande souplesse

Facile à poser grâce au système de pose autocollant

Adhésif très résistant

Durabilité

Faible encrassement

Non jaunissante

Haute résistance au trafic

Teintée dans la masse : stabilité des coloris

Aspect satiné

Formats adaptés à la réglementation NF P98-351

Classement au feu CFL-S1 selon la norme EN 13501-1

Ce dispositif s'insère dans le cadre de la loi n°99-756 du 31 Août 1999.

La loi du 11 février 2005 impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de répondre aux exigences et aux normes d'accessibilité, en 2015. Note : l'accessibilité devra être globale et entendue au sens large. Les dimensions physiques, intellectuelles et sensorielles devront être prises en compte.

De même, toute volée d'escalier doit répondre aux exigences suivantes :
En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche

BEV LABRADOR
INSITU

Edition : 06/2019*

www.ore-peinture.fr



* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



grâce à un contraste visuel et tactile. Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier lorsque les dimensions ou la configuration de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m

Arrêté du 1er Août 2006 modifié par l'arrêté du 20 avril 2017

Les gestionnaires ont la responsabilité de maintenir en bon état les BEV : les reliefs des plots doivent avoir une hauteur d'au moins 3 mm pour pouvoir être détectés sans faille. D'autre part, un décollement ou une déchirure du dispositif peut provoquer un trébuchement ou une chute du piéton.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Matière : Résine polyuréthane

Destination : Intérieure

Dimensions proposées :

60 x 40 cm

140 x 40 cm (sauf version photoluminescente - voir ci-dessous)

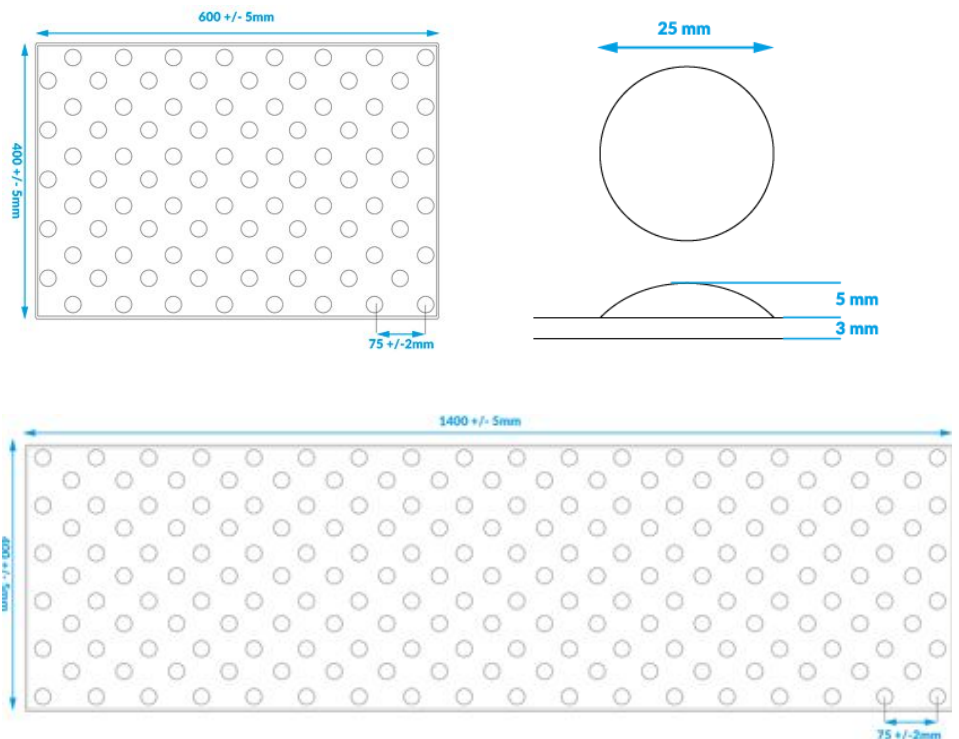

**BEV LABRADOR
INSITU**

Edition : 06/2019*

www.ore-peinture.fr




* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Teintes standards :**

Noir
Blanc
Jaune (RAL 1023)
Crème (RAL 1015)
Gris (RAL 7040)
Gris (RAL 7015)

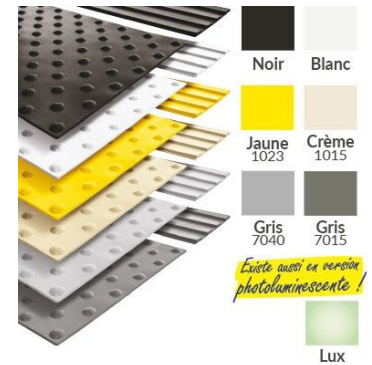**Méthode de fixation : Adhésive****TESTS DE PERFORMANCE DES BANDES INSITU** :**

- Classement au feu NF EN ISO 11925-21 : Résultat du classement selon la norme : Cfl-s1. Comportement au feu : Cfl - Production de fumées : s1
- Anti-glissance NF P98-220-1 : Résultat SRT état sec = 0.94
- Pliure / Souplesse NFT 30-078 : Aucune détérioration du produit quelle que soit la température de la bande 23°C ou 6°C - Diamètre : maxi 38 mm - mini 3.2 mm. **Produit souple - Adaptation aux supports non réguliers.**
- Emboutissage NFT 30-019 : Pas d'altération du produit jusqu'aux capacités maximales de l'appareil de mesure > 12 mm. **Reprend sa forme immédiatement.**
- Dureté NF EN ISO 868 : Résultat 61 mesure moyenne à 23°C. **Sa résistance lui confère une grande longévité.**
- Stabilité NF P98-351 : 0% d'écart valeur de la mesure 50°C 65% humidité. **Excellente stabilité dimensionnelle****

****Tests de performance adaptés aux normes NF EN ISO 11925-21 - NF P98-220-1 - NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351**

MISE EN OEUVRE**Système autocollant**

Pour garantir une bonne adhésion des BEV INSITU, suivre les recommandations du document "Consignes de pose adhésif intérieur".

NETTOYAGE :

Support propre, sec et exempt de matière non adhérente

**BEV LABRADOR
INSITU**

Edition : 06/2019*

www.ore-peinture.fr



* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**(poussières, gravillons, graisses, huile etc...)**

Le support doit être parfaitement lisse (carrelage, sol résine, époxy, asphalte, parquet, béton lisse, revêtement souple...)

LES ÉTAPES D'APPLICATION :

1. Implanter le chantier
2. Retirer l'opercule au dos de la bande
3. Disposer la bande
4. Effectuer une légère pression de manière à éviter les occlusions d'air.
5. Vérifier que les rebords de la bande soient bien adhérents au support.

Sur les supports irréguliers, remettre à niveau pour une meilleure adhérence de la bande. Exemple : les joints de carrelage devront être comblés avec de la colle à carrelage pour éviter toute infiltration d'eau. Attendre le séchage complet de la colle avant de poser la bande.



[Voir notre vidéo de pose](#)

En cas de nettoyage fréquent du sol à l'eau ou avec des machines type mono-brosse, il convient d'éviter les chocs répétés des balais et d'appliquer, sur le pourtour de la bande, un joint d'étanchéité incolore type BOSTIK MSP 106 pour éviter les infiltrations d'eau sous la bande qui peuvent, à terme, provoquer des décollements.

CONDITIONNEMENT**Emballages :**

60 x 40 cm - 4 ou 10 unités par carton

140 x 40 cm - 5 unités par carton

**BEV LABRADOR
INSITU**

Edition : 06/2019*

www.ore-peinture.fr*** Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



GAMME
LABRADOR



STOCKAGE ET CONDITIONS D'APPLICATION

Livraison sur palette filmée :
15 cartons par palette

Ce produit peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel (température entre + 5°C et +30°C).
Ne pas manipuler en-dessous de 5°C.

**BEV LABRADOR
INSITU**

Edition : 06/2019*

www.ore-peinture.fr



*** Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.