



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jlouault@louault.fr

1 SEMI REMORQUE 3 ESSIEUX

PORTE BOIS

TYPE SR3

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	38T / 48T / 54T
Poids à vide	6T7 environ
Longueur totale	13m500
Hauteur de chargement en charge max +/-	en charge environ
Largeur +/-	2m540

CHÂSSIS

- Châssis avec 2 longerons reconstitué HLE 690 avec traverses intermédiaires sans rive ni plateau
- Longueur totale 13m500 x largeur 2m540
- Béquilles mécaniques à 2 vitesses à patins articulés
- Pivot 2" à 1 position démontable par le dessous

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique multilames
- 3 essieux freins à tambours 420 x 200 (avec essieu arrière autovireur) 3 x 12 T

ROUES

- 8 roues 315/80 R 22.5 (ou 13 R22"5) GOOD YEAR ou équivalent
- 2 roues 445/65 x 22,5 GOOD YEAR ou equivalent
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route + 2 phares de travail avec interrupteur + 2 gyrophares à LED dans la largeur
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte




DIVERS

- 1 extincteur dans coffre à extincteur
- Sans hayon avant
- Pare cyclistes acier
- Pare chocs arrière homologué acier
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Ailes polyuréthane avec bavettes anti-projections
- Clé de roue
- Réception aux mines châssis nu (conforme au code de la route)



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HBS (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenailage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)

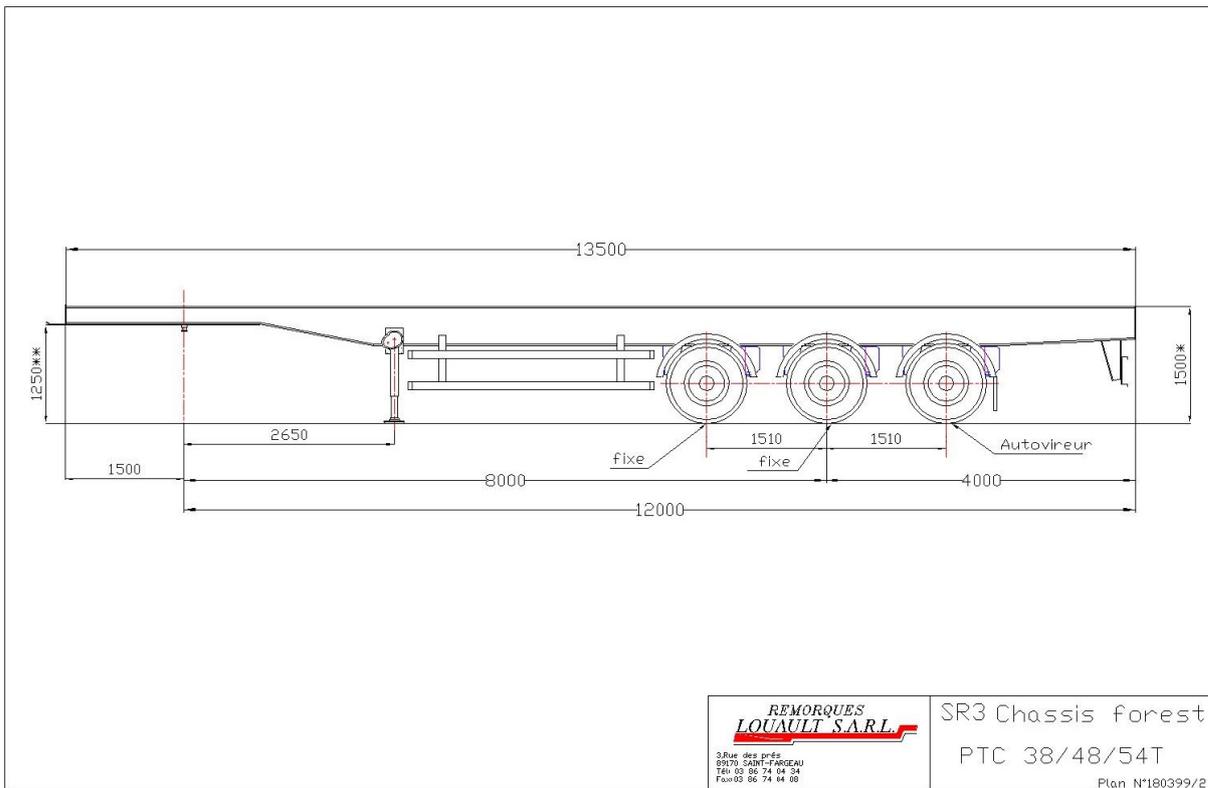

- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HB3 (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenailage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)