

Notre gamme "plateaux coulissants"

série : **PRR**

La gamme PRR est très appréciée pour son faible angle de chargement qui permet la montée de tous types de matériels même avec une faible garde au sol. Ces remorques sont conçues sur la base d'un double essieu et sont proposées avec des dimensions et charges utiles adaptées à tous types d'usage.

En plus de leurs qualités techniques, elles offrent en série le coulissement hydraulique du plateau, un pont arrière et des roues surbaissées.

Cette gamme permet de nombreuses options (ridelles rabattables et amovibles, ridelles grillagées, timon réglable en hauteur...).



Galerie d'arrimage 3 faces



Anneaux d'arrimage renforcés



Support de treuil et treuil manuel

série :
PRR



Pont arrière

D'une hauteur de 0,60 m, il permet le passage aisé de matériels.




Plancher bois antidérapant



Coulissement

Ce principe permet de garder les 4 roues au sol lors de la mise en œuvre, que la remorque soit ou non attelée.

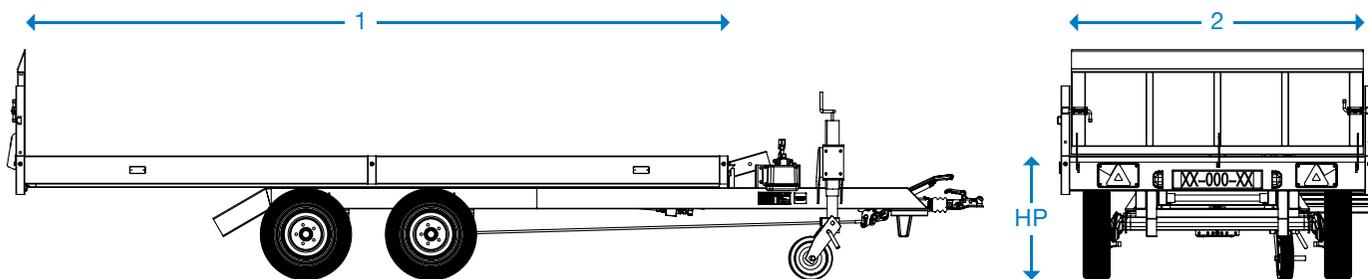

Matériel conforme au code de la route.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Plateau nu sans ridelles.
- Coulissement hydraulique du plateau.
- Support de roue de secours.
- Pont arrière, hauteur 0,60 m.
- Roue jockey de forte section.
- Plancher bois antidérapant.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Éclairage homologué encastré.

OPTIONS

- Roue de secours.
- Timon réglable en hauteur.
- Galerie d'arrimage (latérale et avant), hauteur 0,15 m.
- Ridelles rabattables et amovibles, hauteur 0,40 m.
- Ridelles grillagées hauteur 0,80 m
- Support de treuil.
- Treuil manuel.
- Guide câble de treuil (obligatoire si ridelles).
- Cale de roues réglable tous les 15 cm sur 1 m.
- Anneaux d'arrimage (la paire).
- Antivol.

Série:
PRR

	PTAC KG	C.U.* KG	DIMENSIONS UTILES		HAUTEUR PLANCHER (HP)	ESSIEUX	ROUES*
			1	2			
PRR 2002 41	2000	1300	4,00	2,00	0,66	2	155/70 R 12
PRR 2502 41	2500	1800	4,00	2,00	0,66	2	155/70 R 12
PRR 2002 46	2000	1210	4,50	2,10	0,66	2	155/70 R 12
PRR 2502 46	2500	1710	4,50	2,10	0,66	2	155/70 R 12
PRR 3202 46	3200	2280	4,50	2,10	0,68	2	185/60 R 12
PRR 2502 51	2500	1690	5,00	2,20	0,66	2	155/70 R 12
PRR 3202 51	3200	2210	5,00	2,20	0,68	2	185/60 R 12

* Indications informelles susceptibles de changement.



www.hubiere.com

Toujours soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de ses matériels, le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques figurant sur cette notice sans avis préalable.

 **Conception et fabrication Française**