



Electrolux

ecostore
Armoire réfrigérée 1430 L -15°
C -22°C A304

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



Electrolux



ecostore

Armoire réfrigérée 1430 L -15°C -22°C
A304

727286 (REX142FF)

2 portes pleines A304 - 230
V/1N/50Hz

Description courte

Repère No.

- Construction acier inox **AISI 304 intérieur/extérieur**(arrière galva).
- **Isolation de 75 mm** des parois par **cyclopentane** garantissant une isolation optimale et aucun impact sur l'environnement.
- Structure interne **2 x 44 niveaux GN2/1 au pas de 30 mm**.
- Angles internes arrondis.
- Glissières et grilles **amovibles sans outil**, garantissant une facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- **Dessous anti-corrosion** pour préserver l'armoire des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.
- **Groupe tropicalisé** température ambiante de +43 °C.
- **Dégivrage automatique**- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage par gaz chaud.
- **Arrêt de la ventilation** à l'ouverture de porte.
- Porte avec **serrure et réversible** de série.
- Composants accessibles en façade.

Caractéristiques principales

- **Commande numérique** avec affichage de la température ; 4 touches de fonction :
 - Prg/Mute : accès aux paramètres de maintenance et à l'arrêt de l'alarme sonore.
 - SET : Accès aux modifications de température et paramètres techniques.
 - Activation manuelle du cycle de dégivrage. Les commandes numériques avec conformité HACCP incluent les alarmes visibles.
 - Marche/arrêt et réglage de la température.
- HACCP : une alarme sonore et une visuelle sont activées lorsque la température dépasse un seuil critique. Connexion RS485 en option.
- Dégivrage automatique.
- **Grande zone de stockage** avec glissières anti-bascule recevant des grilles **GN 2/1**.En option Kit pâtisserie **600x400**.
- **Joint de porte magnétique avec triple zones** d'isolation offrant une excellente étanchéité et minimisant ainsi la déperdition de température ; **amovible sans outil**.
- **Fermeture de porte automatique à 90°**, butée à 95° avec ouverture maximale à 180°. Poignée de porte en acier inoxydable embouti.
- **Cadre de porte chauffant**.
- Un flux d'air forcé optimisé de l'avant vers arrière permet une distribution homogène de la température et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- **Évaporateur anti-corrosion** situé au dessus et à l'extérieur de l'enceinte, avec isolation de 60 mm se retirant facilement en une seule opération.
- Fourni avec des grilles rilsan.
- Classification énergétique CECED Italia : **classe 6**

APPROBATION:



Construction

- Construction acier inox **AISI 304 intérieur/extérieur** haute qualité.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé.
- Fond intérieur embouti en une seule pièce avec angles arrondis.
- Guides et supports en acier inoxydable.
- Type de frigorigène : R404a.
- Isolation **75 mm sans CFC ni HCFC**.
- Les portes se ferment automatiquement et s'ouvrent à 180°.
- Monté sur pieds inox réglables, kit roulettes en option.

Accessoires inclus

- 6 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020

Accessoires en option


- Couple de glissières pr Ecostore Marine PNC 880242
- Kit 8 bacs à poisson en PVC GN1/1 PNC 880243
- - NOT TRANSLATED - PNC 880248
- Kit HACCP intégré (connexion Carel) pour armoires Ecostore (sauf TOUCH) et armoires/tables NON "FWC" PNC 880252
- - NOT TRANSLATED - PNC 880333
- Bac GN1/1 polycarbonate avec faux fond. PNC 880705
- kit 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) DIAM. 125 mm PNC 881002
- Grille en rilsan gris GN2/1 PNC 881004
- Grille inox AISI304 GN2/1 PNC 881016
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 glissières inox AISI304 PNC 881018
- Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020
- Paire de glissières, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L PNC 881021
- Ouverture à pédale pour armoires de 1430 L PNC 881033
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 glissières PNC 881039
- Grille perforée GN2/1 PNC 881042
- Panier GN1/1-150mm, rilsan PNC 881043
- 3 clayettes centrales en rilsan gris pour armoire 1430 L PNC 881044
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 glissières PNC 881047
- Imprimante HACCP uniquement pour les produits NON "FWC" PNC 881457




Electrolux

ecostore Armoire réfrigérée 1430 L -15°C -22°C A304

Avant

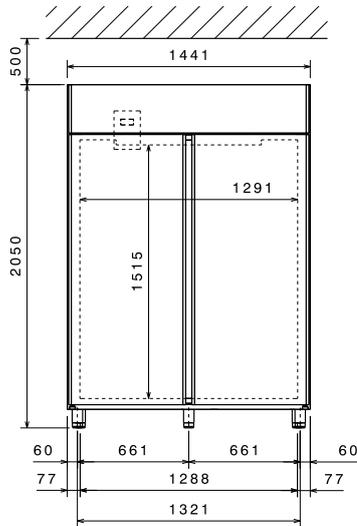


Dessus



- ED** = Raccordement électrique à distance
- EI** = Connexion électrique
- RI** = Raccordement frigorifique à distance
- RO** = Raccordement groupe à distance

Côté

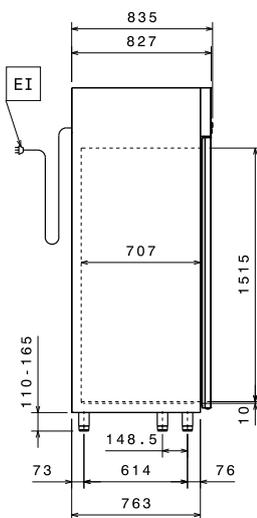

Électrique

Voltage :
727286 (REX142FF) 230 V/1 ph/50 Hz

Puissance de raccordement 0.83 kW

Informations générales

Ferrage porte : 1 gauche+1 droite

Hauteur extérieure 2050 mm

Largeur extérieure 1441 mm

Profondeur extérieure 837 mm

Profondeur extérieure porte ouverte : 1480 mm

Nb et type de porte : 2Pleine

Profondeur intérieure : 707 mm

Hauteur intérieure : 1515 mm

Largeur intérieure : 1291 mm

Capacité brute 1430 lt

Niveau sonore : 62 dBA

Nb et type de grille (inclus) : 6 - GN 2/1

Construction externe : inox AISI 304

Construction interne : inox AISI 304

Nb de niveaux et au pas de : 44; 30 mm

Étanchéité : IPX1

Données de refroidissement

Type de contrôle : Digital

Type de fluide réfrigérant : R404a

Puissance frigorifique : 751 W

Puissance frigorifique à une température d'évaporation de : -30 °C

Type de refroidissement Ventilé

Type de dégivrage Electrique



ecostore
Armoire réfrigérée 1430 L -15°C -22°C A304

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.