SCH 30

XSafe


SIMAG

Machine à Glaçons Pleins 31 kg avec cabine incorporée

Gamme complète : SCH 20 – SCH30 – SCH 40 – SCH 50 – SCH 65 – SCH 105

Caractéristiques techniques

- Glaçon plein de 20 g, 34 x 30 mm
- Carrosserie en acier inoxydable - scotch brite
- Pompe verticale
- Système de nettoyage intégré
- Composants facilement accessibles
- Faible consommation d'énergie et d'eau
- Rapport optimal entre la production de glace et le bac capacité
- Dimensions réduites
- Double système de dégivrage
- XSafe : système d'assainissement naturel, intégré à l'intérieur la machine à glaçons et fonctionnant automatiquement 24h/24 et 7j/7 pour garder l'équipement propre et sûr
- Réglage thermostatique de la taille des glaçons et du niveau de glaçons dans la cabine
- Réfrigérant R 290

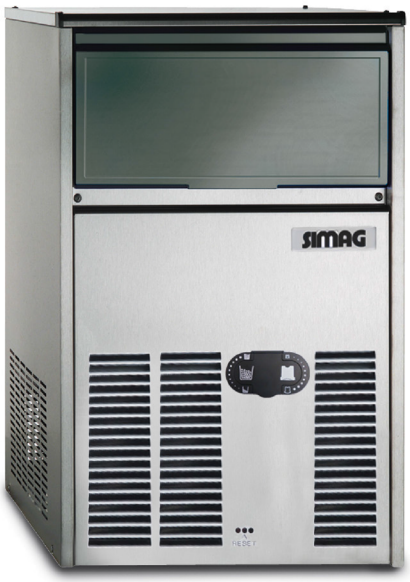

CAPACITÉ DE STOCKAGE




9 kg de stockage

430 Glaçons Pleins

Type de glace

Glaçon Plein

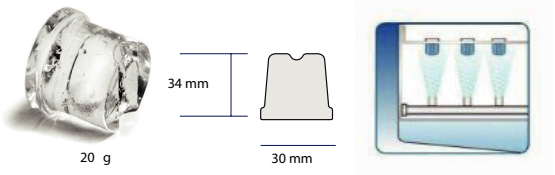

Dimensions des machines

Dimensions (LxPxH)	390 x 515 x 640 mm
Poids net	31 kg
Colisage Dimensions LxPxH	460 x 580 x 760 mm
Poids brut	37 kg

TENSION V/Hz/p

230/50/1 Standard version

115/60/1 - 220/60/1 Available on demand

Certifications

CE VDE WRAS APPROVED PRODUCT

SIMAFROID
L'ART DE LA GLACE
19 Rue Jean Poulmarch, 95100 Argenteuil, France
Tél : +33 1 30 25 70 90
scodif@scodif.fr - www.scodif.fr


SCH 30

XSafe

SIMAG

Machine à Glaçons Plains 31 kg avec cabine incorporée

Gamme complète : SCH 20 – SCH30 – SCH 40 – SCH 50 – SCH 65 – SCH 105

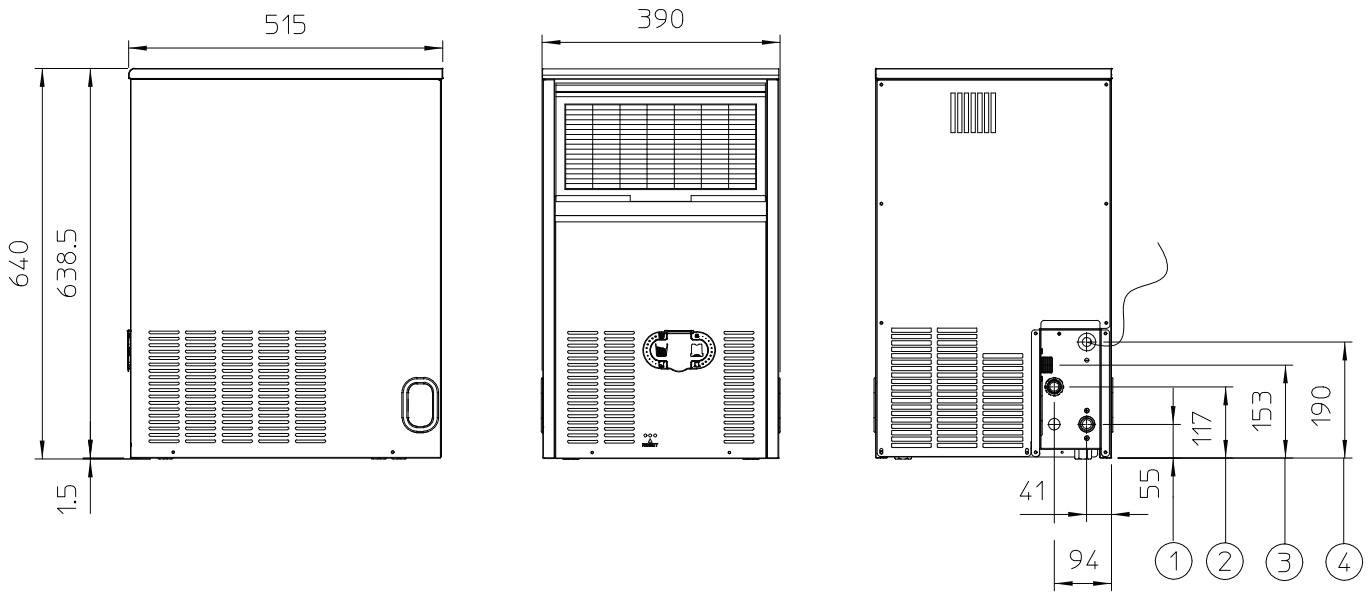

1. ENTREE EAU GAZ 3/4"
   UNITÉ REFROIDI À L'EAU SEULEMENT
2. SORTIE D'EAU 7/8"
3. JEU DE CORDON
4. ENTREE EAU GAZ 3/4"

DRAINAGE PAR GRAVITÉ

CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10°C	43°C
Température de l'eau	5°C	38°C
Pression de l'eau	1 bar	5 bar
Tension électrique	-10 %	+10 %

Version	Tension	Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau	Puissance instantanée	Gaz Réfrigérant		Fusible	Consommation (**)		
		10°C/10°C	Watt (*)	Type	Charge kg	A	kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Eau l/h
SCH 30 A	230/50/1	32	778	R290	0.270	10	n.a.	6,8	4,3

(*) Alimentation électrique : à une température ambiante de 43 °C

(**) Consommation d'eau : à 32°C d'air et 21°C d'eau