


BROYEUR DE PALETTE

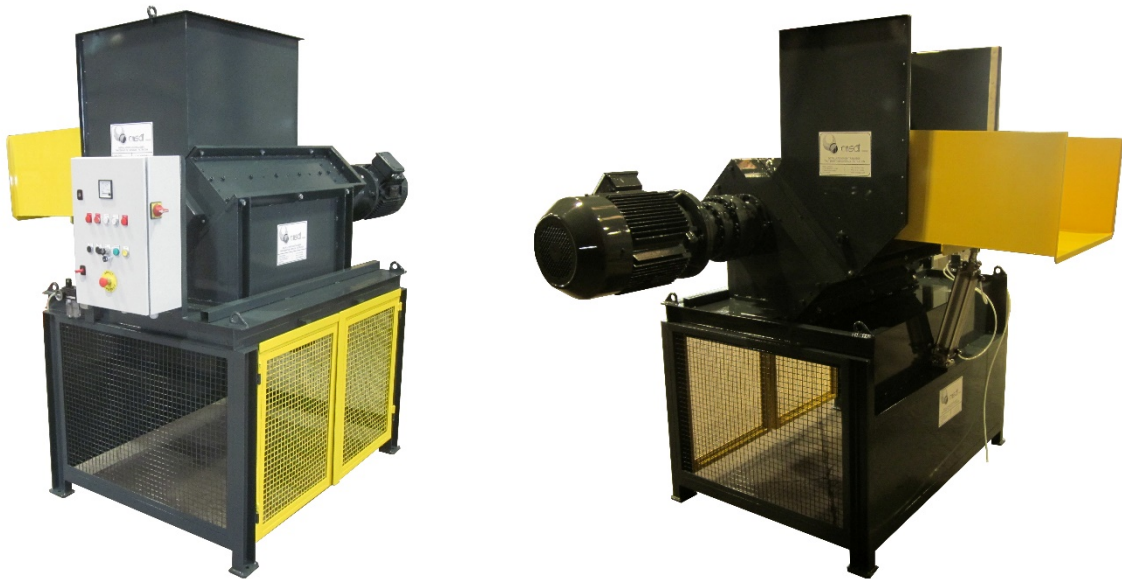

Le broyeur est caractérisé par une série de couteaux montés sur deux arbres parallèles avec sens de rotation inverse. Il s'arrête automatiquement lors d'un blocage.

Le broyage est souhaitable pour la diminution de volume afin d'optimiser la valorisation des déchets. En fonction du bois à broyer, les copeaux de bois pourront ensuite être utilisés comme combustibles ou recyclés dans l'industrie du bois.

Nous pouvons proposer :

- Un broyeur seul à intégrer
- Un broyeur sur châssis avec enceinte grillagée et trémie de chargement basculante manuelle
- Un ensemble semi-automatique avec broyeur et convoyeur de chargement dans une benne
- Un ensemble automatique avec broyeur, convoyeur et overbande pour la séparation bois/métal

UTILISATION

- Palette,
- DIB bois,
- Chute de menuiserie,
- Déchets de Scierie,
- Plaques d'aggloméré, Contreplaqués, MDF
- Planches
- Bois forestier,
- Déchets verts,
- Cartonnages (mélangé avec du bois)

AVANTAGES

Réduction du volume des déchets.
Valorisation des déchets optimisée.

CARACTÉRISTIQUES

Motoréducteur planétaire P=18kW en ligne ou en option avec renvoi d'angle perpendiculaire.
49 couteaux à 4 dents ép:20mm
Passage du broyeur 947x578mm

