


DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50


EN - 15258

### Surcharge


#### Terre

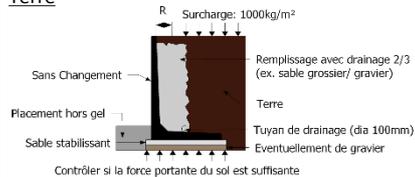

#### Terre-Talud

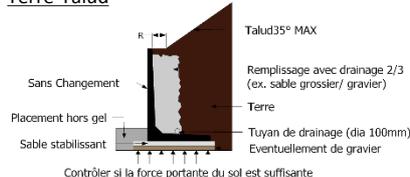

#### Silo

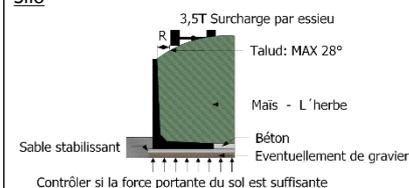

### Spécifications

Qualité de béton:	C55-67
Poids:	800 KG/pc
Classe écologique:	XA3/XM2
Couvrement de Béton:	35mm
Qualité de acier:	DE500BS
Finition pied:	Lisse Industriel
Finition arrière:	Lisse à la main
Connection:	lattes de couplage ou joints caoutchouc
Surcharge côté pied:	Terre+ 1000kg/m <sup>2</sup> surcharge (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Mais + 3,5T par essieu (R=30cm)
Surcharge côté arrière:	n/a
Chargement et dechargement:	2x DEHA 2,5T
Pour montage:	2x DEHA 2,5T