



# Ballon grande capacité

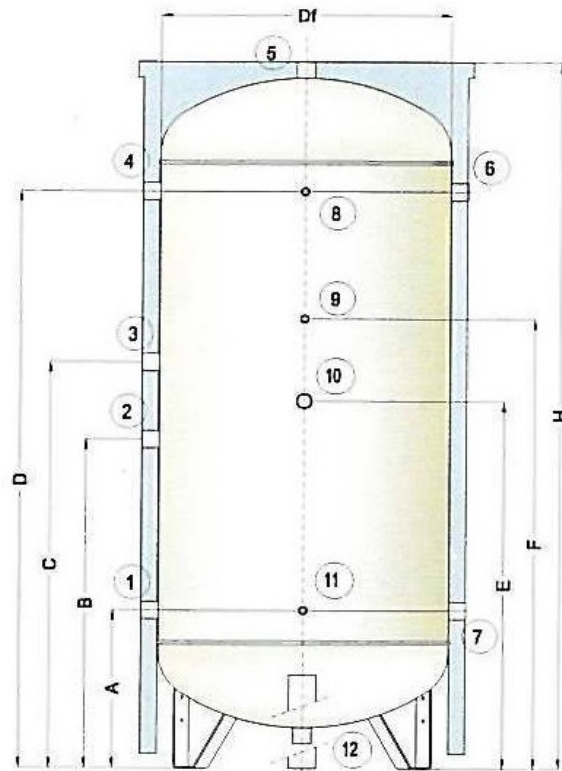

POLYWARM®



### Connexions

- 1 Entrée eau sanitaire
- 2 Recyclage/éventuelle résistance électrique
- 3
- 4
- 5 Sortie eau chaude sanitaire
- 6 Retour de l'échangeur
- 7 Refoulement à l'échangeur
- 8 Instrumentation
- 9 Anode électronique
- 10 Anode de magnésium
- 11\* Anode électronique
- 12 Décharge

Capacité	Diamètre	Hauteur	A	B	C	D	E	F	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7	8 - 9 - 11	5 - 12	10
1000	850	2191	489	1019	1259	1789	1139	1399	2'	½'	1'1/2	1'1/4
1500	950	2477	508	1163	1403	2058	1283	1508	2'	½'	2'	1'1/4
2000	1100	2549	534	1189	1429	2084	1309	1534	2'	½'	2'	1'1/4
3000	1250	2892	603	1383	1623	1403	1503	1653	2'	½'	2'	1'1/4
4000	1450	2967	628	1408	1648	1428	1528	1678	3'	½'	2'	1'1/4
5000	1600	3024	647	1427	1657	2447	1547	1697	3'	½'	2'	1'1/4



**Isolation :** Polyuréthane expansé flexible, épaisseur 50 mm, coefficient de conductibilité thermique 0,038 W/mK, revêtement en PVC gaufré épaisseur 0,28 mm avec PU ayant une épaisseur de 5 mm couleur RAL 3000. Chapeau supérieur et couvre collet en PST noir.

Pmax 8 bars  
T° max 95°C

**Garantie  
de 5 ans**

