





Passage utile	Longueur vantail
3 m	0.700
4 m	4.500
5 m	5 700 mm
6 m	6 700 mm
7 m	7 700 mm
8 m	8 700 mm

Hauteurs en m

DESIGN & CHOIX


- Le portail PRIMALIS™ répond à une demande croissante d'esthétisme, de robustesse et de coût, en particulier dans les programmes de résidentialisation de logements.
- Idéal pour valoriser et sécuriser l'accès aux logements collectifs, aux parcs, aux sites administratifs et industriels.
- Barreaudage en tubes ronds diamètre 20 mm soudés en applique sur les lisses horizontales.
- Hauteurs hors sol de 1,25 m à 2 m.
- Une large palette de couleurs : à choisir parmi 200 RAL.

FACILITÉ DE POSE


- Pose du portique de guidage sur platines pour faciliter la pose du portail.
- Accessoires tels que serrure, gâche et verrou de pied déjà montés.
- Livré avec un gabarit de pré-scellement simple d'utilisation et universel.
 Possibilité de livraison du gabarit en amont pour mieux organiser les chantiers et préparer le massif béton.



SCHÉMA DU PORTAIL ROULANT PRIMALIS™

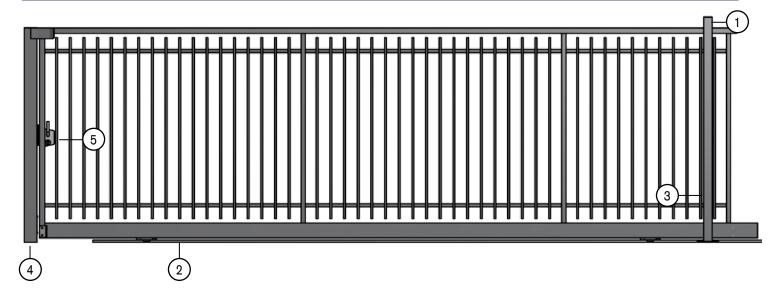











DONNÉES TECHNIQUES

VANTAIL & RAIL	
Remplissage vantail	Barreaux ronds Ø 20mm soudés à l'intérieur du cadre Non dépassants • Vide entre barreaux: 108 mm
Vide sous porte	41 mm
Cadre	Encadrement: 80 x 50 mm Soubassement: 140 x 80 mm Raidisseur: 60 x 40 mm
Galet de roulement	En acier sur roulement à bille
Serrure et gâche	Locinox à canon européen livré avec 3 clés
Verrou de pied	Standard
Rail	Scellement béton ● Longueur 3 m emboîtable en acier brut ● Section de type omega Ø 20 mm

PORTIQUE DE GUIDAGE & POTEAU DE BUTÉE		
Portique	Section 120 x 80 mm ● Sur platines à cheviller Livré avec galet de guidage réglable	
Poteau de butée	140 x 80 mm • A sceller	

GABARIT DE PRÉ-SCELLEMENT

De série • À monter • Plaque de pré-scellement universelle et réutilisable pour tous les portails normaclo™

CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES		
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment	
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.	
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site	

www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

OPTIONS DU PORTAIL ROULANT PRIMALIS™

- Existe en version motorisée MC200 ou MC160. Téléchargez les fiches produits sur le site www.normaclo.com
- Un large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges...
- 2 types de rails au sol : rail à cheviller ou rail IPN pour passage intensif.

