

Niveaux droits 55 SPIRIT


Base prismatique en fonte pour mesurer l'inclinaison des surfaces ou des cylindres en position horizontale.

Poignée isolante et protection de la fiole.

Faces grattées à la main jusqu'à sensibilités : 0,10 mm/m



Forme A



Forme B

Livré en coffret

Code	Groupe D	Forme	Dimensions	Sensibilité mm/m	Réf.	Prix €
29 01 04010		A	100 x 32 x 35	0,02	155S100-113-020	418,00
29 01 04014		A	100 x 32 x 35	0,05	155S100-113-050	288,00
29 01 04016		A	100 x 32 x 35	0,10	155S100-113-100	224,00
29 01 04018		A	100 x 32 x 35	0,30	155S100-113-300	224,00
29 01 04040		A	150 x 35 x 38	0,02	155S150-113-020	440,00
29 01 04044		A	150 x 35 x 38	0,05	155S150-113-050	325,00
29 01 04046		A	150 x 35 x 38	0,10	155S150-113-100	253,00
29 01 04048		A	150 x 35 x 38	0,30	155S150-113-300	235,00
29 01 04070		B	200 x 40 x 42	0,02	155S200-113-020	470,00
29 01 04074		B	200 x 40 x 42	0,05	155S200-113-050	354,00
29 01 04076		B	200 x 40 x 42	0,10	155S200-113-100	275,00
29 01 04078		B	200 x 40 x 42	0,30	155S200-113-300	253,00
29 01 04100		B	250 x 45 x 46	0,02	155S250-113-020	556,00
29 01 04106		B	250 x 45 x 46	0,10	155S250-113-100	354,00
29 01 04130		B	300 x 50 x 51	0,02	155S300-113-020	672,00
29 01 04136		B	300 x 50 x 51	0,10	155S300-113-100	405,00


Niveaux à cadre 58 SPIRIT

Niveaux en fonte avec 2 bases plates en haut et à droite et 2 bases prismatiques en bas et à gauche.

Pour mesurer l'inclinaison des surfaces et cylindres en positions verticales et horizontales.

Poignée isolante et protection de la fiole

Faces grattées à la main jusqu'à sensibilités : 0,10 mm/m

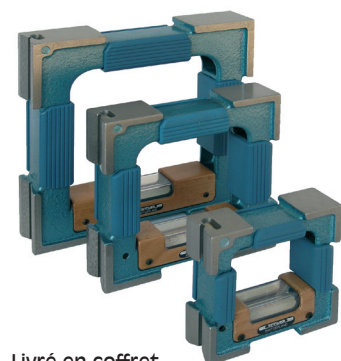

Livré en coffret

Code	Groupe D	Dimensions	Sensibilité mm/m	Réf.	Prix €
29 01 04210		100 x 100 x 32	0,02	158S100-343-020	1040,00
29 01 04214		100 x 100 x 32	0,05	158S100-343-050	556,00
29 01 04216		100 x 100 x 32	0,10	158S100-343-100	440,00
29 01 04218		100 x 100 x 32	0,30	158S100-343-300	404,00
29 01 04260		150 x 150 x 40	0,02	158S150-343-020	888,00
29 01 04264		150 x 150 x 40	0,05	158S150-343-050	643,00
29 01 04266		150 x 150 x 40	0,10	158S150-343-100	513,00
29 01 04268		150 x 150 x 40	0,30	158S150-343-300	440,00
29 01 04310		200 x 200 x 40	0,02	158S200-343-020	975,00
29 01 04314		200 x 200 x 40	0,05	158S200-343-050	715,00
29 01 04316		200 x 200 x 40	0,10	158S200-343-100	556,00
29 01 04318		200 x 200 x 40	0,30	158S200-343-300	513,00
29 01 04360		250 x 250 x 45	0,02	158S250-343-020	1155,00
29 01 04366		250 x 250 x 45	0,10	158S250-343-100	680,00
29 01 04410		300 x 300 x 50	0,02	158300-343-020	1365,00
29 01 04416		300 x 300 x 50	0,10	158300-343-100	759,00

Dimensions des bases et capacités cylindriques mini-maxi des niveaux 55 SPIRIT et 58 SPIRIT

Niveaux	A	B	Ø
100 mm	32 mm	22 mm	17 à 84 mm
150 mm	35 mm	24,5 mm	17 à 94 mm
200 mm	40 mm	28 mm	19 à 108 mm
250 mm	45 mm	31,5 mm	19 à 120 mm
300 mm	50 mm	35 mm	22 à 135 mm

