

SILO SUR JUPE PORTEUSE

De Ø2325 à Ø4200

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE

Silo de stockage de pulvérulents pour l'industrie


Densité maxi à définir au cahier des charges

Cône axial à 60°

De 5 à 150m³ selon diamètre

Protection du cône et positionnement d'un espace libre et abrité sous le silo, fermé par une porte

Virole, cône, dôme et jupe couleur grège RAL9002 en standard

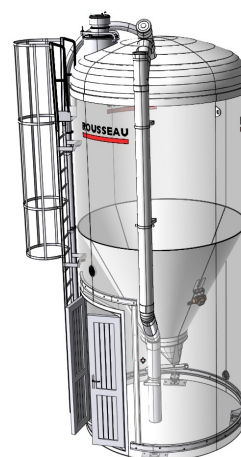

Equipement standard :

- Cône avec sortie à bride Ø200, virole, dôme et jupe finition couleur grège RAL9002
- Accès dôme par portillon de sécurité, garde-corps circulaire polyester et trappe de visite DN500
- 2 anneaux de manutention à vide
- Echelle en acier galvanisé avec crinoline, norme NF ISO 14122-4
- Jupe porteuse fixée au sol par spitage mécanique avec cornières d'ancrage
- Remplissage pneumatique par tube inox avec raccord pompier à 1500mm du sol
- Porte d'accès sous cône avec cadre renforcé en polyester
- 2 détecteurs de niveau par sonde à palette tournante 220V
- Filtre mécanique à cartouches et soupape de sécurité inox

Options :

- Système de pesage en continu
- Capteur SiloMetric pour monitoring connecté du silo
- Echelle avec crinoline en aluminium
- Crinostop
- Porte d'accès double
- Mise aux normes ATEX
- Adaptation sismicité
- Finition extérieure autre RAL
- Précâblage électrique des équipements de sécurité et de l'instrumentation
- Transport et mise en place

Consultez votre correspondant Rousseau habituel pour toute demande spécifique

