

PROFILEUSE GOUTTIERE CARREE COMBO




GUTTERFRANCE

GMK 300/380 RS (5"/6")

Garantie 2 ans



Photos non contractuelles

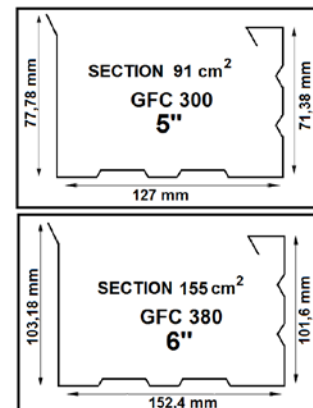

➤ Equipement standard	➤ Caractéristiques	➤ Options
Galets d'entraînement en polyuréthane ♦ Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation. ♦ Souplesse d'engagement. Galets de profilage en acier chromé 0.002 mm ♦ Profile tous les métaux standards sans ajustement (cf. <i>matériaux recommandés</i>). ♦ Le montage flottant des galets de profilage équilibre la pression de manière uniforme. Système électrique et de contrôle ♦ Motorisation : 12 Volts. ♦ Sécurité : 2 boutons d'arrêt d'urgence (coup de poing). Châssis en acier soudé Débobineur ♦ Débobineur à galets nylon réglable en 300/380. Transformation 300 en 380 ♦ Opération rapide et précise, facilitée par un système ingénieux de goupille. Système de rainurage intégré amovible.	Dimensions ♦ Longueur : 370 cm ♦ Hauteur avec débobineur : 87 cm ♦ Largeur : 61 cm Poids ♦ Environ 450 Kg Entraînement ♦ Galets en polyuréthane entraînés par chaînes et pignons. Cisaille ♦ Cisaille de type guillotine à chaîne. Vitesse ♦ Environ 10 à 12 mètres/minute. Commandes Électriques ♦ Marche avant en continu et coup par coup. ♦ Marche arrière coup par coup. ♦ Poste de commande à l'engagement et à la sortie.	- Moteur 220 volts monophasé 750 Watts (sur commande uniquement) - Roulettes + rails - Chariot de transfert - Dispositif de montage de la coudeuse manuelle (MCD1) - Trépieds réglables
	➤ Matériaux recommandés : (en largeur de 300 à 380) - Aluminium.....de 0,70 à 0,80 mm - Acier laqué0,61 mm - Acier galvanisé.....0,61 mm - Cuivre.....dureté de 6 oz ¾ - Zinc.....0,65 mm	

Gutterfrance
La gouttière qui défie le temps

Z.I Est n°2 - 479 rue de l'Europe
60400 Noyon

Tél. : 03.44.44.28.48

SAS au Capital de 262 000,00 €
RCS Compiègne B395280142

www.gutterfrance.fr
contact@gutterfrance.fr