


## ECHANTILLONNEUR PONCTUEL

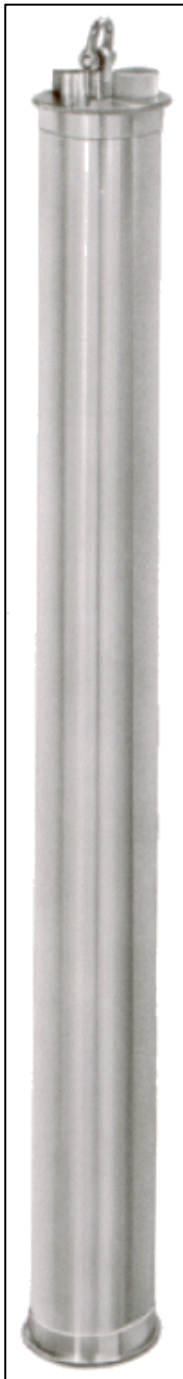

Cet échantillonneur, tout comme l'[Echantillonneur de Zone](#), vous permet de prélever un échantillon à un niveau déterminé. Son mode de fonctionnement étant différent, il s'utilise avec une Commande à distance et un poids de déclenchement qui assure l'ouverture de la CD une fois l'Echantillonneur Ponctuel descendu à l'endroit où l'on désire effectuer le prélèvement.

Equipé du [Suceur de Fond](#), il permet de prélever un véritable échantillon du fond d'un tank ou d'une cuve afin par exemple de contrôler la présence éventuelle d'eau.

La possibilité de l'équiper d'un thermomètre permet en une seule opération d'avoir à la fois l'échantillon du bac ainsi que sa température.

Comme tous nos échantillonneurs, il est équipé de joints adaptés aux produits, afin d'assurer une parfaite étanchéité et donc un résultat optimum.

Poids : 1,7 Kg  
H. : 600 mm  
Ø : 60 mm  
Matière : Inox 304L  
Capacité : 1 L  
Joints : Viton® ou Kalrez®

