

## CROCHET POUR CONTAINER TCU




### UTILISATION:

Les crochets se montent et se démontent très rapidement aux 4 coins du container.

Le TCU est monté dans l'encoche basse du container. Un levier monté sur ressort permet de le verrouiller pour éviter qu'il ne se détache accidentellement.

Le transport s'effectue à l'aide d'un palonnier équipé d'élingues câble chaîne ou textile, venant se fixer aux crochets TCU.

Code	CMU	Poids	Angle
	t	Kg	
TCU32	32	19,5	50°
TCU40	40	19,5	36°

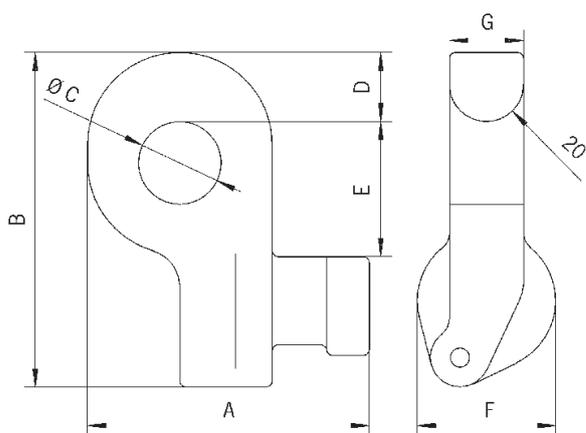

### Dimensions

Code	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TCU32	152	181	45	37	73	75	40
TCU40	152	181	45	37	73	75	40



### ATTENTION

Il est impératif de consulter la notice d'utilisation du fabricant. Non destiné au levage de personnes. Cet anneau est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.