


# Fiche technique TITRE PRINCIPAL

Code commande RS 733-4723

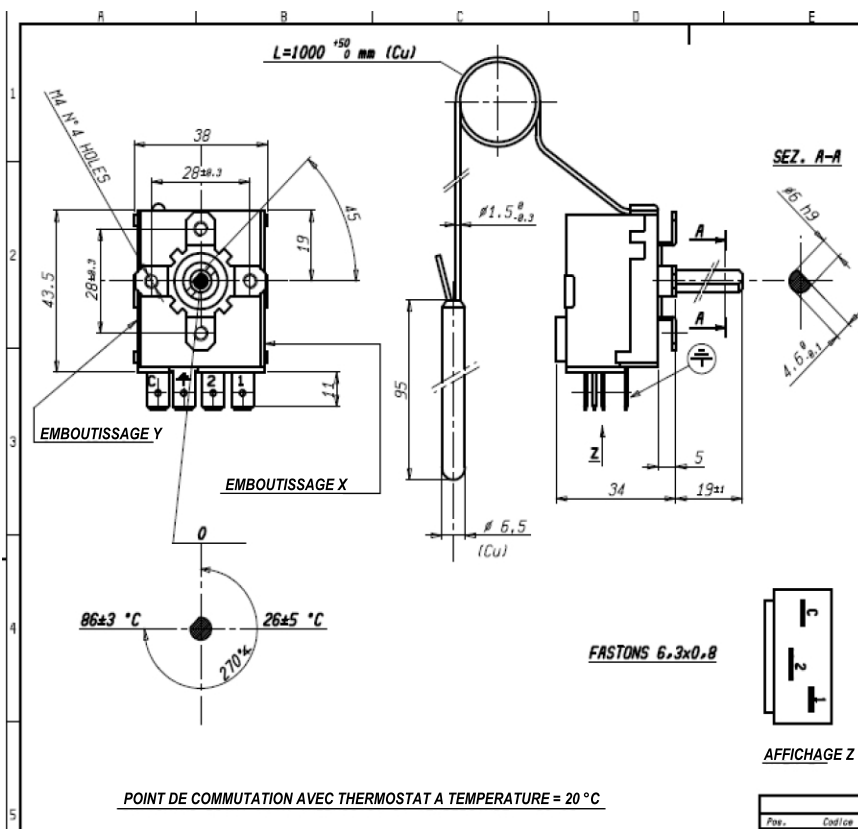

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

<b>EMBOUITSSAGE Y</b>	C-1 16(1)A/250V~ C-2 6(4)A/250V~ 15(2.5)A/250V~ 0497 CATEGORIA IV T85 DIN TR 102399
<b>EMBOUITSSAGE X</b>	86 °C TYPE TR2 9325 LINEA SETTIMANA-ANNO (ww-yy) ISPESL TS/103/02
<b>PLAGE DE TEMPERATURE</b>	0 : 86±3 °C
<b>DIFFERENTIEL DE TEMPERATURE</b>	Δt 4±1 K
<b>MAX. TEMPERATURE DE CORPS</b>	T 85 °C
<b>TEMPERATURE D'AMPOULE MAX</b>	150 °C
<b>MIN. RAYON DE COURBURE CAPILLAIRE</b>	5 mm
<b>VALEURS NOMINALES DE CONTACTS</b>	15(2.5)A/250V~
<b>HOMOLOGUE PAR</b>	0497 DIN ISPESL
<b>SCHÉMA DE CÂBLAGE</b>	