



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

GPE LT

BALANCE POUR LE COMMERCE AMBULANT SERIE GPE « LT »



Balance robuste, entièrement en acier inox, idéale pour le commerce ambulant et le fonctionnement sur batterie. La dimension réduite du plateau, par rapport à la base de la balance, assure une haute précision de pesage et la protection contre les chocs.

Service vente et assistance:

PESAGE SERVICES

RUE ODILON VEYRUNES - 13280 - RAPHELE LES ARLES
Tel. 0033 490435118 Fax. 0033 490433314
contact@pesage-services.com

Balances et solutions pour la vente au détail

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Affichage dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.
La fonction du rétro éclairage peut être retiré.
- Clavier étanche à 55 touches dont 31 touches de fonction et 24 facilement configurables pour les PLU's, les TLU's et les 4 vendeurs additionnels.
- Imprimante thermique à 80 mm/sec, pour papier thermique ou bande thermique adhésive de 57 mm de largeur, diamètre extérieur max. 50 mm.
Largeur d'impression jusqu'à 48 mm.
- Système de chargement du rouleau de papier extrêmement facile. Fonction d'impression du logo.
- Châssis entièrement en acier inoxydable, dimension 390 x 386 x 140 mm (LxlxH).
- Plateau 360 x 235 mm (Lxl) en acier inoxydable.
- Alimentation 230 Vac, équipée de batterie long durée, interne, rechargeable.


FONCTIONS

- Archive de 1000 PLU's, 48 en accès direct.
- 10 groupes de PLU's.
- 100 ingrédients.
- 4 taux de TVA.
- 10 messages publicitaires.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 types de paiement.
- Totalisation à court et long terme.
- 4/8 vendeurs.
- 3 niveaux de mots de passe configurables.
- Mode de fonctionnement: PLU's prioritaires, article seul, tickets multi-opérateur.
- Tare pesée, tare opérateur, tare PLU's, tare pré mémorisée et configurable.
- Réouverture du dernier ticket de l'opérateur. Ristournes, remises, gestion caisse, gestion du client.

SECTIONS ENTREE ET SORTIE

- 2 interfaces RS232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
- 1 interface RS485 pour la connexion de jusqu'à 4 balances en réseau local.

DETAIL 1

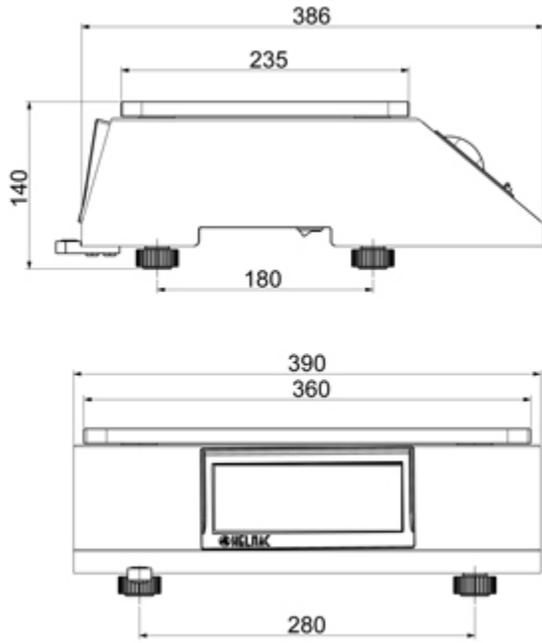

Dimensions en mm



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



PRODUCTION AND OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

CREMONA COMMERCIAL OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

PESAGE SERVICES

RUE ODILON VEYRUNES - 13280 - RAPHELE LES ARLES

Tel. 0033 490435118 Fax. 0033 490433314

contact@pesage-services.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE