


HMF 270-K

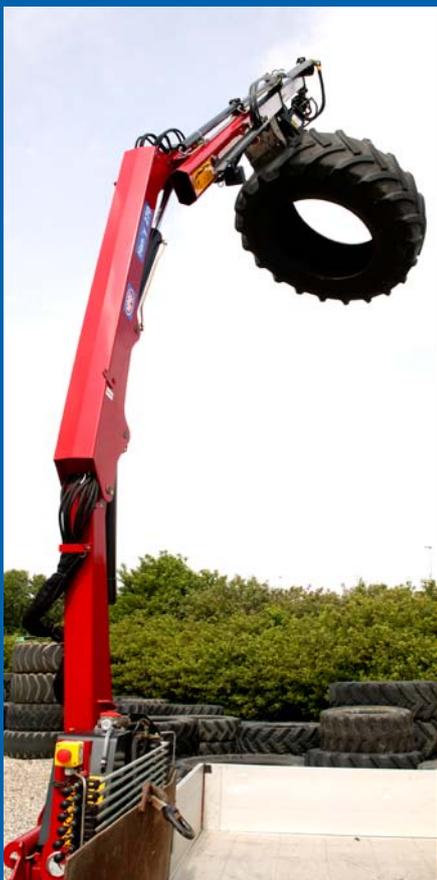

- power to lift.

Grue 270-K HMF à deux bras articulés repliables

Rapide et facile à manoeuvrer

- Construction très compacte offrant aussi une grande portée.
- La grue a un poids mort réduit ce qui laisse une charge utile plus importante sur le véhicule.
- Adaptée à de nombreuses tâches variées grâce à sa géométrie de flèche optimisée.
- Disponible avec deux ou trois extensions hydrauliques.
- Conception fiable et robuste.
- Disponible avec radiocommande en option.
- La version K2 est disponible avec 2 distributeurs supplémentaires pour benne preneuse et rotator.

Classe B3	270-K2	270-K3	
Moment de levage	tm	2,5	2,4
Portée hydraulique	m	5,6	7,0
Couple de rotation	kgm	390	390
Angle de rotation	°	370	370
Hauteur sur châssis	mm	1527	1527
Largeur, grue repliée standard	mm	1700	1700
Largeur, grue repliée supplémentaire	mm	2000	2000
Longueur sans garnies	mm	538	564
Entraxe maxi, stabilisateurs standard	mm	3000	3000
Entraxe maxi, stabilisateurs super D	mm	3900	3900
Poids sans stabilisateurs	kg	386	421
Poids des stabilisateurs standard	kg	59	59
Pression de travail	MPa	19	19
Débit de pompe maxi	l/min	12	10
Puissance nécessaire	kW	4	3,5
Capacité du réservoir d'huile, (séparé)	l	15	15

