


www.nideck.com

BALLONS EAU CHAUDE SANITAIRE VERTICAUX MURAUX

Ballons d'eau chaude mixte, 1 serpentin et résistance électrique

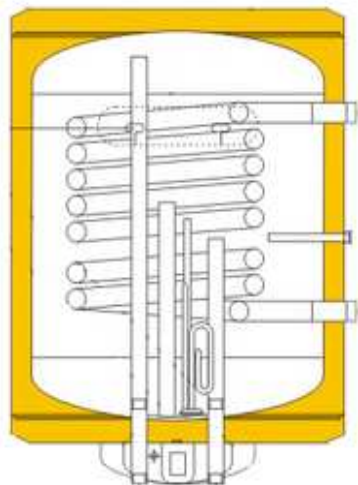

Désignation	Référence	Prix € HT
- 80 litres, Ø 520 mm, hauteur 640 mm résistance électrique 2 kW, serpentin 0,53 m ²	NICE-1S80	258,00
- 100 litres, Ø 520 mm, hauteur 770 mm résistance électrique 2 kW, serpentin 0,8 m ²	NICE-1S100	287,00
- 150 litres, Ø 520 mm, hauteur 1 040 mm résistance électrique 3 kW, serpentin 1,06 m ²	NICE-1S150	363,00
- 200 litres, Ø 520 mm, hauteur 1 310 mm résistance électrique 3 kW, serpentin 1,06 m ²	NICE-1S200	385,00



Ballon eau chaude sanitaire émaillage haute température de qualité, anode de protection.

Pression de service max : 6,0 bars, température max. 95°C.

Isolation en mousse polyuréthane de 25 mm.

Revêtement acier blanc.

Ballons ci-dessus équipés de résistances électriques de 2 à 3 kW (230 V) avec sécurité thermique double protection intégrée.