



## Ensemble neuf de deux bungalows dim. 6,09 x 4,84 x h 2,57 m (h int. 2,20 m) SERIE PLUS

Ossature galvanisée, laquée couleur **gris RAL 7016**

Profils du toit en tôle zinguée ép. 2 mm - H 250 mm avec 4 points d'élingage

Toiture en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 40 mm

Parois en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 50 mm (RAL 9002)

Plancher en bois aggloméré hydrofuge ép. 18 mm recouvert d'un sol PVC standard

La portée du plancher est de 200 KG/M<sup>2</sup>

Profils du soubassement en tôle zinguée ép. 2 mm - H 160 mm

Soubassement avec passage de fourches (entraxe 90 cm)

Menuiserie en aluminium laqué blanc RAL 9010 :

- \* 1 porte extérieure semi-vitrée dim. 104 x 220 cm barreaudée, double vitrage (90 cm de passage)
- 1 fenêtre coulissante dim. 104 x 110 cm barreaudée, double vitrage

Installation électrique en 220 V sous goulotte et tubiro:

- \* 1 interrupteur
- \* 4 néons 1x18 w led
- \* 4 prises de courant
- \* 2 convecteurs 1500 w
- \* 1 tableau électrique incluant interdifférentiel et disjoncteurs (6 KW maximum)
- \* 1 boîte extérieure de raccordement


**Ces modules doivent être assemblés sur des plots ou longrines préparés par vos soins et parfaitement de niveau, conformes au plan que nous vous fournirons.**

**CE** Tous nos modules sont certifiés CE

Adresse de livraison :

Bon pour validation de descriptif et plans le :

Signature et tampon obligatoire  
pour déclencher la fabrication

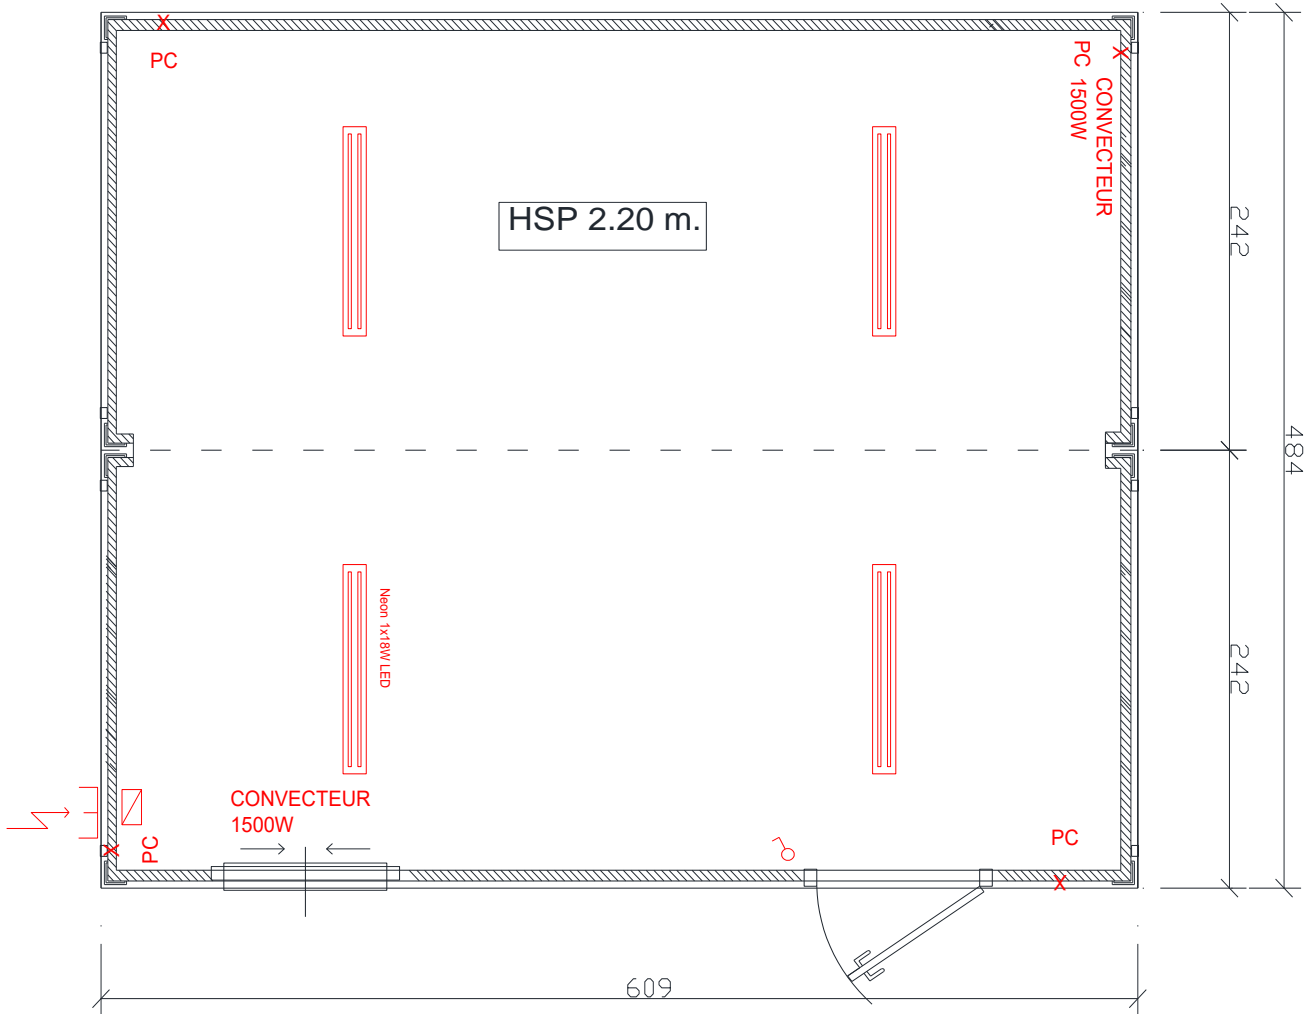

Adresse de livraison :

Bon pour validation de descriptif et plans le :

Signature et tampon obligatoire  
pour déclencher la fabrication