

# KIT VMC SIMPLE FLUX FACIL'AIR

Standard & hygrovariable

Facile à installer et Idéal en rénovation

Produits certifiés NF Electricité



Produit certifié  
NF Électricité



Facile à installer



Idéal en rénovation




Débits calibrés

Manchons calibrés 15 et 30 m<sup>3</sup>/h

Piquage cuisine avec système venturi

Pour encore plus d'économie  
les FACIL'AIR


ont une consommation MINI



17.1 W-Th-C

# Fonctionnement de la VMC

La Ventilation Mécanique Contrôlée assainit le logement (condensation, moisissures, etc...) et garantit la qualité de l'air (allergènes, odeurs, etc...)

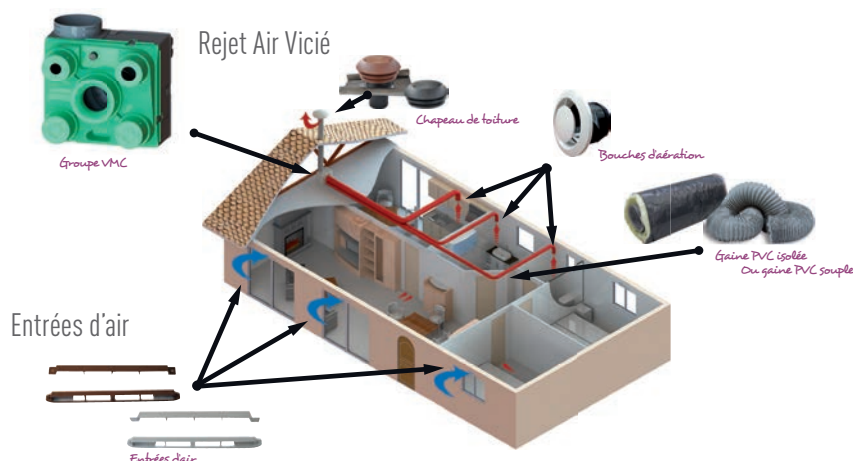

## PRINCIPE :

- Les entrées d'air placées dans les pièces principales, (séjour, chambres) permettent l'introduction d'air naturel.
- L'extraction de l'air vicié se fait par des bouches situées dans les pièces de services (cuisine, WC, salle de bains).
- Le rejet d'air vers l'extérieur est assuré par la VMC et se fait via le chapeau de toiture.

## Caractéristiques

### • Domaine d'emploi :

Pour logement de 2 à 4 pièces principales équipé d'une cuisine et de 4 sanitaires ou de 5 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et de 2 sanitaires (Toute pièce équipée d'un point d'eau hors cuisine) avec au maximum 2 salles de bains.

### • Moteur :

Mototurbine 2 pôles à réaction, rotor extérieur, protection thermique à réarmement manuel, 2 vitesses. Alimentation : monophasé 230V-50 Hz.

Boîtier de raccordement électrique avec clips pour gaine ICT Ø16 et Ø20. Structure en pièces plastiques (polypropylène).

### • Groupe :

Dimensions : L320 x L250 x H330 mm.

Bruit : <37 dB(A) - Niveau de puissance acoustique en petite vitesse du bruit mesuré à l'aspiration de la bouche cuisine - Conforme à la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique).

Piquages d'extraction : 1 cuisine Ø125 mm et 4 sanitaires Ø80 mm calibrés.

Rejet : Ø160 mm.

Poids du caisson : 2.9kg.

### • Directive Éco design 2018

La FACIL'AIR ayant une puissance inférieure à 30W à son débit maximum, elle n'entre pas dans le champ d'application des règlements européens d'étiquetage énergétique 1254/2014 et d'éco-conception 1253/2014 (sauf informations voir notice).




### LA VMC HYGROVARIABLE :

Le caisson VMC HYGROVARIABLE est équipé d'un hygrostat réglable de 20% à 80% d'humidité. Dès que l'hygrostat détecte un taux d'humidité supérieur au seuil programmé, la grande vitesse s'enclenche automatiquement. Le retour en petite vitesse se fait dès que le taux d'humidité repasse en dessous du seuil.

	Petite vitesse	Grande Vitesse
Débit mini T4 + 2 sdB + 2 WC	90 m³/h	210 m³/h
Débit mini T7 + 1 sdB + 1 WC	135 m³/h	195 m³/h
Puissance électrique (W)	16 W	29 W
Consommation électrique moyenne	17.1 W-Th-C	

## Informations commerciales

	FACIL'AIR	
	KIT VMC STANDARD	KIT VMC HYGROVARIABLE
Référence	555020	555050
Gencod	3419865550204	3419865550501
Composition du kit	1 Groupe standard 1 bouche cuisine Ø125 mm 2 bouches sanitaires Ø80 mm	 1 Groupe hygrovariable 1 bouche cuisine Ø125 mm 2 bouches sanitaires Ø80 mm



N°65 ZI Eygretou - 33230 Coutras - France

Tél : +33(0)557 491 800 - Fax : +33(0)557 491 764 e.mail : dmoste@dmio.fr

Textes et photos non contractuels, susceptibles de modifications sans préavis. Malgré notre vigilance, des erreurs peuvent s'être glissées dans ce document. FP FACIL'AIR - V1801