




# MALAXEUR MIX 120 +

## Gamme Malaxage

Gencod : 8033679001049

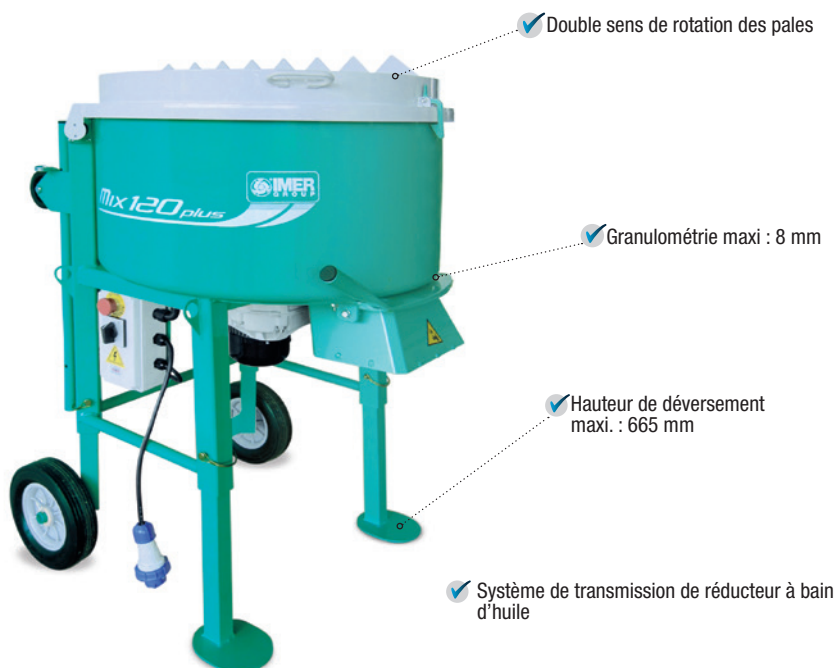

### APPLICATIONS


Puissant et polyvalent, il malaxe les matériaux plus difficiles, il permet le malaxage de mortiers traditionnels ou de produits prémélangés avec une granulométrie allant jusqu'à 8 mm. Il est également équipé d'un double sens de rotation des pales.

#### Equipements de Série

- ✓ Moteur monophasé 230V/50Hz. Motoréducteur à bain d'huile et transmission par courroie
- ✓ Dispositif électrique de sécurité qui coupe la rotation des pales lors de l'ouverture du groupe malaxeur
- ✓ Interrupteur magnétothermique avec prise IP 67
- ✓ Grille avec lame crève-sac
- ✓ Crochets pour lavage
- ✓ Roue auxiliaire

#### Equipements Optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16A à SCHUKO 230 V - IP 44

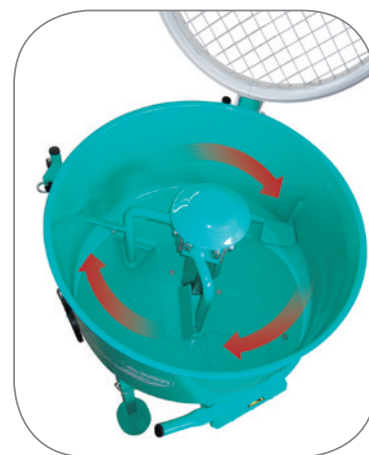

#### MALAXAGE RAPIDE ET HOMOGÈNE (MIX 120 +)

Grâce au malaxeur planétaire à régime forcé le temps de malaxage est minimale : pour le malaxage de 80 litres de chape maigre cela prend environ 40 secondes.

#### Mix 120 +

Capacité de mélange	kg	120
Rendement effectif	L	90
Ø de la cuve	mm	745
Hauteur de déversement maxi	mm	665
Tours/minutes pales	trs/min	38
Granulométrie	mm	8
Poids (emballage)	kg	130 (139)
Dimensions roues	mm	300 x 60
Dimensions L x l x H	mm	842 X 745 X 1 277
Dimensions emballage L x l x H	mm	880 x 770 x 955
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (Ch)	1.4 (1.89)
Courant absorbé	A	9
Niveau sonore	Lp (dB(A))	70
Référence		06214300

# IMER GROUP

#### IMER France

**DIVISION BÂTIMENT**  
 ZI Les Speyres - CS 70500  
 38450 VIF  
 Tél : 04.76.72.76.01  
 Fax : 04.76.72.68.92  
 e-mail : batiment@imer.fr  
 www.imer.fr