

Anti-tartre électrique - Clarionc

ANTI-TARTRE

DOMESTIQUE



Réf. 7011CL3

FONCTIONS

- *Empêche les dépôts de tartre, en microcristallisant les sels, qui restent en suspension dans l'eau.*
- *Ne modifie pas la composition chimique de l'eau.*

RECOMMANDATIONS

- *Pour faciliter l'entretien, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by pass est conseillée.*
- *Ajouter en amont un filtre type Aquanet 3 ou filtre MK (+ cartouche 810S25) pour supprimer les impuretés et assurer une efficacité maximum de l'appareil.*

PERFORMANCES

Débit maxi : 3 m³/h
Pression maxi : 3,5 bars
Dureté maxi : 35° TH
Température maxi : 40°C
Raccordement : M/M 20/27
Alimentation : 230V

ENTRETIEN

- *Nettoyer l'anode tous les 6 mois.*

CONSOMMABLES

- *Changement périodique de l'anode.
réf. 91ANOAT (~18 mois).*

INSTALLATION

- *Raccordement M/M 20/27.*
- *Sortie du côté contrôleur de débit.*
- *Fixation du coffret support du Clarionc contre un mur avec 4 vis.*
- *Branchement de l'appareil à une prise de courant 230V - 50Hz.*




MERKUR


ANTI-TARTRE

DOMESTIQUE

ENCOMBREMENTS

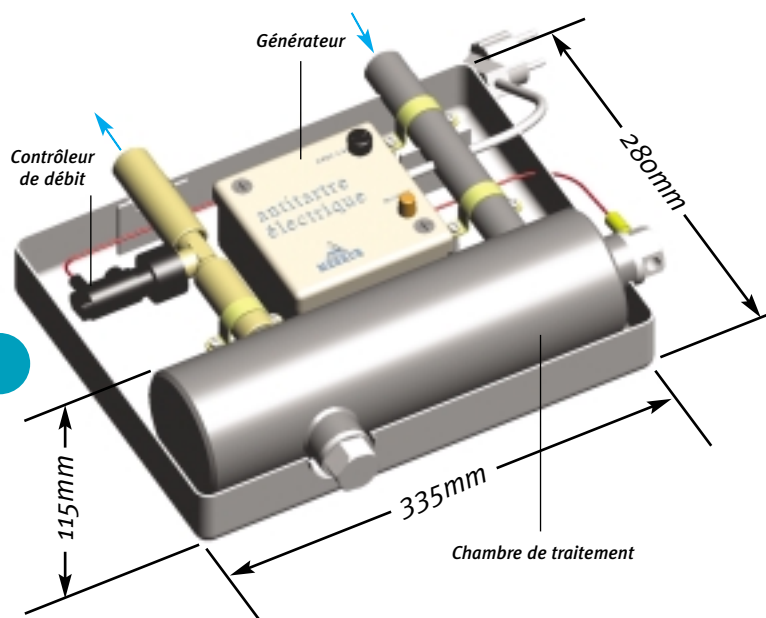

SCHEMA TYPE D'INSTALLATION

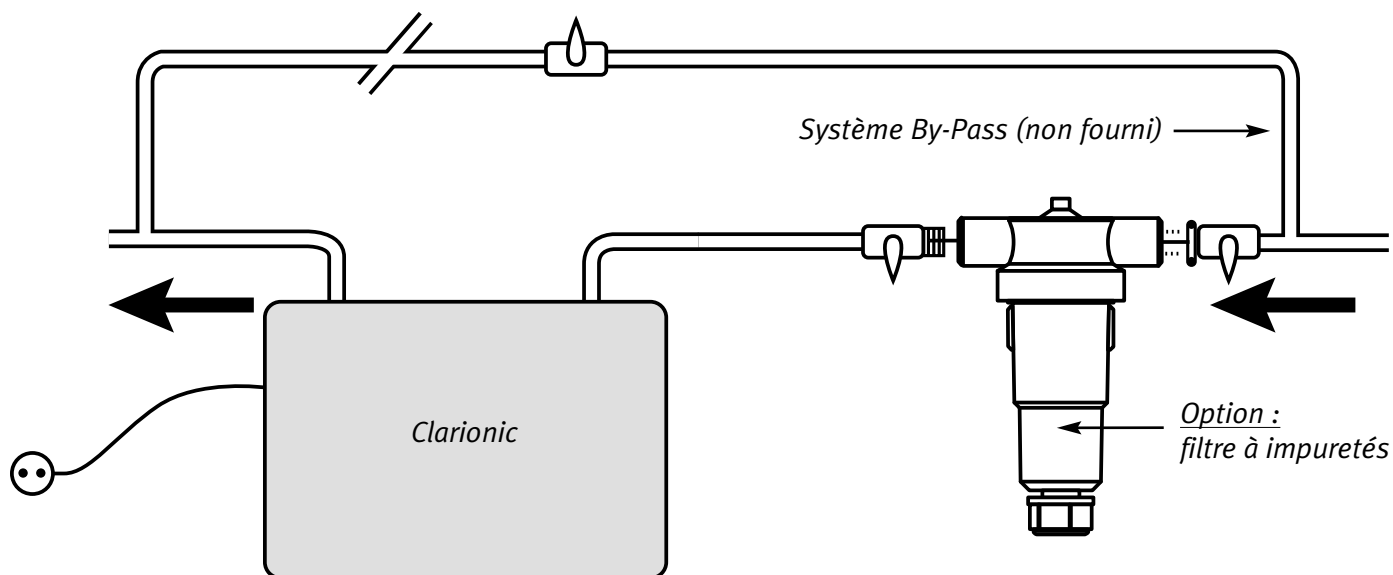

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements ou demandes particulières :

- Antitartres électriques à plus hautes performances pour des débits et des pressions plus importants (jusqu'à 10 bars et 40 m³/h)...

Contactez le Service Technique MERKUR Tél. 02 54 39 05 04 - Fax. 02 54 39 00 11



MERKUR