


Chariots antistatiques/Chariot à bac /

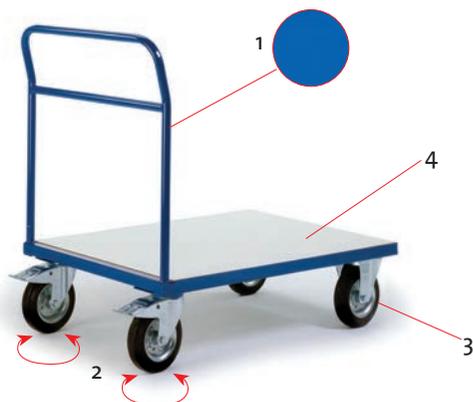

- 1 Revêtement époxy antistatique RAL 5010 bleu gentiane
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux antistatiques. Chapes zinguées. Freins sur roulettes pivotantes conformes à la Norme Européenne EN 1757-3
- 3 Roulettes fixes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux antistatiques. Chapes zinguées.
- 4 Plateau de chargement antistatique, coloris blanc

Information Produit :

Les décharges électrostatiques sont d'un grand danger pour les pièces électroniques et peuvent déclencher des départs de feu dans les environnements sensibles. Ces décharges électrostatiques peuvent être évitées grâce à ces chariots antistatiques pour lesquelles sont utilisés des matériaux dissipateurs de tensions électrostatiques par l'incorporation de fines particules métalliques conductrices. Ces chariots sont particulièrement adaptés pour transporter des composants électroniques, des circuits imprimés, des cartes électroniques,...



Chariot à dossier

| Référence | 02-5997ESD | 02-5998ESD |
|----------------------------|------------|------------|
| Surface utile [mm] Pxl | 1000x700 | 1200x800 |
| Surface Hors tout [mm] Pxl | 1120x700 | 1320x800 |
| Hauteur chargement [mm] | 285 | 285 |
| Hauteur poignée [mm] | 990 | 990 |
| Charge admissible [kg] | 500 | 500 |
| Roues Ø [mm] | 200 | 200 |
| Poids [kg] | 29 | 37 |



Chariot à dossier grillagé

| Référence | 02-6037ESD | 02-6038ESD |
|----------------------------|------------|------------|
| Surface utile [mm] Pxl | 1000x700 | 1200x800 |
| Surface Hors tout [mm] Pxl | 1120x700 | 1320x800 |
| Hauteur chargement [mm] | 285 | 285 |
| Hauteur poignée [mm] | 990 | 990 |
| Charge admissible [kg] | 500 | 500 |
| Roues Ø [mm] | 200 | 200 |
| Poids [kg] | 32 | 37 |



Chariot à 2 plateaux

| Référence | 08-7423ESD | 08-7424ESD |
|----------------------------|------------|------------|
| Surface utile [mm] Pxl | 790x490 | 990x590 |
| Surface Hors tout [mm] Pxl | 990x500 | 1190x600 |
| Hauteur chargement [mm] | 190/820 | 190/820 |
| Hauteur poignée [mm] | 810 | 810 |
| Charge admissible [kg] | 250 | 250 |
| Roues Ø [mm] | 125 | 125 |
| Poids [kg] | 22 | 26 |



Chariot à 3 plateaux

| Référence | 08-7433ESD | 08-7434ESD |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Surface utile [mm] Pxl | 790x490 | 990x590 |
| Surface Hors tout [mm] Pxl | 990x500 | 1190x600 |
| Hauteur chargement [mm] | 190/505/820 | 190/505/820 |
| Hauteur poignée [mm] | 810 | 810 |
| Charge admissible [kg] | 250 | 250 |
| Roues Ø [mm] | 125 | 125 |
| Poids [kg] | 28 | 36 |



Chariot à 2 plateaux

| Référence | 08-7425ESD | 08-7426ESD |
|----------------------------|------------|------------|
| Surface utile [mm] Pxl | 790x490 | 990x590 |
| Surface Hors tout [mm] Pxl | 910x500 | 1110x600 |
| Hauteur de plateau [mm] | 190/730 | 190/730 |
| Hauteur poignée [mm] | 930 | 930 |
| Charge admissible [kg] | 250 | 250 |
| Roues Ø [mm] | 125 | 125 |
| Poids [kg] | 23 | 27 |



Chariot à 3 plateaux

| Référence | 08-7435ESD | 08-7436ESD |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Surface utile [mm] Pxl | 790x490 | 990x590 |
| Surface Hors tout [mm] Pxl | 910x500 | 1110x600 |
| Hauteur de plateau [mm] | 190/470/790 | 190/470/790 |
| Hauteur poignée [mm] | 980 | 980 |
| Charge admissible [kg] | 250 | 250 |
| Roues Ø [mm] | 125 | 125 |
| Poids [kg] | 25 | 37 |



Chariot 2 plateaux

| Référence | 06-7527ESD | 06-7528ESD |
|----------------------------|------------|------------|
| Surface utile [mm] Pxl | 1000x700 | 1200x800 |
| Surface Hors tout [mm] Pxl | 1150x700 | 1350x800 |
| Hauteur de plateau [mm] | 280/900 | 280x900 |
| Hauteur poignée [mm] | 890 | 890 |
| Charge admissible [kg] | 500 | 500 |
| Roues Ø [mm] | 200 | 200 |
| Poids [kg] | 50 | 61 |



Chariot 3 plateaux

| Référence | 06-7537ESD | 06-7538ESD |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Surface utile [mm] Pxl | 1000x700 | 1200x800 |
| Surface Hors tout [mm] Pxl | 1150x700 | 1350x800 |
| Hauteur de plateau [mm] | 280/590/900 | 280/590/900 |
| Hauteur poignée [mm] | 890 | 890 |
| Charge admissible [kg] | 500 | 500 |
| Roues Ø [mm] | 200 | 200 |
| Poids [kg] | 69 | 80 |

Armoires roulantes/Diables



- 1 Revêtement époxy antistatique RAL 5010 bleu gentiane
- 2 Roulettes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux antistatiques, chapes Ø 250 mm
- 3 Roulette pivotante à frein avec bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux antistatiques. Chapes zinguées Ø 200 mm.

Information Produits:

Les dimensions et caractéristiques produits sont identiques à celles des références correspondantes non antistatiques,



| | Diable |
|----------------------------|------------|
| Référence | 18-3221ESD |
| Largeur de bavette [mm] | - |
| Profondeur de bavette [mm] | - |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 700x350 |
| Hauteur totale [mm] | 1600 |
| Hauteur poignée [mm] | - |
| Charge admissible [kg] | 250 |
| Roues Ø [mm] | 250 |
| Poids [kg] | 16 |

| | Diable à fût avec roulette |
|----------------------------|----------------------------|
| Référence | 18-3331ESD |
| Largeur de bavette [mm] | - |
| Profondeur de bavette [mm] | - |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 700x600 |
| Hauteur totale [mm] | 1600 |
| Hauteur poignée [mm] | 900 |
| Charge admissible [kg] | 250 |
| Roues Ø [mm] | 250 |
| Poids [kg] | 17 |

| | Petit diable |
|----------------------------|--------------|
| Référence | 20-9841ESD |
| Largeur de bavette [mm] | 300 |
| Profondeur de bavette [mm] | 225 |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 530x510 |
| Hauteur totale [mm] | 1200 |
| Hauteur poignée [mm] | 1200 |
| Charge admissible [kg] | 200 |
| Roues Ø [mm] | 250 |
| Poids [kg] | 14,5 |

| | Diable en tube acier -960- |
|----------------------------|----------------------------|
| Référence | 22-9601ESD |
| Largeur de bavette [mm] | 400 |
| Profondeur de bavette [mm] | 180 |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 630x450 |
| Hauteur totale [mm] | 1200 |
| Hauteur poignée [mm] | 1200 |
| Charge admissible [kg] | 250 |
| Roues Ø [mm] | 250 |
| Poids [kg] | 17 |



| | Armoire grillagée | |
|----------------------------|-------------------|------------|
| Référence | 08-7655ESD | 08-7656ESD |
| Surface utile [mm] Pxl | 980x700 | 1215x800 |
| Surface Hors tout [mm] Pxl | 1150x720 | 1385x820 |
| Hauteur chargement [mm] | 280 | 280 |
| Hauteur poignée [mm] | 1000 | 1000 |
| Charge admissible [kg] | 500 | 500 |
| Roues Ø [mm] | 200 | 200 |
| Poids [kg] | 63 | 69 |

| | Armoire grillagée avec porte à serrure | |
|----------------------------|--|------------|
| Référence | 08-7645ESD | 08-7646ESD |
| Surface utile [mm] Pxl | 980x700 | 1215x800 |
| Surface Hors tout [mm] Pxl | 1150x830 | 1385x930 |
| Hauteur chargement [mm] | 280 | 280 |
| Hauteur poignée [mm] | 1000 | 1000 |
| Charge admissible [kg] | 500 | 500 |
| Roues Ø [mm] | 200 | 200 |
| Poids [kg] | 83 | 92 |

Plateaux antistatiques à insérer dans les armoires roulantes : sur demande

| | 08-7691ESD | 08-7692ESD |
|--|------------|------------|
| Référence pour Tablette supplémentaire | 08-7691ESD | 08-7692ESD |
| Dimensions plateau [mm] Pxl | 965x695 | 1200x800 |
| Poids [kg] | 9 | 13 |

| | 08-7691ESD | 08-7692ESD |
|--|------------|------------|
| Référence pour Tablette supplémentaire | 08-7691ESD | 08-7692ESD |
| Dimensions plateau [mm] Pxl | 965x695 | 1200x800 |
| Poids [kg] | 9 | 13 |