

myFAX
Network Fax Server

Installation facile

Plug in Fax

By PLECOM



Le Serveur de fax MyFax a été conçu pour répondre aux besoins des TPE et PME et des Groupes de travaux. Le Serveur de fax MyFax est livré avec la connectique et tous les logiciels nécessaires à l'utilisateur pour envoyer et recevoir des télécopies depuis l'ordinateur ou depuis le browser.

C'est une solution clé en main pour relier les lignes Fax analogiques (RTC/PSTN) à votre entreprise. Le Serveur de fax MyFax converti les télécopies en fichiers au format TIFF vous permettant de recevoir vos fax ou que vous soyez sur votre boîte email, et d'envoyer des télécopies depuis toutes vos applications qui peuvent imprimer. Le système permet de re-distribuer les télécopies vers d'autres comptes email de l'entreprise : Ceci permet par exemple d'éviter trop de papiers en photocopiant les fax pour les différents services. En outre il offre une sécurité aussi bien pour l'expéditeur que pour le receveur.


myFAX Caractéristiques :




Envoyer et Recevoir des Fax

- **Conversion automatique de format**
L'utilisateur peut envoyer des fax en sélectionnant entant qu'imprimante myFAX pour convertir le document en format Fax.
- **Fax : Dossier d'expédition**
Tous les Fax sortant sont enregistrés dans une file d'attente. Ils ont chacun un code de priorité pour l'expédition. Les fax « urgents » seront expédiés le plus tôt possible.
- **Date d'expédition de Fax**
L'utilisateur peut envoyer des fax à des dates pré-enregistrées.
- **Emission de Fax**
Les utilisateurs peuvent envoyer des fax à plusieurs destinations en même temps. Les listes des expéditions peuvent être exportées sous format Excel.
- **Fax Resend**
Lorsque le destinataire est occupé ou sans réponse, le Serveur myFAX va mettre le fax en attente pour un envoi ultérieur. L'utilisateur peut programmer le délai de ré-expédition.
- **Cheminement d'arrivée des fax.**
myFAX va Router le fax entrant vers la boîte fax du destinataire en fonction du numéro de boîte-fax indiqué par l'expéditeur. . S'il n'y a pas de numéro de boîte-fax, le fax sera automatiquement acheminé vers l'administrateur pour un routage manuel.
- **Transfert interne**
Tous les fax peuvent être transférés vers les autres utilisateurs. Il suffit de sélectionner le nom de l'utilisateur dans la liste.
- **Statut des Fax**
Le système indique automatiquement, en temps réel, le statut des Fax sur une interface Web. Ceci permet à l'utilisateur de connaître à tous moment où en est le fax.
- **Fax en Email**
Tous les fax reçus sont automatiquement envoyés au dossier de l'utilisateur. Ils peuvent aussi être envoyés à une boîte Email en format Tiff ou en format pdf.
- **Email en Fax**
L'utilisateur peut envoyer des fax depuis partout dans le monde s'il a une connexion Internet. Il suffit d'ajouter le document à faxer à votre Email et le Serveur va automatiquement transformer votre Email en Fax et l'envoyer au fax du destinataire.


SendFax:

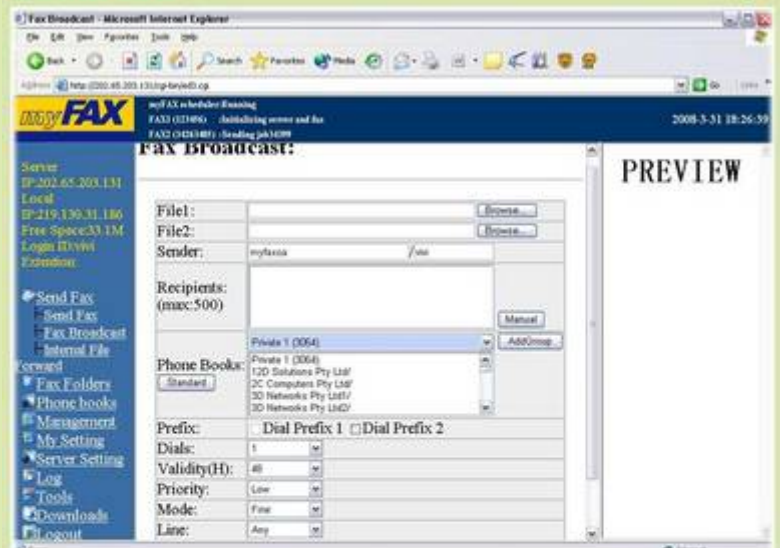

ReceivedBox:

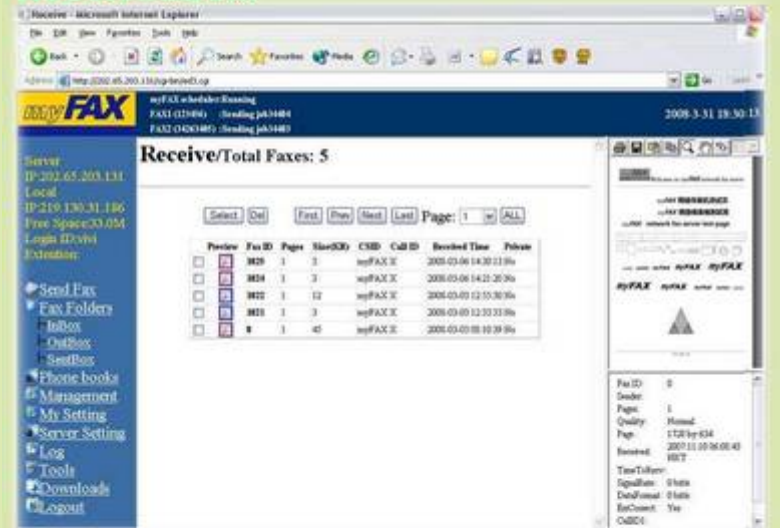

SendBox:

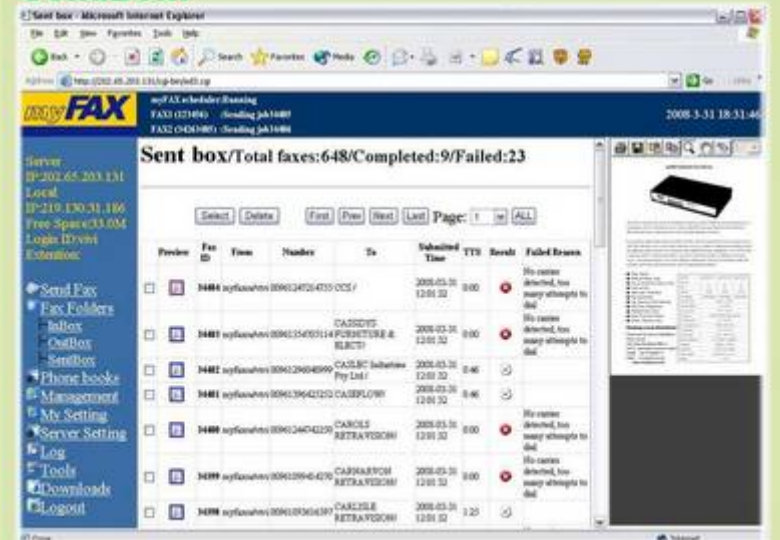

myFAX Function:




Print2FAX:

Print2fax is a Windows print monitor designed to send its output directly to a myFAX Server. Once installed, you can print to a myFAX Server from any application, and it will pop up a simple dialog box, allowing you to enter the destination FAX number. It's a easy way to send FAXes from any Windows application.

Print2FAX Interface:



Email2Fax:

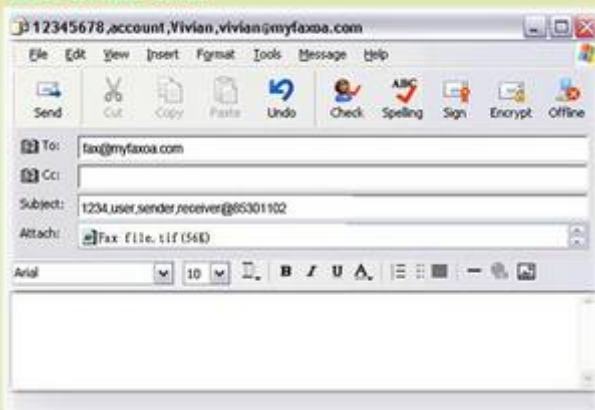

System and Management

User Management

Administrators can set up different user accounts passwords, management authority, attributes ,lines ,document format and email address.

Address Book

myFAX has its own address books – both shared and private to each user. Contacts may be grouped together into fax lists for rapid dissemination of information using just a few clicks.


Fax Monitoring

Administrators can monitor all incoming or outgoing faxes.


System Log

myFAX provides varies system log for administrator. Included user login and modify log, fax sent log, received fax log, fax distribution log and internal transmit log. All logs can export to excel format.

Account Setting:

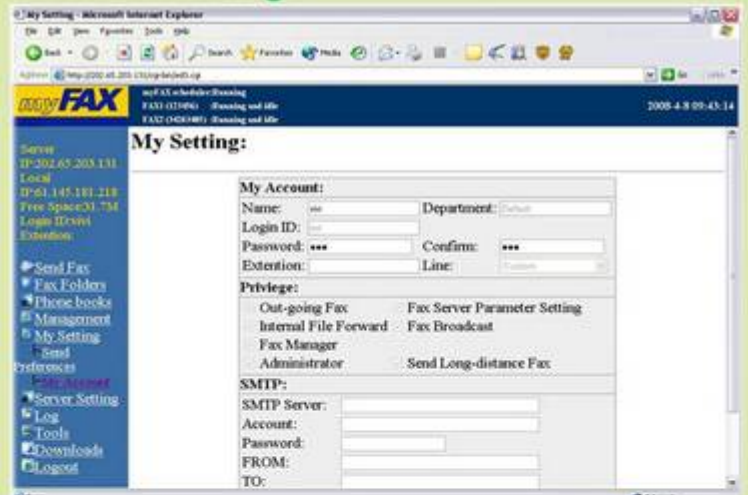

Line Setting:

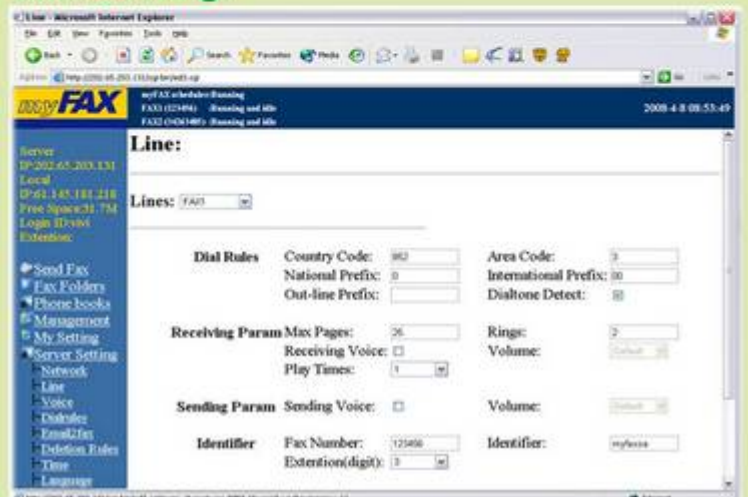

Main Feature

- Easy Setup**
 myFAX network fax server is intergrated in a box. No technical skill is requird to setup the server.
- Desktop Faxing**
 myFAX network fax server allows you to deploy faxing to your entire user base so that they can send and receive faxes while sitting at their desks.
- Operate Independently**
 System running completely out of the computer. No server side software required. Fax stored in myFAX network fax server.
- PBX Integration**
 myFAX can install behind PBX and able to listen DTMF code generated from PBX system. So fax can be deliver upon PBX setting or analog DID/DDI service.
- Network Fax Sharing**
 myFax run in TCP/IP network. User can share faxes and files within local LAN or even internet. It save time to deliver fax and save cost as well.
- CSID Support**
 User can identify the source of fax. It help to manage faxes more intuitive and more convenient
- Multi-line Support**
 Equipment models with variety of selection help adapt to different types of customers. myFAX150 support 1 external fax line. myFAX250 support 2 external fax lines. myFAX450 support 4 external fax lines. Multi line model can send fax concurrently.
- Lightning Proof**
 Lightning proof componet have been installed within the myFAX. It help to minimize the failure cause by lightning.

Product Specifications:

MODEL	myFAX150	myFAX250	myFAX450
Fax Line	1	2	4
Max. User	20	50	100
Memory	128M	256M	512M
Fax Storage	2000pages	4000pages	8000pages
Network Protocol	TCP/IP		
Network Interface	RJ45		
Network Speed	10/100M		
Fax Line Interface	RJ11		
Fax Line Type	PSTN		
Fax Speed	14.4K / 12K / 9.6K / 7.2K / 4.8K / 2.4K		
Fax Resolution	98 / 196DPI		
Fax Compression	MMR,MR,MH		
Fax Standard	ITU-T G3 / G4		
Fax Routing	Line / CSID / DTMF		
DID/DDI Digit	(User Define 1,2,3,4,5)		
OS Support	MS Windows / Mac / Linux		
Browser Support	IE / Firefox / Netscape		
Language	English ,Chinese		
Remote Access	Support		
Document Format	Tiff / PDF		
Rack Mount	No	Yes	
Dimension (mm)	280X150X45		450x235x45
Power Supply	External 12V DC,1A		90-240VAC
Weight	1.5KG		3KG
Approval	CE ,FCC		

Sent Log:

myFAX150 BackPanel:



myFAX250 BackPanel:



myFAX450 BackPanel:

