

# Clavier industriel avec touchpad pour montage en façade

## E99M-W

### Caractéristiques principales :

- Clavier 99 touches avec touchpad
- Etanchéité IP65
- Face avant polyester
- Contacts à effet tactile par microswitches
- Cadre en aluminium avec peinture époxy
- Led fonctions Caps Lock/Scroll Lock/Num Lock
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB

*Clavier conçu pour les applications où un haut niveau de protection est exigé.*


*Doté d'une face avant en polyester très résistante aux abrasifs et aux produits chimiques, d'un cadre en métal traité recouvert d'une peinture époxy, de contacts par microswitches lui conférant une longue durée de vie et un excellent effet tactile, il est particulièrement adapté aux environnements industriels.*



KeyProLine

Tel. : 09-62-55-62-88  
Fax : 05-63-03-54-41  
Email : [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)  
Internet : [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



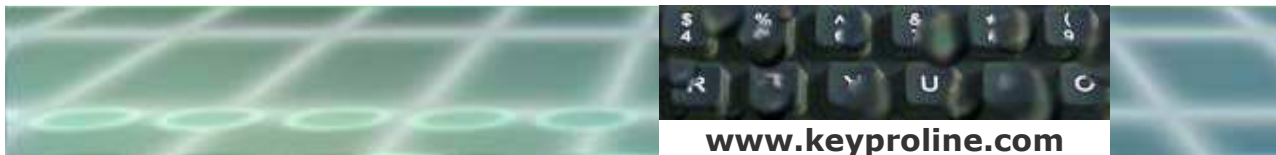


## Caractéristiques

<b>Clavier</b>		<b>Générales</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc	<b>Etanchéité</b>	IP65
<b>Touches</b>	99 touches à effet tactile Mini 10 millions de manœuvres par touche Course de contact 0,4mm Force de contact 1,3N Type microswitch	<b>Dimensions</b>	420 x 160 x 18,8/35,5mm
<b>Cadre</b>	Matière aluminium Avec peinture époxy Fixation par brides de serrage	<b>Poids</b>	2kg
<b>Del</b>	x 3 : Verrouillage numérique, Arrêt défilement, Verrouillage majuscule	<b>Câble</b>	Longueur 180cm env.
<b>Touchpad</b>		<b>Environnement</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Mini 10 millions d'opérations Vitesse du curseur 1,016m/sec. Fonction click / double click et drag	<b>Temp. utilisation</b>	0°C à +50°C
<b>Touches</b>	2 x 2 - click droit et click gauche	<b>Temp. Stockage</b>	-25°C à +70°C
		<b>Humidité relative</b>	Utilisation 5 à 95% non condensée
		<b>Compatibilité</b>	
		<b>Mode PS2/USB</b>	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista Mac OSX, Linux, Unix...



## Dimensions

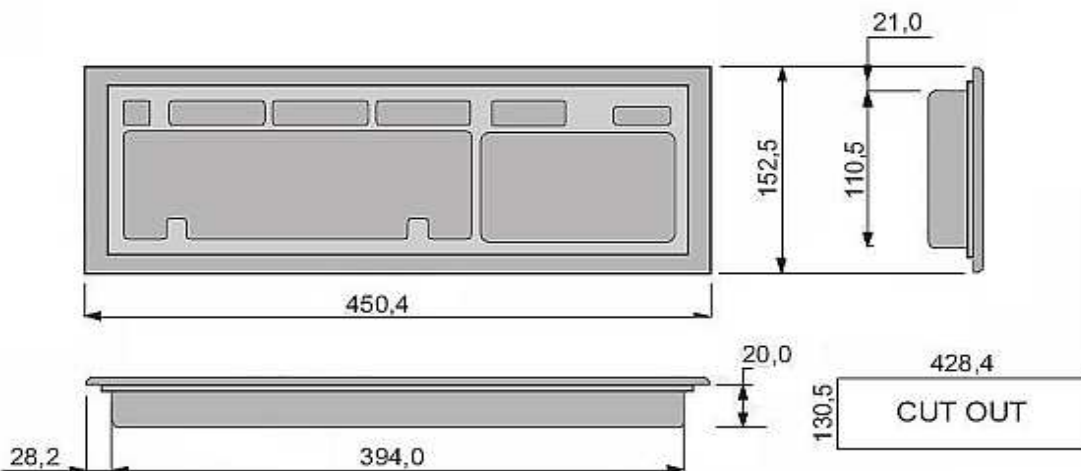

## Codification

<b>E99M</b>	<b>XX</b>	<b>W</b>	<b>XXX</b>
France	FR		PS2
USA	US		USB
Allemagne	DE		
Suisse	IT		
Italie	SW		



Tél: 09-62-55-62-88  
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41  
Internet: www.keyproline.com