

## Le tapis caoutchouc à la demande

### Composition :

caoutchouc manufacturé (différentes qualités : caoutchouc naturel, SBR, nitrile, EPDM, anti-abrasion...)

**Applications :** protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou établis, joints d'étanchéité, bandes, bavettes...

### Avantages :

- antidérapant
- insonorisant
- excellente résistance à l'usure et à la déchirure

**Coloris :** selon qualité

### + Info :

existe en version toilée ou non toilée, avec face impression toile pour facilité l'encollage et en différentes épaisseurs : nous consulter



Référence	Désignation	Qualité	Coloris	Dimensions	Epaisseur	Poids
CCO1FL1FIT2	Caoutchouc 1 face lisse / 1 face impression toile	SBR	noir	1,40 x 20 m	2 mm	2,92 kg/m <sup>2</sup>
CCO2FL3	Caoutchouc 2 faces lisses	SBR	noir	1,40 x 10 m	3 mm	4,38 kg/m <sup>2</sup>
CCO1FL1FIT2P4	Caoutchouc 1 face lisse / 1 face impression toile - 2 plis	SBR	noir	1,40 x 10 m	4 mm	6,40 kg/m <sup>2</sup>
CCN2FL4	Caoutchouc 2 faces lisses	Nitrile	noir	1,40 x 10 m	4 mm	5,80 kg/m <sup>2</sup>
CCO2FL6	Caoutchouc 2 faces lisses	SBR	noir	1,40 x 10 m	6 mm	8,76 kg/m <sup>2</sup>
BLACKSTART6	Caoutchouc anti-abrasion toilée (2 toiles) - 2 faces lisses	NR/SBR	noir	1,40 x 10 m	6 mm	6,9 kg/m <sup>2</sup>

Nous consulter pour toute autre qualité



100% CAOUTCHOUC

## IDS Ramp

### Tapis spécial pont de bétailère

### Composition :

100 % caoutchouc


**Applications :** tapis pour pont de bétailère en bois ou en fer

### Avantages :

- Evite tous les phénomènes de glissade lors de la montée et de la descente des animaux
- Tapis en caoutchouc très robuste
- Gain de temps lors du chargement des animaux
- Réduit le bruit de piétinement

**Coloris :** noir

+ Info : découpe à la demande

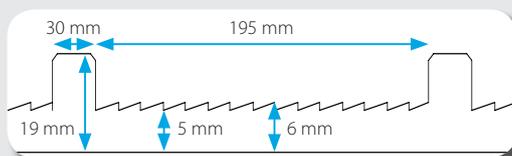

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
IDS RAMP	2,4 x 30,0 m	19 mm	8,5 kg/m <sup>2</sup>



100% CAOUTCHOUC